


Architectural

LV

Bajo Voltaje


Baixa Tensão




Atom LV
074




Bento LV
082



Kiva LV
077




Nara LV
084



Iris
080



On LV
085



Strom LV
078



Infinite LV
086



 Tango LV
081



Track LV
088

Low Voltage
Atom
074

Ø 30 mm



Ø 52 mm



Low Voltage
Kiva
077

Ø 75 mm



Ø 95 mm



Low Voltage
Strom
078

Ø 55 mm



Low Voltage
Iris
080

Ø 55 mm

Spotlight



Ø 55 mm

Downlight



Ø 55 mm

Pendant



Low Voltage
Tango
081

Ø 22 mm



Low Voltage
Bento
082

99 mm

Standard



194 mm



125 mm

Adjustable



220 mm



142 mm

Wall Washer



274 mm



3.1 - 12.1 W



Ultra Spot 8°
Ultra Flood 43°

○ ● ● ● ●
14 60 81 DN



6.4 - 12 W



Ultra Medium 24°

○ ● ● ● ●
14 60 81 DN



24 W



Extra Spot 15°
Ultra Flood 38°

○ ●
H2 G7



6 - 18 W



Extra Spot 15°
Ultra Flood 50°

● ● ● ● ●
60 L9 O6



1.4- 2.8 W



Medium 23°

○ ●
14 60



6 - 12 W



Ultra Medium 25°
Wall Washer

○ ●
14 60



Low Voltage Nara 084	Low Voltage On 085	Low Voltage Infinite 086	Low Voltage Track Standard 088	Low Voltage Track Hyperlink 099
Ø 157 mm	500 mm	462 mm		
			Surface 	Surface
	1000 mm	950 mm		
			Pendant 	Pendant
	2000 mm	464 mm		
		High output 	Recessed 	Recessed
	3000 mm	950 mm		
			Up&Down 	
13.4 W	3.9 - 19.2 W	6.5 - 13 W		
		Flood 92°		
○ 14 ● 60	○ 14	● 60	○ 14 ● 60	● 60





Atom

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Atom

Track
P. 046

Recessed
P. 196

Surface
P. 184

Hide
P. 191



Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



2
MacAdam



WELL

360°

90°



14 60



LED										48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code					
2700	92	3.1	269	37°	35-7285	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
						60	DA	DALI	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	92	3.1	364	37°	35-7286	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
						60	DA	DALI	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



2
MacAdam


WELL

360°

90°



14 60 81 DN



LED										48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code					
2700	92	8.2	428	8°	35-A072	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
2700	92	11.8	1153	22°	35-7279	60	DA	DALI	48 VDC	
2700	92	11.8	1289	35°	35-7280	81	XB	CASAMBI	48 VDC	
2700	92	11.8	1264	43°	35-7281	DN				
2700	92	17.3	1547	22°	35-A214	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
2700	92	17.3	1766	35°	35-A215	60	DA	DALI	48 VDC	
2700	92	17.3	1713	43°	35-A216	81	XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	92	8.2	437	8°	35-A073	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
3000	92	11.8	1200	22°	35-7282	60	DA	DALI	48 VDC	
3000	92	11.8	1342	35°	35-7283	81	XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	92	11.8	1316	43°	35-7284	DN				
3000	92	17.3	1610	22°	35-A217	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
3000	92	17.3	1838	35°	35-A218	60	DA	DALI	48 VDC	
3000	92	17.3	1783	43°	35-A219	81	XB	CASAMBI	48 VDC	

Atom Low Voltage Ø52 Zoom

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



2
MacAdam


WELL

360°

90°



14 60



LED										48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code					
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	35-A063	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
						60	DA	DALI	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	35-A064	14	OO	ON-OFF	48 VDC	✂
						60	DA	DALI	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	

Atom Low Voltage Ø30	Atom Low Voltage Ø52	Atom Low Voltage Ø52 Zoom
		

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	-	71-6274-00-00	-	
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	-	71-6275-00-00	-	
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 	-	71-6276-14-00	-
		60 	-	71-6276-60-00	-
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 	-	71-6273-60-00	-
	Visera Viseira	60 	-	71-6277-60-00	-
	Aro frontal Aro frontal	14 	-	71-6436-14-00	-
		23 	-	71-6436-23-00	-

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011

	Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis: DALI2 / DALI2 Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth Autónomo / Autónomo
--	--

Kiva

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Kiva

Recessed
P. 204



Surface
P. 202



LV

Kiva Ø75

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC




2
MacAdam

UGR
<16

360°



14 60 81 DN



LED							48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6.4	458	19°	35-8035	14	OO	ON-OFF 48 VDC
						60	DA	DALI 48 VDC
						81	XB	CASAMBI 48 VDC
						DN		
3000	92	6.4	530	19°	35-8036	14	OO	ON-OFF 48 VDC
						60	DA	DALI 48 VDC
						81	XB	CASAMBI 48 VDC
						DN		

Kiva Ø95

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC





2
MacAdam

UGR
<16

360°



14 60 81 DN



LED							48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1172	23°	35-8037	14	OO	ON-OFF 48 VDC
						60	DA	DALI 48 VDC
						81	XB	CASAMBI 48 VDC
						DN		
3000	92	12	1320	23°	35-8038	14	OO	ON-OFF 48 VDC
						60	DA	DALI 48 VDC
						81	XB	CASAMBI 48 VDC
						DN		

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo

BAJA TENSÃO


077



Strom

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4

Spotlights
P. 055




LV

Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP	LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20		

○ ●
H2 G7



LED										48 VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	92	24	2272	15°	35-A166	H2 G7	OS	ON-OFF	48 VDC	
3000	92	24	2250	24°	35-A167		DS	DALI-2	48 VDC	
3000	92	24	2227	38°	35-A168		XB	CASAMBI	48 VDC	
3500	92	24	2297	15°	35-A169	H2 G7	OS	ON-OFF	48 VDC	
3500	92	24	2275	24°	35-A170		DS	DALI-2	48 VDC	
3500	92	24	2252	38°	35-A171		XB	CASAMBI	48 VDC	
4000	92	24	2362	15°	35-A172	H2 G7	OS	ON-OFF	48 VDC	
4000	92	24	2339	24°	35-A173		DS	DALI-2	48 VDC	
4000	92	24	2315	38°	35-A174		XB	CASAMBI	48 VDC	

BAJA TENSIÓN | BAIXA TENSÃO

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Strom en Pop Up Thinking Mu Barcelona. Dirección de arte: Isern Serra. Fotografía: Salva Lopez.
Strom no Pop Up Thinking Mu Barcelona. Direção artística: Isern Serra. Fotografia: Salva Lopez.

079

Iris

Diseñado por Artec Studio
Concebido por Artec Studio



+ Iris

Spotlight
P. 172



Pendant
P. 166



Ceiling
P. 172



Spotlight Surf.
P. 172



Iris Low Voltage

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2
MacAdam

90°



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AV19-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 AV19 - Spotlight	P6V9	5.7	2700	92	U1 15°	680	OS ON-OFF 48VDC	60
	P6W9	5.7	3000	92	U2 35°	743	DS DALI-2 48VDC	L9
	P6X9	5.7	4000	92	U3 50°	833		06
 AV24 - Pendant	12V9	11.8	2700	92	U1 15°	1511	OS ON-OFF 48VDC	60
	12W9	11.8	3000	92	U2 35°	1604	DS DALI-2 48VDC	L9
	12X9	11.8	4000	92	U3 50°	1746		06
	18V9	16.4	2700	92	U1 15°	2032	OS ON-OFF 48VDC	60
	18W9	16.4	3000	92	U2 35°	2176	DS DALI-2 48VDC	L9
	18X9	16.4	4000	92	U3 50°	2378		06



Configurador
Configurator
iris.ledsc4.com


Frontales

Frontal Visual Comfort
Frontal Visual Comfort




60 **L3** **L4**
71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Frontal Glass
Frontal Glass




37 **60** **L5** **L6**
71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Frontal Cone
Frontal Cone



37 **60** **L5** **L6**
71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Frontal Pipe
Frontal Pipe



37 **60** **L5** **L6**
71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Accesorios ópticos

Accessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)

71-5167-00-00



Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

71-5166-60-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)

71-5658-00-00



Apantallador (5u.)
Obturador assimétrico (5u.)

71-7895-60-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)

71-6099-00-00

Tango

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Tango

Tango 2 Spots

BODY MAT

AL


3

MacAdam

UGR

<10

14 60



LED										48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code						
2700	92	2.8	283	25°	35-A137	- 60 - 14	00	ON-OFF 48 VDC			
							DA	DALI 48 VDC			
							XB	CASAMBI 48 VDC			
3000	92	2.8	297	25°	35-A138	- 60 - 14	00	ON-OFF 48 VDC			
							DA	DALI 48 VDC			
							XB	CASAMBI 48 VDC			

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Bento

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Bento

Downlights
P. 144

Ceilings
P. 199



Bento Low Voltage

BODY MAT
PC,AL




3
MacAdam

UGR
<13



Bento 6 LEDS


14 60



LED										48 VDC
K	CRI	W Total	Real	LmOptics	Code					
2700	92	6	687	26°	15-7885	- 14	OO	ON-OFF	48 VDC	
2700	92	6	603	47°	15-A041	- 60	DA	DALI-2	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	92	6	687	26°	15-7886	- 14	OO	ON-OFF	48 VDC	
3000	92	6	603	47°	15-A042	- 60	DA	DALI-2	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	

Bento 12 LEDS

14 60



LED										48 VDC
K	CRI	W Total	Real	LmOptics	Code					
2700	92	12	1374	26°	15-7888	- 14	OO	ON-OFF	48 VDC	
2700	92	12	1205	47°	15-A043	- 60	DA	DALI-2	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	92	12	1374	26°	15-7889	- 14	OO	ON-OFF	48 VDC	
3000	92	12	1205	47°	15-A044	- 60	DA	DALI-2	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Bento

Low Voltage Adjustable

BODY MAT
PC,AL




3
MacAdam

UGR
<13

LV

Bento 6 LEDs


14 60



LED										48 VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code						
2700	92	6.3	742	26°	35-A158	14	OO	ON-OFF	48 VDC		
2700	92	6.3	651	47°	35-A162	60	- DA	DALI-2	48 VDC		
							XB	CASAMBI	48 VDC		
3000	92	6.3	756	26°	35-A159	14	OO	ON-OFF	48 VDC		
3000	92	6.3	663	47°	35-A163	60	- DA	DALI-2	48 VDC		
							XB	CASAMBI	48 VDC		

Bento 12 LEDs

14 60



LED										48 VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code						
2700	92	12.6	1484	26°	35-A160	14	OO	ON-OFF	48 VDC		
2700	92	12.6	1301	47°	35-A164	60	- DA	DALI-2	48 VDC		
							XB	CASAMBI	48 VDC		
3000	92	12.6	1511	26°	35-A161	14	OO	ON-OFF	48 VDC		
3000	92	12.6	1326	47°	35-A165	60	- DA	DALI-2	48 VDC		
							XB	CASAMBI	48 VDC		

Bento

Low Voltage Wallwasher

BODY MAT
PC,AL



3
MacAdam


UGR
<13



BAJA TENSIÓN

Bento Wallwasher 6 LEDs



14 60



LED										48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code							
2700	92	6	421	15-A149	14	OO	ON-OFF	48 VDC			
					60	- DA	DALI-2	48 VDC			
						XB	CASAMBI	48 VDC			
3000	92	6	468	15-A150	14	OO	ON-OFF	48 VDC			
					60	- DA	DALI-2	48 VDC			
						XB	CASAMBI	48 VDC			

Bento Wallwasher 12 LEDs

14 60



LED										48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code							
2700	92	12	829	15-A151	14	OO	ON-OFF	48 VDC			
					60	- DA	DALI-2	48 VDC			
						XB	CASAMBI	48 VDC			
3000	92	12	921	15-A152	14	OO	ON-OFF	48 VDC			
					60	- DA	DALI-2	48 VDC			
						XB	CASAMBI	48 VDC			

Controladores conectivos

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo

083


Nara

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4

Nara

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h				
AL	ACR		MacAdam	L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

14 60

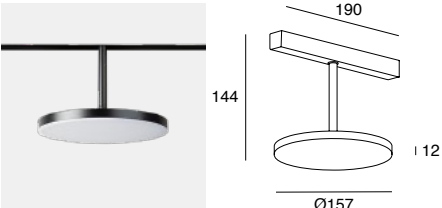

LED							48 VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	35-A156	14	OO	ON-OFF 48 VDC	
					60	DA	DALI-2 48 VDC	
						XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	92	13.4	1130	35-A157	14	OO	ON-OFF 48 VDC	
					60	DA	DALI-2 48 VDC	
						XB	CASAMBI 48 VDC	



Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Accesorio campana textil gris claro Acessório campnula têxtil cinzento-claro	EK	71-B233-05-EQ
	Accesorio campana textil gris oscuro Acessório campnula têxtil cinzento-escuro	EQ	71-B233-05-EK

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011

	Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis: DALI2 / DALI2 Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth Autónomo / Autónomo
--	--



On 500mm




50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
54

LOW
FLICKER



LED					48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.9	407	91-A027 - 00 - DA	
3000	92	3.9	420	91-A028 - 00 - DA	

On 1000mm




50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
54

LOW
FLICKER



LED					48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	5.5	574	91-A029 - 00 - DA	
3000	92	5.5	592	91-A030 - 00 - DA	

On 2000mm




50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
54

LOW
FLICKER



LED					48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	11.5	1201	91-A031 - 00 - DA	
3000	92	11.5	1238	91-A032 - 00 - DA	

On 3000mm




50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
54

LOW
FLICKER



LED					48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	19.2	2006	91-A033 - 00 - DA	
3000	92	19.2	2068	91-A034 - 00 - DA	

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Perfil cortable para instalación en carril Up&Down (L=3000 mm)
Perfil cortável para instalação na calha Up & Down (L=3000 mm)

71-B350-00-00

Infinite LV

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Infinite



Infinite Pro
P. 218



Infinite Standard 462mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PVC		MacAdam	L80 B20	

60





LED						48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	6.8	654	90-7359 - 60	OO	ON-OFF 48 VDC	
					DA	DALI 48 VDC	
					XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	92	6.8	654	90-7361 - 60	OO	ON-OFF 48 VDC	
					DA	DALI 48 VDC	
					XB	CASAMBI 48 VDC	

Infinite Standard 950mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PVC		MacAdam	L80 B20	

60



LED						48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12.6	1208	90-7360 - 60	OO	ON-OFF 48 VDC	
					DA	DALI 48 VDC	
					XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	92	12.6	1208	90-7362 - 60	OO	ON-OFF 48 VDC	
					DA	DALI 48 VDC	
					XB	CASAMBI 48 VDC	

Controladores conectivos Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Infinite LV

Infinite High Output

BODY MAT
AL

DIF MAT
PVC



50000h
L80 B20


3
MacAdam



LV

Infinite High Output 462mm



60



LED						48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12.6	1361	90-A063 - 60	OO	ON-OFF	48 VDC
					DA	DALI	48 VDC
					XB	CASAMBI	48 VDC
3000	92	12.6	1353	90-A064 - 60	OO	ON-OFF	48 VDC
					DA	DALI	48 VDC
					XB	CASAMBI	48 VDC

Infinite High Output 950mm

60



LED						48 VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	25.2	2715	90-A065 - 60	OO	ON-OFF	48 VDC
					DA	DALI	48 VDC
					XB	CASAMBI	48 VDC
3000	92	25.2	2697	90-A066 - 60	OO	ON-OFF	48 VDC
					DA	DALI	48 VDC
					XB	CASAMBI	48 VDC

Controladores conectivos Controladores conectivos

P. 1011




Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

BAJA TENSÓN | BAIXA TENSÃO

087

Track Low Voltage Surfaced

Esquema de instalación
Esquema de instalação

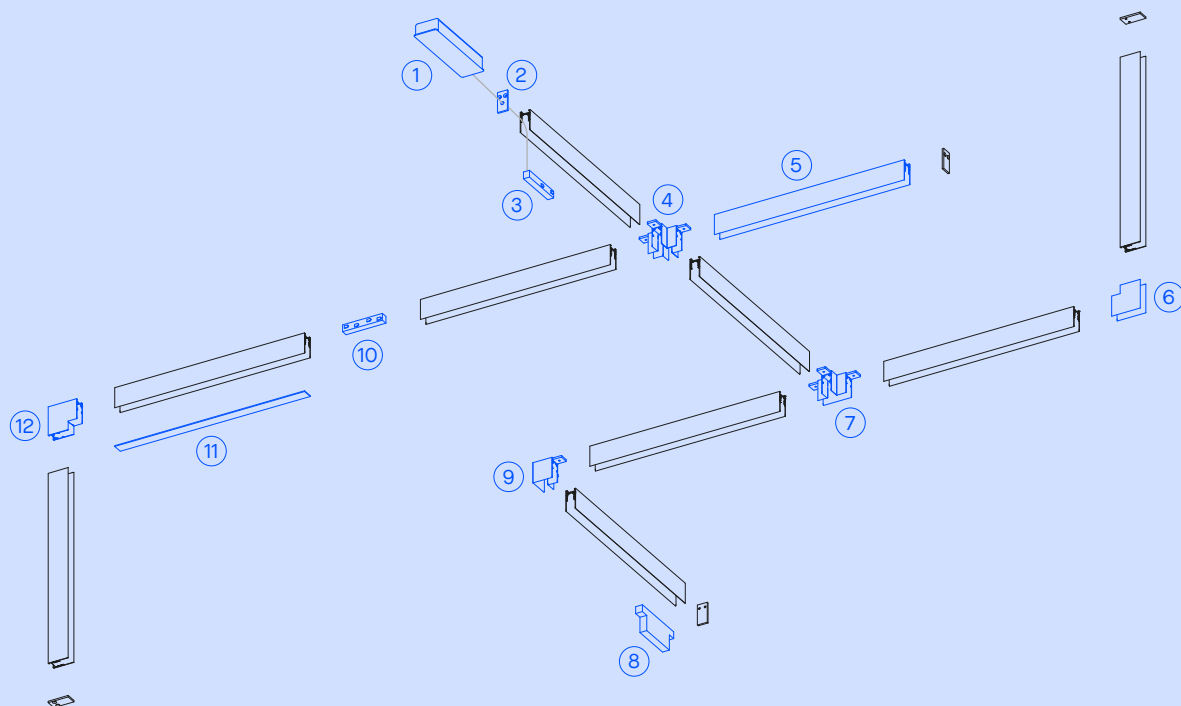

① Remote power source

71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source

71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② Cap with hole 71-7705-00-00 71-7705-14-00 Cap without hole 71-A334-00-00 71-A334-14-00

③ Power connector 71-7637-60-00 71-7637-14-00

④ X joint 71-A247-60-00 71-A247-14-00

⑤ Track Low Voltage

1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑥ External Vertical L joint 71-A245-60-00 71-A245-14-00

⑦ T joint 71-A246-60-00 71-A246-14-00

⑧ Converter Casambi DALI 71-8115-00-00

⑨ Horizontal L joint

71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑩ I joint 71-7639-60-00 71-7639-14-00

⑪ Decorative Caps


1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑫ Internal Vertical L joint

71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track Low Voltage Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

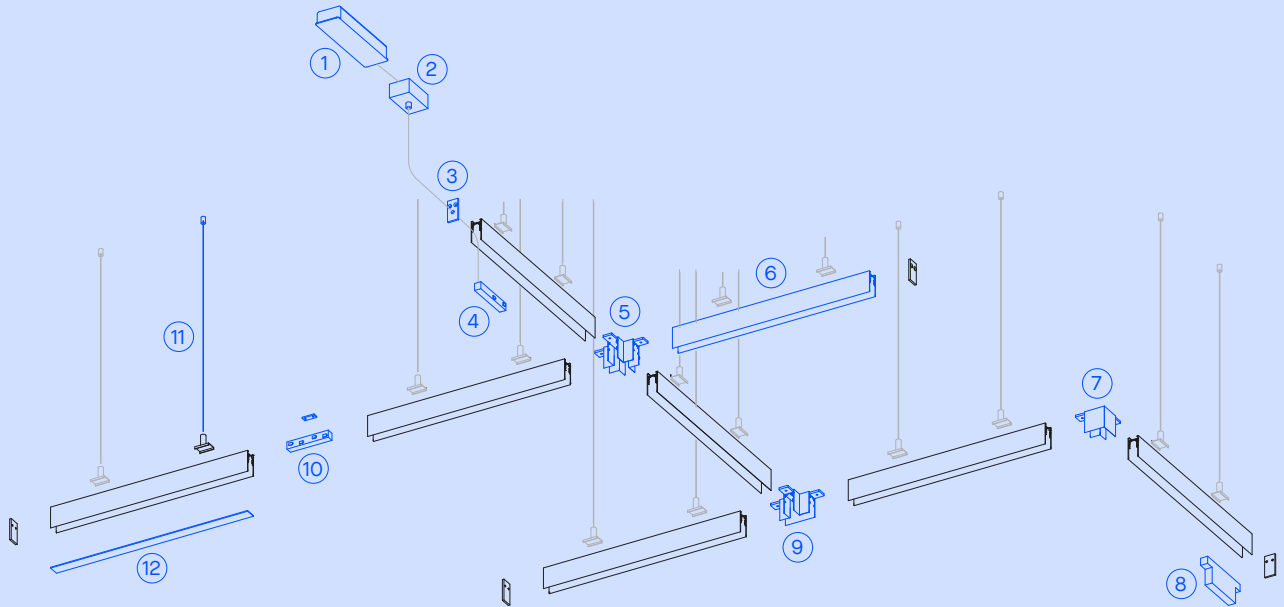

- ① Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

- Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)
- ② Suspended ceiling
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00
- ③ End Cap with hole
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00
- ④ Power connector
71-7637-60-00
71-7637-14-00
- ⑤ X joint
71-A247-60-00
71-A247-14-00

- ⑥ Track Low Voltage
1m: 71-7624-60-00
71-7624-14-00
2m: 71-7625-60-00
71-7625-14-00
3m: 71-7626-60-00
71-7626-14-00
- ⑦ Horizontal L joint
71-7627-60-00
71-7627-14-00
- ⑧ Converter Casambi DALI
71-8115-00-00
- ⑨ T joint
71-A246-60-00
71-A246-14-00

- ⑩ I joint
71-7629-60-00
71-7629-14-00
- ⑪ Suspension
installation kit
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00
- ⑫ Decorative Caps
1m: 71-8030-60-00
71-8030-14-00
2m: 71-8031-60-00
71-8031-14-00
3m: 71-8032-60-00
71-8032-14-00


Track Low Voltage

Surface & Pendant

BODY MAT
AL

Track Pendant & Surface

○ ●
14 60



mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625 - 14 - 00
3000	71-7626 - 60 - 00

Fuentes de alimentación

Fontes de alimentação

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	71-B078-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	71-B441-60-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00			

Controladores conectivos

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Accesorios de fijación opcionales**Acessórios de fixação opcionais**

	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente (2500mm)	ON-OFF	14	○	71-7520-14-00
			60	●	71-7520-60-00
		DALI	14	○	71-7521-14-00
			60	●	71-7521-60-00
	Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14	○	71-B245-14-00
			60	●	71-B245-60-00

Accesorios de conexión**Acessórios de conexão**

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC		14	○	71-7637-14-00
			60	●	71-7637-60-00

Accesorios de fijación para carril colgante**Acessórios de fixação para calha suspensa**

	Kit instalación sirgas (2000mm) Kit instalação sirgas (2000mm)				71-7676-00-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)		14	○	71-B502-14-00
			60	●	71-B502-60-00
	Kit extensión barras fijas 1000mm Kit extensão barra fixa 1000 mm		14	○	71-B504-14-00
			60	●	71-B504-60-00

Accesorios de unión**Acessórios de união**


	Unión "I" Pendant União "I" Pendant		14	○	71-7629-14-00
			60	●	71-7629-60-00
	Unión "I" Surface União "I" Surface		14	○	71-7639-14-00
			60	●	71-7639-60-00
	Unión "T" União "T"		14	○	71-A246-14-00
			60	●	71-A246-60-00
	Unión "X" União "X"		14	○	71-A247-14-00
			60	●	71-A247-60-00
	Unión 90° L Horizontal União 90° L Horizontal		14	○	71-7627-14-00
			60	●	71-7627-60-00
	Unión "L" vertical interior União "L" vertical interior		14	○	71-A244-14-00
			60	●	71-A244-60-00
	Unión "L" vertical exterior União "L" vertical exterior		14	○	71-A245-14-00
			60	●	71-A245-60-00

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14	☐	71-8030-14-00
		60	☒	71-8030-60-00
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14	☐	71-8031-14-00
		60	☒	71-8031-60-00
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14	☐	71-8032-14-00
		60	☒	71-8032-60-00
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	00	☒	71-7705-00-00
		14	☐	71-7705-14-00
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	00	☒	71-A334-00-00
		14	☐	71-A334-14-00

Track Low Voltage Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

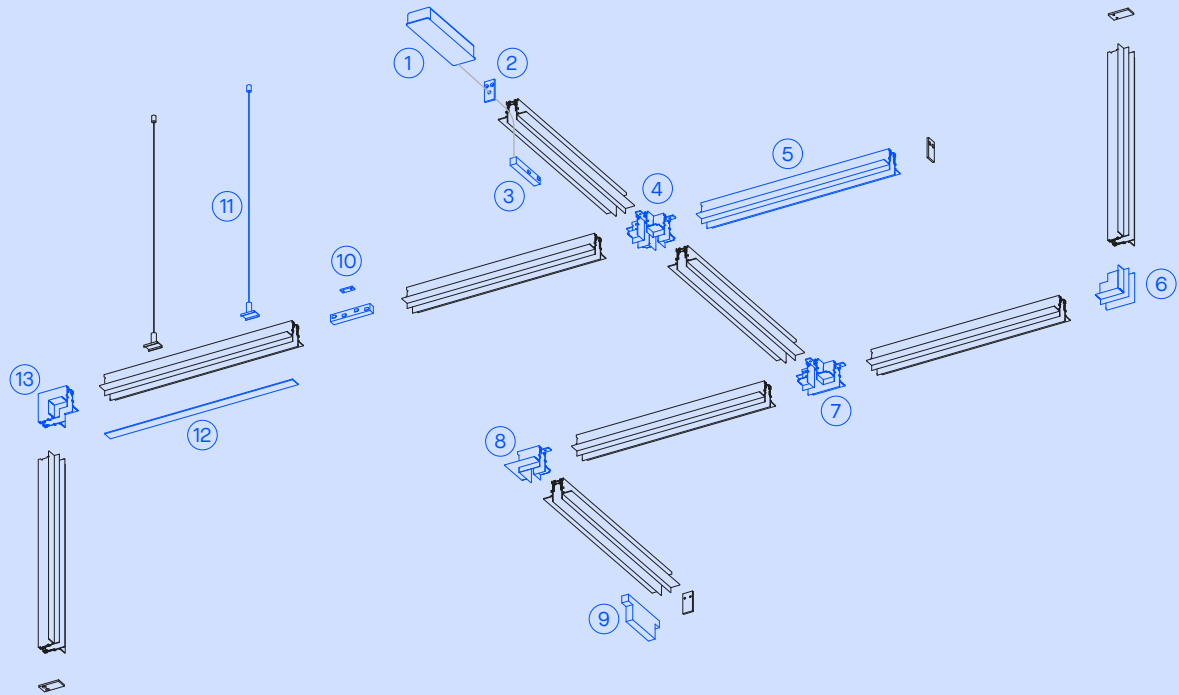

① Remote power source

71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source

71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② End Cap with hole

71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ Power connector

71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ X joint

71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ Track Low Voltage

1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ External L Vertical joint

71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ T joint

71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ Horizontal L joint

71-7706-60-00
71-7706-14-00

⑨ Converter Casambi DALI

71-8115-00-00

⑩ I joint

71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ Suspension installation kit

71-7634-00-00

⑫ Decorative Caps

1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ Internal L Vertical joint

71-A248-60-00
71-A248-14-00



Track Low Voltage

Recessed

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Recessed

○ 14 ● 60



mm
1000
2000
3000

Code
71-7630
71-7631 - 14 - 00
71-7632 - 60 - 00

54xL 3-13 mm

Fuentes de alimentación Fontes de alimentação

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	71-B078-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	71-B441-60-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00			

Controladores conectivos Controladores conectivos

P. 1011

	Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis: DALI2 / DALI2 Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth Autónomo / Autónomo
--	---

Accesorios de fijación Acessórios de fixação

	Kit de instalación (2000mm) Kit de instalação (2000mm)	71-7634-00-00
--	---	----------------------

Accesorios de conexión Acessórios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14 ○ 71-7637-14-00
		60 ● 71-7637-60-00

Accesorios de unión

Acessórios de união

	Unión "I" União "I"	14 	71-7633-14-00
		60 	71-7633-60-00
	Unión "T" União "T"	14 	71-A250-14-00
		60 	71-A250-60-00
	Unión "X" União "X"	14 	71-A251-14-00
		60 	71-A251-60-00
	Unión L Horizontal União L Horizontal	14 	71-7706-14-00
		60 	71-7706-60-00
	Unión "L" vertical interior União "L" vertical interior	14 	71-A248-14-00
		60 	71-A248-60-00
	Unión "L" vertical exterior União "L" vertical exterior	14 	71-A249-14-00
		60 	71-A249-60-00


Accesorios decorativos

Acessórios decorativos

	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14 	71-8030-14-00
		60 	71-8030-60-00
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14 	71-8031-14-00
		60 	71-8031-60-00
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14 	71-8032-14-00
		60 	71-8032-60-00
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	00 	71-7705-00-00
		14 	71-7705-14-00
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	00 	71-A334-00-00
		14 	71-A334-14-00

Track Low Voltage Up & Down

Esquema de instalación
Esquema de instalação

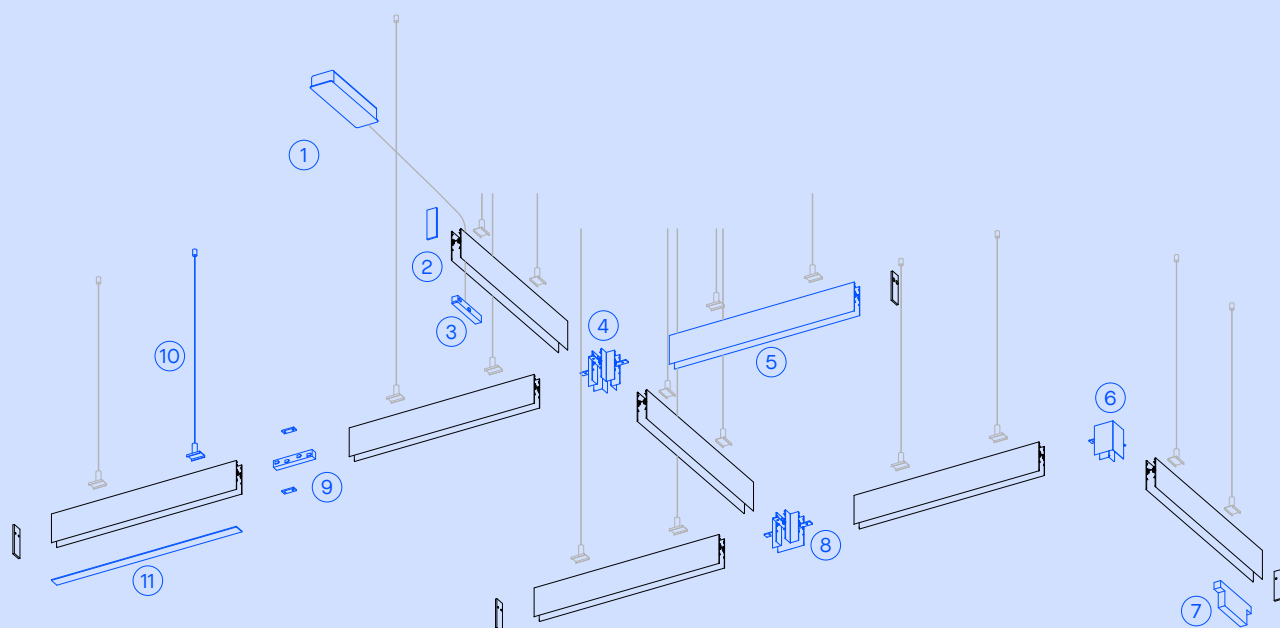

① Remote power source

71-A258-00-00

(48V / 75W)

71-A259-00-00

(48V / 120W)

71-B658-00-00

(160W IP20)

71-B659-00-00

(250W IP20)

71-B077-00-00

(48V / 320W)

71-B078-00-00

(48V / 480W)

71-B079-00-00

(48V / 620W)

Built-in power source

71-B440-60-00

(48V / 100W)

71-B441-60-00

(48V / 250W)

② Track End cap

71-8046-60-00

71-8046-14-00

③ Power connector

71-7637-60-00

71-7637-14-00

④ X joint

71-A253-60-00

71-A253-14-00

⑤ Track Low Voltage

1m: **71-8043-60-00**

71-8043-14-00

2m: **71-8044-60-00**

71-8044-14-00

3m: **71-8045-60-00**

71-8045-14-00

⑥ L joint

71-8047-60-00

71-8047-14-00

⑦ Converter Casambi DALI

71-8115-00-00

⑧ T joint

71-A252-60-00

71-A252-14-00

⑨ I joint

71-B785-60-00

71-B785-14-00

⑩ Suspension installation kit

71-8124-00-00

Fixed bars

71-B639-60-00

71-B639-14-00

⑪ Decoratives Caps

1m: **71-8030-60-00**

71-8030-14-00

2m: **71-8031-60-00**

71-8031-14-00

3m: **71-8032-60-00**

71-8032-14-00

Track Low Voltage

Up&Down



BODY MAT

AL

LV

Track Low Voltage Up&Down

○ ●
14 60



mm

1000
2000
3000

Code

71-8043
71-8044 - 14 - 00
71-8045 - 60 - 00

Fuentes de alimentación

P. 1030

Fontes de alimentação

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	71-B078-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	71-B441-60-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00			

Controladores conectivos

P. 1011

Controladores conectivos



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo

Accesorios de fijación

Acessórios de fixação



Perfil cortable para instalación en carril Up&Down (L=3000 mm)

71-B350-00-00

Perfil cortável para instalação na calha Up & Down (L=3000 mm)

Accesorios de fijación opcionales

Acessórios de fixação opcionais



Florón suspendido con toma de corriente
(2500mm)

ON-OFF

14 ○

71-7520-14-00

Florão suspenso com tomada de corrente
(2500mm)

60 ●

71-7520-60-00

DALI

14 ○

71-7521-14-00

60 ●

71-7521-60-00



Pasacables fuente remota

Passa-cabos fonte remota

14 ○

71-B245-14-00

60 ●

71-B245-60-00

Accesorios de fijación para carril colgante
Acessórios de fixação para calha suspensa

	Kit instalación sirgas (2000mm) Kit instalação sirgas (2000mm)		71-8124-00-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barras fijas 1000mm (2u.)	14 ○	71-B639-14-00
		60 ●	71-B639-60-00
	Kit extensión barras fijas 1000mm (2u.) Kit extensão barras fijas 1000mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00
		60 ●	71-B504-60-00

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14 ○	71-7637-14-00
		60 ●	71-7637-60-00

Accesorios de unión
Acessórios de união


	Unión "I" União "I"	14 ○	71-B785-14-00
		60 ●	71-B785-60-00
	Unión "L" Horizontal União "L" Horizontal	14 ○	71-8047-14-00
		60 ●	71-8047-60-00
	Unión "T" União "T"	14 ○	71-A252-14-00
		60 ●	71-A252-60-00
	Unión "X" União "X"	14 ○	71-A253-14-00
		60 ●	71-A253-60-00

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14 ○	71-8030-14-00
		60 ●	71-8030-60-00
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14 ○	71-8031-14-00
		60 ●	71-8031-60-00
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14 ○	71-8032-14-00
		60 ●	71-8032-60-00
	Tapas ciegas (2u.) Tampas cegas (2u.)	14 ○	71-8046-14-00
		60 ●	71-8046-60-00

Track Hyperlink Surface

Esquema de instalación
Esquema de instalação

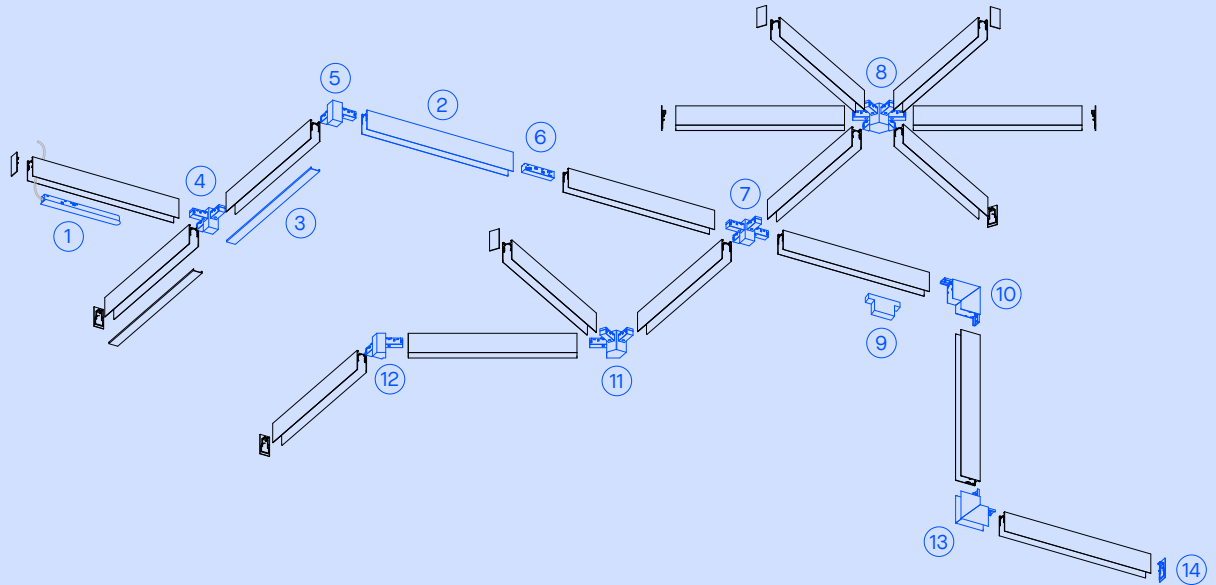

- ① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

- ② **Track Low Voltage Hyperlink**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**
- ③ **Decorative caps**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**
- ④ **T joint**
71-B685-60-00
- ⑤ **L joint**
71-B613-60-00


- ⑥ **I joint surface**
71-B472-60-00
- ⑦ **X joint**
71-B686-60-00
- ⑧ **O 360° joint**
71-B689-60-00
- ⑨ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00
- ⑩ **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

- ⑪ **T 60° joint**
71-B688-60-00
- ⑫ **L 120° joint**
71-B687-60-00
- ⑬ **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00
- ⑭ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Track Hyperlink Surface

IP
20

60



mm	Code
1000	71-B591
2000	71-B592 - 60 - 00
3000	71-B593

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	71-B078-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	71-B441-60-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00			

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011

	Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis: DALI2 / DALI2 Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth Autónomo / Autónomo
--	---

Accesorios de fijación requeridos
Accesorios de fixação requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente (2500mm)	ON-OFF	60	●	71-7520-60-00
		DALI	60	●	71-7521-60-00
	Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14	○	71-B245-14-00
			60	●	71-B245-60-00

Accesorios de conexión
Accesorios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	71-B475-60-00
--	--	---------------

Accesorios de unión

Acessórios de união

	Unión "I" União "I"	71-B472-60-00
	Unión "L" Horizontal União "L" Horizontal	71-B613-60-00
	Unión "O" 360° União "O" 360°	71-B689-60-00
	Unión "T" União "T"	71-B685-60-00
	Unión "L" 120° União "L" 120°	71-B687-60-00
	Unión "L" vertical interior União "L" vertical interior	71-B683-60-00
	Unión "L" vertical exterior União "L" vertical exterior	71-B684-60-00
	Unión "X" União "X"	71-B686-60-00
	Unión "T" 60° União "T" 60°	71-B688-60-00


Accesorios Decorativos

Acessórios decorativos

	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	71-8030-60-00
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	71-8031-60-00
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	71-8032-60-00
	Tapas ciegas (2u) Tampas cegas (2u.)	71-B477-60-00
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	71-B476-60-00

Track Hyperlink Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

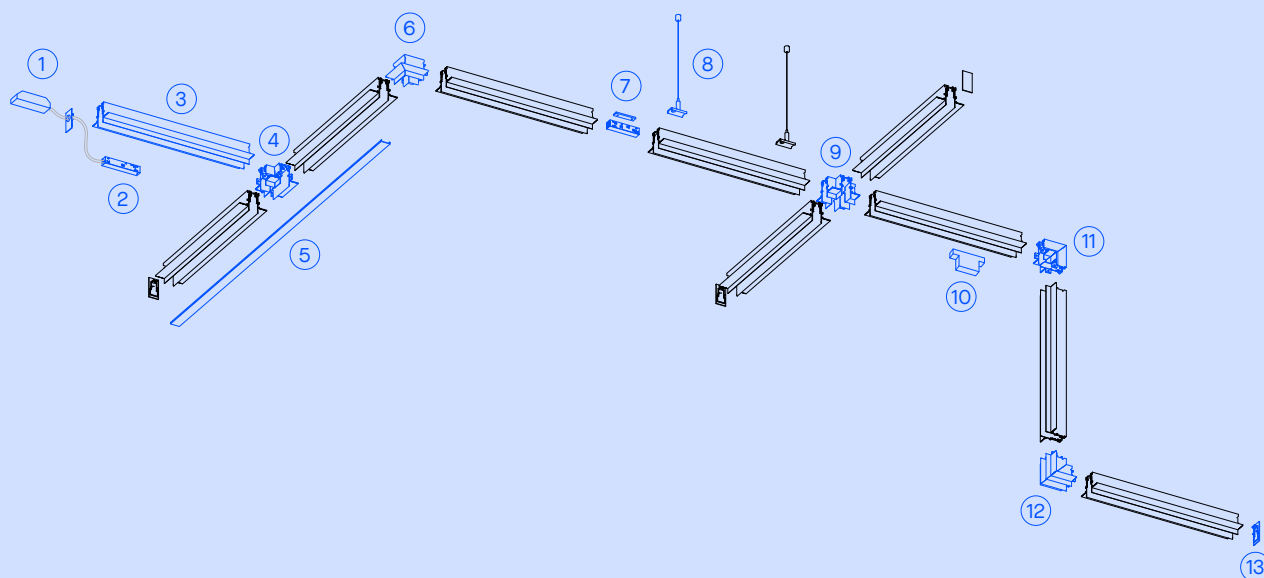

① Remote power source

71-A258-00-00
(48V / 75W)

71-A259-00-00
(48V / 120W)

71-7646-00-00
(48V / 150W)

71-7647-00-00
(48V / 240W)

71-7648-00-00
(48V / 240W)

71-B077-00-00
(48V / 320W)

71-B078-00-00
(48V / 480W)

71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source

71-B440-60-00
(48V / 100W)

71-B441-60-00
(48V / 250W)

② Power connector

71-B475-60-00

③ Track Low Voltage Hyperlink

1m: **71-B594-60-00**

2m: **71-B595-60-00**

3m: **71-B596-60-00**

④ T joint

71-B692-60-00

⑤ Decorative caps

1m: **71-8030-60-00**

2m: **71-8031-60-00**

3m: **71-8032-60-00**

⑥ L Horizontal

71-B471-60-00

⑦ I joint

71-B474-60-00

⑧ Suspension installation kit
71-7634-00-00

⑨ X joint

71-B693-60-00

⑩ Converter

Casambi DALI
71-8115-00-00

⑪ L vertical IN joint



71-B690-60-00

⑫ L vertical OUT

71-B691-60-00

⑬ End cap without hole
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00



mm	Code
1000	71-B594
2000	71-B595 - 60 - 00
3000	71-B596

54xL 3-13 mm

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	71-B078-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	71-B441-60-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00			

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Accesorios de fijación

Acessórios de fixação



Kit de instalación (2000mm)
Kit de instalação (2000mm)

71-7634-00-00

Accesorios de conexión

Acessórios de conexão



Conector alimentación 48VDC
Conetor alimentação 48VDC

71-B475-60-00

Accesorios de unión

Acessórios de união



Unión "L" Horizontal
União "L" Horizontal

71-B471-60-00



Unión "I"
União "I"

71-B474-60-00



Unión "X"
União "X"

71-B693-60-00



Unión "L" vertical interior
União "L" vertical interior

71-B690-60-00



Unión "L" vertical exterior
União "L" vertical exterior

71-B691-60-00



Unión "T"
União "T"

71-B692-60-00

Accesorios decorativos

Acessórios decorativos



Tapas ciegas (2u)
Tampas cegas (2u.)

71-B476-60-00



Tapa pasacables + tapa ciega
Tampa passa-cabos + tampa cega

71-B477-60-00



Tapa frontal embellecedora 1000mm
Tampa frontal embelezadora 1000mm

71-8030-60-00

Tapa frontal embellecedora 2000mm
Tampa frontal embelezadora 2000mm


71-8031-60-00

Tapa frontal embellecedora 3000mm
Tampa frontal embelezadora 3000mm

71-8032-60-00

Track Hyperlink Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

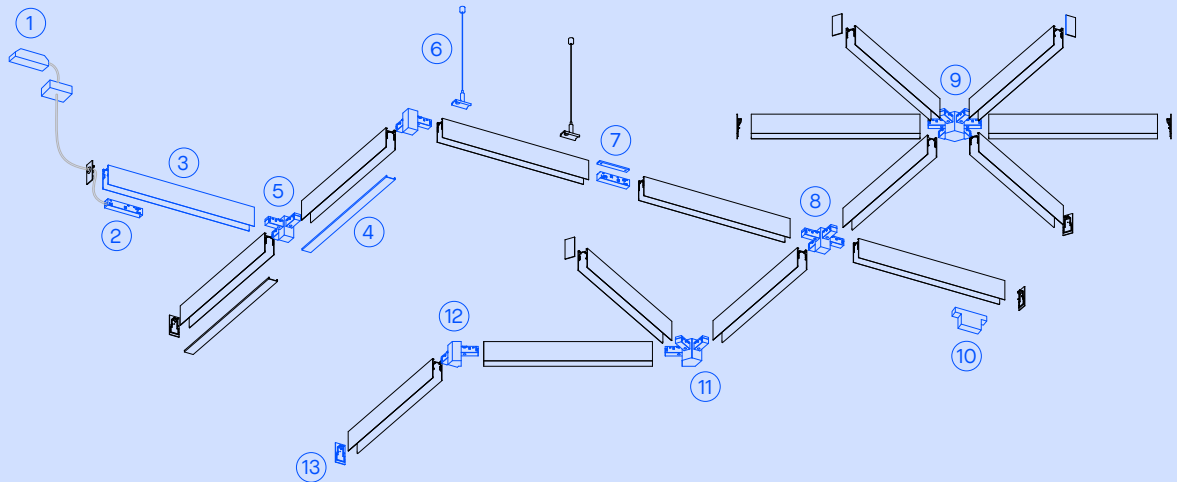


- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>① Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)</p> | <p>② Power connector
71-B475-60-00</p> <p>③ Track Low Voltage Hyperlink
1m: 71-B591-60-00
2m: 71-B592-60-00
3m: 71-B593-60-00</p> <p>④ Decorative caps
1m: 71-8030-60-00
2m: 71-8031-60-00
3m: 71-8032-60-00</p> | <p>⑤ T joint
71-B685-60-00</p> <p>⑥ Suspension instalation kit
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00</p> <p>⑦ I joint
71-B473-60-00</p> <p>⑧ X joint
71-B686-60-00</p> <p>⑨ O 360° joint
71-B689-60-00</p> | <p>⑩ Converter Casambi DALI
71-8115-00-00</p> <p>⑪ T 60° joint
71-B688-60-00</p> <p>⑫ L 120° joint
71-B687-60-00</p> <p>⑬ End Cap with hole
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00</p> |
|---|--|---|--|

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

Track Hyperlink
Pendant

IP
20

60



mm	Code
1000	71-B591
2000	71-B592 - 60 - 00
3000	71-B593

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1030

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	71-B078-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	71-B441-60-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00			

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011

	Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis: DALI2 / DALI2 Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth Autónomo / Autónomo				
--	---	--	--	--	--

Accesorios de fijación requeridos
Accesorios de fixação requeridos

	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente (2500mm)	ON-OFF	60	●	71-7520-60-00
		DALI	60	●	71-7521-60-00
	Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14	○	71-B245-14-00
			60	●	71-B245-60-00

Accesorios de fijación

Acessórios de fixação

	Kit de instalación (2000mm) Kit de instalação (2000mm)		71-7676-00-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B502-14-00
		60 ●	71-B502-60-00
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000 mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00
		60 ●	71-B504-60-00

Accesorios de conexión

Acessórios de conexão

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	71-B475-60-00
---	--	----------------------

Accesorios de unión

Acessórios de união

	Unión "I" União "I"	71-B473-60-00
	Unión "L" União "L"	71-B613-60-00
	Unión "O" 360° União "O" 360°	71-B689-60-00
	Unión "X" União "X"	71-B686-60-00
	Unión "L" 120° União "L" 120°	71-B687-60-00
	Unión "T" União "T"	71-B685-60-00
	Unión "T" 60° União "T" 60°	71-B688-60-00

Accesorios decorativos

Acessórios decorativos

	Tapas ciegas (2u) Tampas cegas (2u.)	71-B477-60-00
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	71-B476-60-00
	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	71-8030-60-00
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	71-8031-60-00
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	71-8032-60-00