


Architectural




Proyectores / Carriles


Projetores / Calhas




Atom
046




Iris
052




Iris Pendant
052



 Strom One
 054



Strom
055



 Infinite Slim Track
058



 Track Standard
062

Atom

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Atom

Low Voltage
P. 074

Recessed
P. 196


Surface
P. 184

Hide
P. 191




Proyector en carril trifásico de diseño limpio y neutro, ideal para todo tipo de espacios. Con opciones CRI98, de excelente reproducción cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al proyecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.


Projektor em calha trifásica com um design limpo e neutro, ideal para todo o tipo de espaços. Com opções CRI98, de excelente reprodução cromática e tunable white para ajustar a luz ao projeto, toda a coleção tem uma grande versatilidade com variedade de óticas, acabamentos e acessórios que permitem a adaptação total da luz a cada necessidade específica.

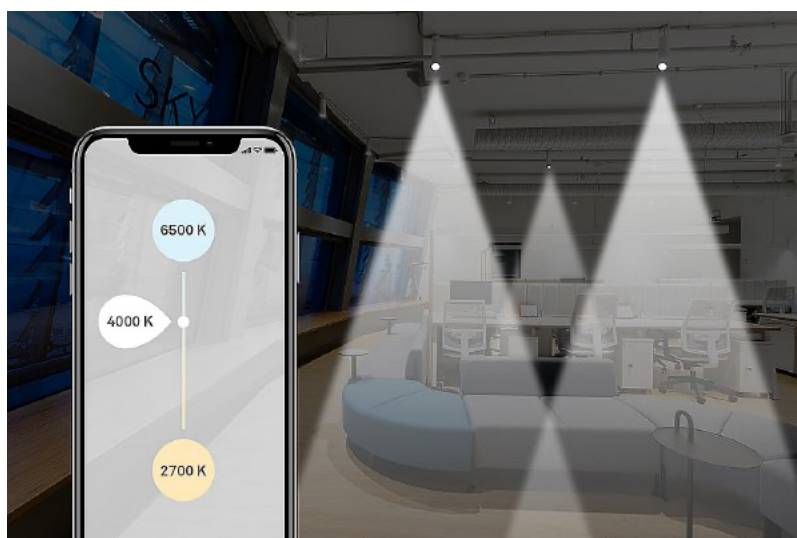


Versiónes Tunable White
que permiten ajustar la
temperatura de color
Versões Tunable White
que permitem ajustar a
temperatura da cor



PROYECTORES / CARILLES | PROJETORES / CALHAS



PROYECTORES / CARILLES




047

Atom Track 52 LED Driver

BODY MAT	3		50000h	IP					
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90	LED	DRIVER	

14 60

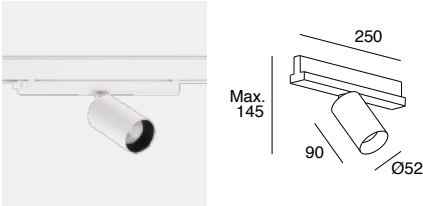


LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	10.5	428	8°	35-A021	14	OS	ON-OFF 220-240V	
						60	ES	DALI-2 220-240V	
2700	92	14.3	1154	22°	35-7287	14	OS	ON-OFF 220-240V	
2700	92	14.3	1290	35°	35-7288	60	ES	DALI-2 220-240V	
2700	92	14.3	1265	43°	35-7289		XB	CASAMBI 220-240V	
2700	92	21.3	1549	22°	35-A187	14	OS	ON-OFF 220-240V	
2700	92	21.3	1768	35°	35-A188	60	ES	DALI-2 220-240V	
2700	92	21.3	1715	43°	35-A189		XB	CASAMBI 220-240V	
3000	92	10.5	437	8°	35-A022	14	OS	ON-OFF 220-240V	
						60	ES	DALI-2 220-240V	
3000	92	14.3	1200	22°	35-7290	14	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	14.3	1342	35°	35-7291	60	ES	DALI-2 220-240V	
3000	92	14.3	1316	43°	35-7292		XB	CASAMBI 220-240V	
3000	92	21.3	1610	22°	35-A190	14	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	21.3	1838	35°	35-A191	60	ES	DALI-2 220-240V	
3000	92	21.3	1783	43°	35-A192		XB	CASAMBI 220-240V	
4000	92	10.5	459	8°	35-A023	14	OS	ON-OFF 220-240V	
						60	ES	DALI-2 220-240V	
4000	92	14.3	1333	22°	35-A003	14	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	14.3	1492	35°	35-A004	60	ES	DALI-2 220-240V	
4000	92	14.3	1462	43°	35-A005		XB	CASAMBI 220-240V	
4000	92	21.3	1790	22°	35-A193	14	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	21.3	2043	35°	35-A194	60	ES	DALI-2 220-240V	
4000	92	21.3	1981	43°	35-A195		XB	CASAMBI 220-240V	
2700-6500	92	14	926	22°	35-A066	14	OS	ON-OFF 220-240V	
2700-6500	92	14	1089	38°	35-A067	60	TW	DALI DT8 220-240V	
2700-6500	92	14	1076	49°	35-A068				

Atom Track 52 LED Driver Zoom

BODY MAT	3		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

14 60

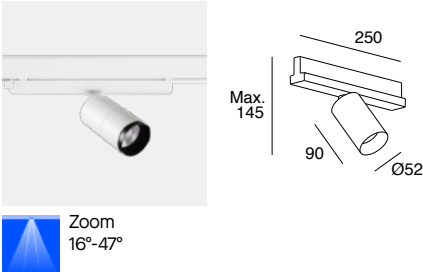

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	35-A060	14	OS	ON-OFF 220-240V	
						60	ES	DALI-2 220-240V	
							XB	CASAMBI 220-240V	
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	35-A061	14	OS	ON-OFF 220-240V	
						60	ES	DALI-2 220-240V	
							XB	CASAMBI 220-240V	
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	35-A062	14	OS	ON-OFF 220-240V	
						60	ES	DALI-2 220-240V	
							XB	CASAMBI 220-240V	

Atom Track 75 LED Driver

BODY MAT
AL

3
MacAdam




50000h
L80 B20

IP
20

90

320



14 60

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	35-A018	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
						60 - ES	DALI-2 220-240V		
2700	92	26	2657	24°	35-7305	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
2700	92	26	2519	31°	35-7306	- 60 - ES	DALI-2 220-240V		
2700	92	26	2606	37°	35-7307	- 60 - XB	CASAMBI 220-240V		
2700	92	40.5	3729	24°	35-A196	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
2700	92	40.5	3532	31°	35-A197	- 60 - ES	DALI-2 220-240V		
2700	92	40.5	3538	37°	35-A198	- 60 - XB	CASAMBI 220-240V		
3000	92	16	1667	16°	35-A019	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
						60 - ES	DALI-2 220-240V		
3000	92	26	2768	24°	35-7308	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
3000	92	26	2624	31°	35-7309	- 60 - ES	DALI-2 220-240V		
3000	92	26	2715	37°	35-7310	- 60 - XB	CASAMBI 220-240V		
3000	92	40.5	3884	24°	35-A199	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
3000	92	40.5	3680	31°	35-A200	- 60 - ES	DALI-2 220-240V		
3000	92	40.5	3685	37°	35-A201	- 60 - XB	CASAMBI 220-240V		
4000	92	16	1751	16°	35-A020	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
						60 - ES	DALI-2 220-240V		
4000	92	26	2809	24°	35-A009	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
4000	92	26	2663	31°	35-A010	- 60 - ES	DALI-2 220-240V		
4000	92	26	2756	37°	35-A011	- 60 - XB	CASAMBI 220-240V		
4000	92	40.5	3942	24°	35-A202	- 14 - OS	ON-OFF 220-240V		
4000	92	40.5	3735	31°	35-A203	- 60 - ES	DALI-2 220-240V		
4000	92	40.5	3740	37°	35-A204	- 60 - XB	CASAMBI 220-240V		
2700-6500	92	23.8	2214	21°	35-A051	- 14 - TW	DALI DT8 220-240V		
2700-6500	92	23.8	2090	34°	35-A052	- 60 - TW	DALI DT8 220-240V		
2700-6500	92	23.8	2078	46°	35-A053	- 60 - TW	DALI DT8 220-240V		

Atom Track 97 LED Driver

DIF MAT

PMMA


IP

20

90

320

1460

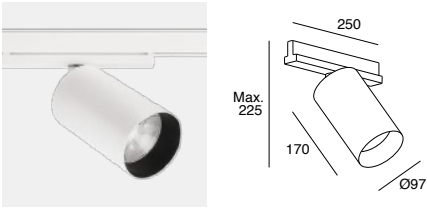

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	19°	35-7323	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
2700	92	40.5	3958	26°	35-7324		ES	DALI-2	220-240V
2700	92	40.5	3956	44°	35-7325		XB	CASAMBI	220-240V
2700	92	46.8	4882	19°	35-A205	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
2700	92	46.8	5022	26°	35-A206		ES	DALI-2	220-240V
2700	92	46.8	5005	44°	35-A207		XB	CASAMBI	220-240V
3000	92	40.5	4061	19°	35-7326	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	40.5	4116	26°	35-7327		ES	DALI-2	220-240V
3000	92	40.5	4114	44°	35-7328		XB	CASAMBI	220-240V
3000	92	40.5	5226	19°	35-A208	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	40.5	5311	26°	35-A209		ES	DALI-2	220-240V
3000	92	40.5	5487	44°	35-A210		XB	CASAMBI	220-240V
4000	92	40.5	4512	19°	35-A015	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	40.5	4574	26°	35-A016		ES	DALI-2	220-240V
4000	92	40.5	4572	44°	35-A017		XB	CASAMBI	220-240V
4000	92	46.8	5641	19°	35-A211	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	46.8	5784	26°	35-A212		ES	DALI-2	220-240V
4000	92	46.8	5804	26°	35-A213		XB	CASAMBI	220-240V
2700-6500	92	37	3118	22°	35-A077	- 14 60	OS	ON-OFF	220-240V
2700-6500	92	37	2892	32°	35-A078		ES	DALI-2	220-240V
2700-6500	92	37	2212	40°	35-A079		XB	CASAMBI	220-240V

Atom Track 52 LED Driver (DALI-2)	Atom Track 52 LED Driver Zoom (DALI-2)	Atom Track 75 LED Driver (DALI-2)	Atom Track 97 LED Driver (DALI-2)

Sensores
Sensores

	Multisensor a carril trifasico Multissensor para calha trifásica	14	35-A075-14-00	35-A075-14-00	35-A075-14-00	35-A075-14-00
		60	35-A075-60-00	35-A075-60-00	35-A075-60-00	35-A075-60-00

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

Autónomo / Autónomo

		Atom Track 52 LED Driver + LED AC	Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver + LED AC	Atom Track 97 LED Driver + LED AC
					

Accesorios ópticos

Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		71-6274-00-00	-	71-6280-00-00	71-6286-00-00
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		71-6275-00-00	-	71-6281-00-00	71-6287-00-00
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 	71-6276-14-00	-	71-6282-14-00	71-6288-14-00
		60 	71-6276-60-00	-	71-6282-60-00	71-6288-60-00
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		71-6273-60-00	-	71-6279-60-00	71-6285-60-00
	Visera Viseira		71-6277-60-00	-	71-6283-60-00	71-6289-60-00
	Aletas antideslumbrantes Abas antideslumbramento	14 	-	-	-	71-6290-14-00
		60 	-	-	-	71-6290-60-00
	Aro frontal Aro frontal	14 	71-6436-14-00	-	71-6437-14-00	71-6438-14-00
		23 	71-6436-23-00	-	71-6437-23-00	71-6438-23-00

Iris

Diseñado por Artec Studio
Concebido por Artec Studio



+ Iris

Low Voltage
P. 080



Pendant
P. 166



Ceiling
P. 172



Spotlight Surf.
P. 172



Iris Track Spotlight

Potencia y control del haz Potência e controlo do feixe

Proyector y colgante para carril trifásico con versatilidad de acabados y combinación de componentes. Con una óptima eficiencia lumínica, la diversidad de ópticas de Iris permite acentuar los objetos iluminados con gran potencia y control del haz.

Projetor para calha trifásica com versatilidade de acabamentos e combinação de componentes. Com ótima eficiência lumínica, a diversidade de óticas da Iris permite acentuar os objetos iluminados com grande potência e controlo do feixe.

Configurador Iris Configurador Iris

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.

Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.





iris.ledsc4.com




Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Ejemplo de código / Exemplo de código: AV25-P6V9U10S60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 Max. 143 Ø55 AV21 - Spotlight Track 3-Phase 60 08 L9	P6V9	7.5	2700	92	U1 15°	680	OS  ON-OFF 220-240V	60 
	P6W9	7.5	3000	92	U2 35°	743	DS  DALI-2 220-240V	08 
	P6X9	7.5	4000	92	U3 50°	833		L9 
								02 
	12V9	14	2700	92	U1 15°	1511	OS  ON-OFF 220-240V	60 
	12W9	14	3000	92	U2 35°	1604	DS  DALI-2 220-240V	08 
 Max. 2000 Ø55 AV25 - Pendant Track 3-Phase 60 08 L9 02	12X9	14	4000	92	U3 50°	1746		L9 
								02 
	18V9	18.5	2700	92	U1 15°	2032	OS  ON-OFF 220-240V	60 
	18W9	18.5	3000	92	U2 35°	2176	DS  DALI-2 220-240V	08 
	18X9	18.5	4000	92	U3 50°	2378		L9 
								02 

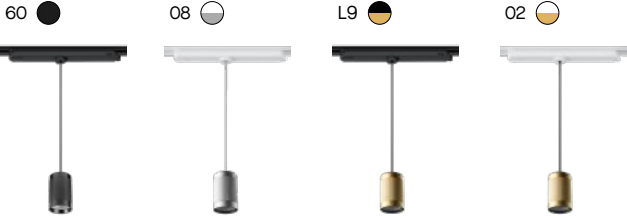

Frontales
Frontales

Frontal Visual Comfort
Frontal Visual Comfort




60 **L3** **L4**
71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Frontal Glass
Frontal Glass




37 **60** **L5** **L6**
71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Frontal Cone
Frontal Cone



37 **60** **L5** **L6**
71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Frontal Pipe
Frontal Pipe



37 **60** **L5** **L6**
71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)

71-5167-00-00



Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

71-5166-60-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)

71-5658-00-00



Apantallador (5u.)
Obturador assimétrico (5u.)

71-7895-60-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)

71-6099-00-00


Strom One

Strom One Ø80




BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2				
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°	LED	DRIVER

○ ●
H2 G7



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	26.7	2916	17°	35-A256				
3000	92	26.7	3457	25°	35-A257				
3000	92	26.7	3128	50°	35-A258	H2	OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	38	3994	17°	35-A262	G7	DS	DALI-2	220-240V
3000	92	38	3793	25°	35-A263				
3000	92	38	4030	50°	35-A264				
4000	92	26.7	3295	17°	35-A259				
4000	92	26.7	3119	25°	35-A260				
4000	92	26.7	3345	50°	35-A261	H2	OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	38	4272	17°	35-A265	G7	DS	DALI-2	220-240V
4000	92	38	4057	25°	35-A266				
4000	92	38	4310	50°	35-A267				




El proyector Strom One está especialmente diseñado para una iluminación de acento en el ámbito del retail y museos. Gracias a una cuidada selección de la fuente luminosa y a su elevada reproducción cromática, Strom One realza los colores en los productos expuestos. O projector Strom One é especialmente concebido para iluminação de realce em ambientes de lojas e museus. Graças à cuidadosa selecção da fonte de luz e à sua elevada reprodução de cores, a Strom One realça as cores nos produtos expostos.

Excelente uniformidad
Excelente uniformidade


Zoom manual
Zoom manual

Posibilidad de ajustar el haz de luz manualmente.
Possibilidade de ajustar manualmente o feixe de luz.

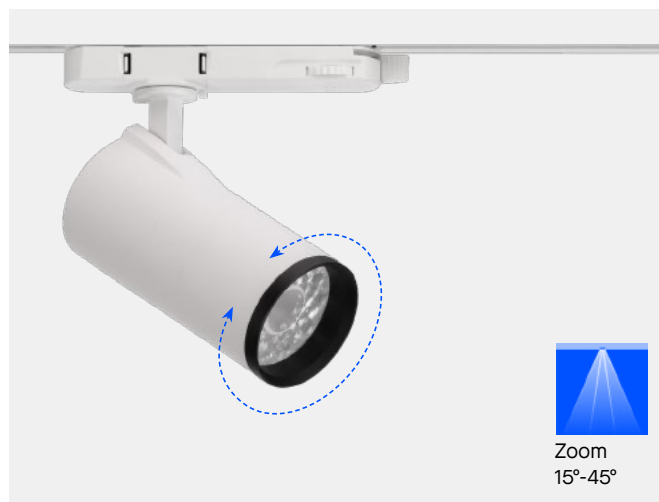

Eficiencia de 106 lm/w
Eficiência de 106 lm/w

Strom
Ø55





BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

○ ●
H2 G7

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	23.6	2272	15°	35-A090	H2 G7	OS	ON-OFF	
3000	92	23.6	2250	24°	35-A091		- DS	DALI-2	
3000	92	23.6	2227	38°	35-A092		XB	CASAMBI	
3500	92	23.6	2297	15°	35-A093	H2 G7	OS	ON-OFF	
3500	92	23.6	2275	24°	35-A094		- DS	DALI-2	
3500	92	23.6	2252	38°	35-A095		XB	CASAMBI	
4000	92	23.6	2362	15°	35-A096	H2 G7	OS	ON-OFF	
4000	92	23.6	2339	24°	35-A097		- DS	DALI-2	
4000	92	23.6	2315	38°	35-A098		XB	CASAMBI	

Strom Ø55
Zoom




BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

○ ●
H2 G7

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	12.5	1044	Zoom 15°-45°	35-A175	H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
							XB	CASAMBI 220-240V	
3500	92	12.5	1096	Zoom 15°-45°	35-A176	H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
							XB	CASAMBI 220-240V	
4000	92	12.5	1111	Zoom 15°-45°	35-A177	H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
							XB	CASAMBI 220-240V	

Strom Ø80



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	320°	LED	DRIVER	


○ ●
H2 G7

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	3294	15°	35-A118	H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	34	3266	24°	35-A123		- DS	DALI-2 220-240V	
3000	92	34	3219	38°	35-A126		XB	CASAMBI 220-240V	
3500	92	34	3627	15°	35-A120	H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
3500	92	34	3534	24°	35-A124		- DS	DALI-2 220-240V	
3500	92	34	3542	38°	35-A127		XB	CASAMBI 220-240V	
4000	92	34	3607	15°	35-A122	H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	34	3500	24°	35-A125		- DS	DALI-2 220-240V	
4000	92	34	3543	38°	35-A128		XB	CASAMBI 220-240V	

Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER	

○ ●
H2 G7




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2267	Zoom 15°-45°	35-A178	- H2 G7	OS - RU XB	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V CASAMBI 220-240V	
3500	92	24	2349	Zoom 15°-45°	35-A179	- H2 G7	OS - RU XB	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V CASAMBI 220-240V	
4000	92	24	2412	Zoom 15°-45°	35-A180	- H2 G7	OS - RU XB	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V CASAMBI 220-240V	

Strom Ø80
Meat / Bread / Fish

BODY MAT	DIF MAT		50000h							
AL	PC		L80 B20		320°	90°		LED	DRIVER	

○ ●
H2 G7



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
Meat	92	34	1513	38°	35-A129	- H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
Bread	92	34	2233	38°	35-A131	- H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	
Fish	92	34	2371	38°	35-A130	- H2 G7	OS	ON-OFF 220-240V	





Calidad y precisión lumínica Qualidade e precisão lumínica

Una reproducción cromática estudiada para respetar de forma fiel los colores de los objetos iluminados y una rotación 180° que permite dirigir el halo muy fácilmente son dos de las virtudes que hacen que esta colección sea ideal para espacios retail o museísticos. Estas características, unidas a una eficiencia 114lm/W y un confort visual adecuado para espacios de trabajo, la convierten asimismo en una opción muy apropiada para oficinas con posibilidad de configuración inteligente de escenas y regulación lumínica.

Uma reprodução cromática estudada para respeitar de forma fiel as cores dos objetos iluminados e uma rotação de 180° que permite direcionar muito facilmente o feixe são duas das virtudes que tornam esta coleção ideal para espaços retail ou museológicos. Estas características, juntamente com uma eficiência 114lm/W e um conforto visual adequado aos espaços de trabalho, fazem dela também uma opção muito apropriada para escritórios com a possibilidade de configuração inteligente de cenas e regulação lumínica.



Espectros de luz para Retail

Espectros de luz para retail

La excelente reproducción cromática CRI90 se ajusta con espectros específicos para carne, pescado y pan, lo que realza la tonalidad de los objetos expuestos en ámbitos retail garantizando así una presentación mejorada del producto.

A excelente reprodução cromática CRI92 ajusta-se com espectros específicos para carne, peixe e pão, o que realça a tonalidade dos objetos expostos em ambientes de retail e garante uma melhor apresentação dos produtos.

Panadería Padaria

CCT 3000K / 4000K



Pescadería Peixaria

CCT 3000K / 4000K



Carnicería Talho

CCT 3000K / 4000K



Luz dirigida y dirigible

Luz dirigida e direcionável

Infinite Slim Track permite dirigir la luz manualmente para un bañado total de la escena, si se elige la opción de luz general con un ángulo de 65°, o bien focalizarla sobre el objeto de forma precisa con un ángulo de 30°.

Infinite Slim Track permite dirigir a luz manualmente para um washlight total da cena, escolhendo a opção de luz geral com um ângulo de 65°, ou focada de forma precisa no objeto num ângulo de 30°.




Dirigible 180°
Direcionável 180°

Iluminación sostenible


Iluminação sustentável

Se presenta con opción de regulación DALI y CASAMBI, lo que facilita la configuración de escenas para propiciar un ahorro energético y conseguir espacios de iluminación sostenibles y más cuidadosos con el bienestar de las personas.

Vem com opções de regulação DALI e CASAMBI, o que facilita a configuração de cenas para promover poupança de energia e iluminação de espaços sustentável e mais cuidadoso com o bem-estar dos pessoas.

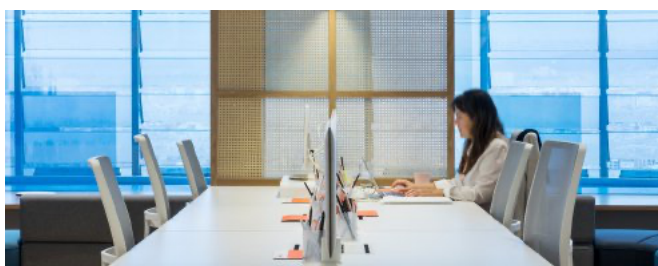

Intensidad 80%. Escena con ocupación.
Intensidade 25%. Cena com ocupação.

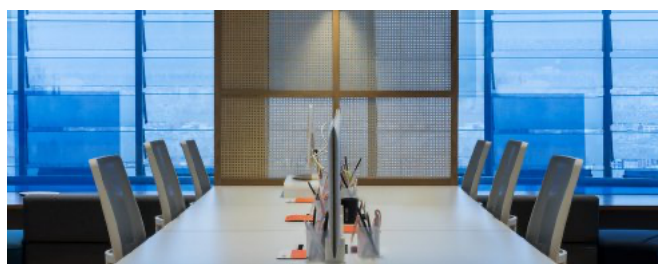




Intensidad 25%. Escena sin ocupación
Intensidade 80%. Cena sem ocupação

Infinite Slim Track

N

BODY MAT		50000h	IP	UGR	LED	DRIVER
PC		L80 B20	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BE11-13W9GMOSG7**

Model		W	K	CRI	Lm	Lattice	Source	Finishes
BE11 - 560mm 	13W9	13.6	3000	92	1438-1767	GM Matt Silver 60°	OS  ON-OFF 220-240V	G7  H2 
	13X9	13.6	4000	92	1514-1895	NM Matt Black 60°	DS  DALI-2 220-240V	
	13H9	13.6	Fish	NA	1392-1747	GF Matt Silver 37°	XB  CASAMBI 220-240V	
	13I9	13.6	Bread	NA	1322-1660	NF Matt Black 37°		
	13M9	13.6	Meat	NA	832-1044			
BE12- 1120mm 	27W9	26.6	3000	92	2875-3533	GM Matt Silver 60°	OS  ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	3027-3801	NM Matt Black 60°	DS  DALI-2 220-240V	
	27H9	26.6	Fish	NA	2783-3495	GF Matt Silver 37°	XB  CASAMBI 220-240V	
	27I9	26.6	Bread	NA	2644-3320	NF Matt Black 37°		
	27M9	26.6	Meat	NA	1663-2087			
BE13- 1400mm 	33W9	33.3	3000	92	3595-4418	GM Matt Silver 60°	OS  ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	3784-4751	NM Matt Black 60°	DS  DALI-2 220-240V	
	33H9	33.3	Fish	NA	3479-4368	GF Matt Silver 37°	XB  CASAMBI 220-240V	
	33I9	33.3	Bread	NA	3306-4150	NF Matt Black 37°		
	33M9	33.3	Meat	NA	2079-2609			

Track



+ Track



Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.

Track é a coleção de calhas da LedsC4.

As suas versões Standard e Euro Dali apresentam-se com diversas opções, todas com grande versatilidade e possibilidades de composição.



Atom Track en Fiske
Barcelona. Dirección
de arte: Isern Serra.
Fotografía: Salva Lopez.

Atom Track na Fiske
Barcelona. Direção de arte:
Isern Serra. Fotografia:
Salva Lopez

Proyecto especial Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.
Projecto especial Atom Track. Laboratório Vic Light.



Track Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant



Recessed




Track se presenta en versión Trim y Trimless con opción de superficie, colgante, empotrado en acabados blanco y negro.

Track apresenta-se em versão Trim e Trimless com opção de superfície, encastrado, suspensão e acabamentos branco e preto.

Esquema de instalación
Esquema de instalação

Las posibilidades de composición con marco o sin marco siguen un esquema por referencias con distintos conectores propuestos.

As possibilidades de composição com aro ou sem aro seguem um esquema por referências com diferentes conectores propostos.

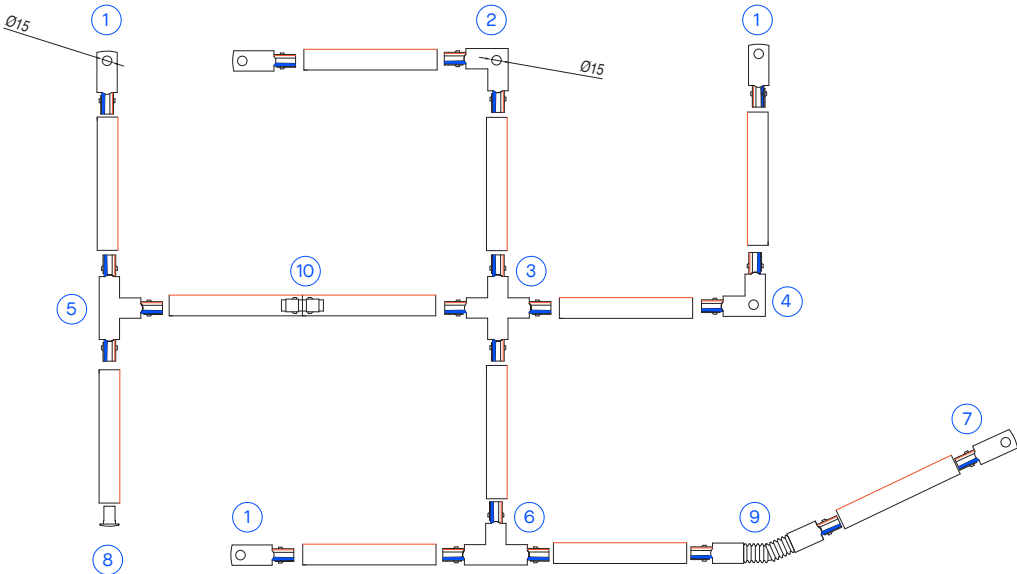

SURFACE & PENDANT
TRIMLESS

- ① 71-5214
- ② 71-5219
- ③ 71-5231
- ④ 71-5220
- ⑤ 71-5227
- ⑥ 71-5228
- ⑦ 71-5215

RECESSED TRIM

- ① 71-5216
- ② 71-5221
- ③ 71-5232
- ④ 71-5222
- ⑤ 71-5229
- ⑥ 71-5230
- ⑦ 71-5217


SURFACE, PENDANT & RECESSED

- ⑧ 71-5218
- ⑨ 71-5223
- ⑩ 71-5224

Surface & Pendant Trimless

F


14 60



mm	Code
2000	71-5210 - 14 - 00
3000	71-5211 - 60 - 00

Recessed Trim

14 60



mm	Code
2000	71-5213 - 14 - 00
	60 - 00

Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridoa

	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF (2500mm)	14	○	71-7520-14-00	-
	Florão a com tomada de corrente ON-OFF (2500mm)	60	●	71-7520-60-00	-
	Sirga acero 2000mm + clip montaje suspendido (2u.)	14	○	71-7656-14-00	-
	Cabo de aço 2000mm + clipe montagem suspenso (2u.)	60	●	71-7656-60-00	-
	Clip fijación directa en techos (4u.)	14	○	71-5225-14-00	-
	Clipe fixação direta no teto (4u.)	60	●	71-5225-60-00	-
	Kit para empotrar (2u.)	-	-	-	ACT-9165-48-00
	Barras fijas 1000mm (2u.)	14	○	71-B503-14-00	-
	Barra fixa 1000mm (2u.)	60	●	71-B503-60-00	-
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.)	14	○	71-B504-14-00	-
	Kit extensão barra fixa 1000mm (2u.)	60	●	71-B504-60-00	-

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa final (1u.)	14	○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
	Tampa final (1u.)	60	●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

Surface & Pendant
Trimless



Recessed
Trim



Accesorios de conexión
Acessórios de conexão



Conector "I"
Conetor "I"

14 ○

71-B219-14-00

71-B219-14-00

60 ●

71-B219-60-00

71-B219-60-00



Conector derecho "L"
Conetor direito "L"

14 ○

71-5220-14-00

71-5222-14-00

60 ●

71-5220-60-00

71-5222-60-00



Conector izquierdo "L"
Conetor esquerdo "L"

14 ○

71-5219-14-00

71-5221-14-00

60 ●

71-5219-60-00

71-5221-60-00



Conector derecho "T"
Conetor direito "T"

14 ○

71-5228-14-00

71-5230-14-00

60 ●

71-5228-60-00

71-5230-60-00



Conector izquierdo "T"
Conetor esquerdo "T"

14 ○

71-5227-14-00

71-5229-14-00

60 ●

71-5227-60-00

71-5229-60-00



Conector derecho
Conetor direito

14 ○

71-5215-14-00

71-5217-14-00

60 ●

71-5215-60-00

71-5217-60-00



Conector izquierdo
Conetor esquerdo

14 ○

71-5214-14-00

71-5216-14-00

60 ●

71-5214-60-00

71-5216-60-00



Conector "X"
Conetor "X"

14 ○

71-5231-14-00

71-5232-14-00

60 ●

71-5231-60-00

71-5232-60-00



Conector flexible
Conetor flexível

14 ○

71-5223-14-00

71-5223-14-00

60 ●

71-5223-60-00

71-5223-60-00



Conector continuidad
Conetor continuidade

14 ○

71-5224-14-00

71-5224-14-00

60 ●

71-5224-60-00

71-5224-60-00

Surface



Pendant




En versión adosada y suspensión y acabados blanco y negro, Track Euro Dali es la opción conectiva del carril con diferentes opciones de conectividad.

Na versão saliente e de suspensão e acabamentos branco e preto, Track Euro Dali é a opção conectiva da calha com diferentes opções de conectividade.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Las posibilidades de composición sin marco siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores propuestos.

As possibilidades de composição sem aro seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores propostos.

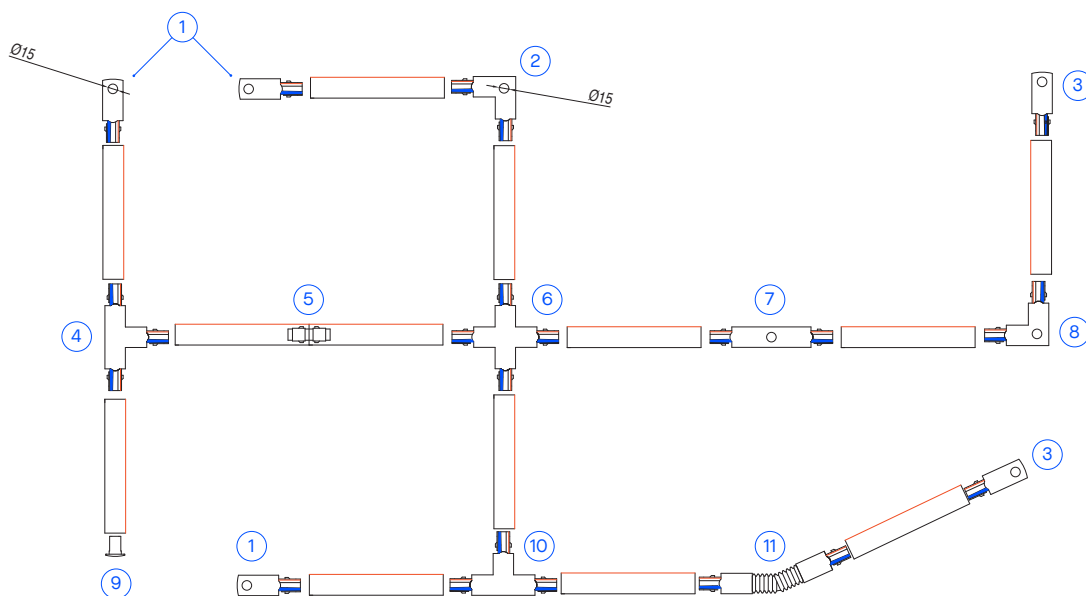

SURFACE & PENDANT TRIMLESS

① 71-7538



④ 71-7544



⑦ 71-B219



⑩ 71-7545



② 71-7542



⑤ 71-7540



⑧ 71-7543



⑪ 71-7547



③ 71-7539



⑥ 71-5231




⑨ 71-7537



Tracks Euro Dali
Surface & Pendant

○ ●
14 60



mm	Code
1000	71-7534
2000	71-7535 - 14 - 00
3000	71-7536 - 60 - 00

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos



Florón suspendido con toma de corriente DALI (2500mm)
Florão suspenso com tomada de corrente DALI (2500mm)

14 ○ 71-7521-14-00

60 ● 71-7521-60-00



Sirga acero 2000mm + clip montaje suspendido (2u.)
Cabo de aço 2000mm + clipe montagem suspenso (2u.)

14 ○ 71-7656-14-00

60 ● 71-7656-60-60



Clip fijación directa en techos (4u.)
Clipe fixação direta no teto (4u.)

14 ○ 71-8197-14-00

60 ● 71-8197-60-00



Barras fijas 1000mm (2u.)
Barra fixa 1000mm (2u.)

14 ○ 71-B503-14-00

60 ● 71-B503-60-00



Kit extensión barra fija 1000mm (2u.)
Kit extensão barra fixa 1000 mm (2u.)

14 ○ 71-B504-14-00

60 ● 71-B504-60-00

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ○ 71-7537-14-00

60 ● 71-7537-60-00

Accesorios de conexión

Acessórios de conexão



Conector derecho "L" DALI
Conetor direito "L" DALI

14 ○ **71-7543-14-00**

60 ● **71-7543-60-00**



Conector izquierdo "L" DALI
Conetor esquerdo "L" DALI

14 ○ **71-7542-14-00**

60 ● **71-7542-60-00**



Conector derecho "T" DALI
Conetor direito "T" DALI

14 ○ **71-7545-14-00**

60 ● **71-7545-60-00**



Conector izquierdo "T" DALI
Conetor esquerdo "T" DALI

14 ○ **71-7544-14-00**

60 ● **71-7544-60-00**



Conector derecho DALI
Conetor direito DALI

14 ○ **71-7539-14-00**

60 ● **71-7539-60-00**



Conector izquierdo DALI
Conetor esquerdo DALI

14 ○ **71-7538-14-00**

60 ● **71-7538-60-00**



Conector "I" DALI
Conetor "I" DALI

14 ○ **71-7541-14-00**

60 ● **71-7541-60-00**



Conector "X" DALI
Conetor "X" DALI

14 ○ **71-7546-14-00**

60 ● **71-7546-60-00**



Conector flexible DALI
Conetor flexível DALI

14 ○ **71-7547-14-00**

60 ● **71-7547-60-00**



Mini conector "I" DALI
Mini conetor "I" DALI

14 ○ **71-7540-14-00**

60 ● **71-7540-60-00**

Controladores conectivos

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo