


Architectural


Colgantes

Suspensões



Luno Slim

164



Iris

166



Play

169

Luno Slim

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4

Ceiling
P. 176



+ Luno Slim


Máximo rendimiento y confort Máximo rendimiento e confort

Luno Slim es la opción ideal para iluminar aquellas zonas que por su funcionalidad requieren una máxima eficiencia. Disponible en tres temperaturas de color y distintos tamaños y acabados.

Luno Slim é a opção ideal para iluminar as zonas que pela sua funcionalidade requerem a máxima eficiência. Disponível em diferentes temperaturas de cor, tamanhos e acabamentos.



Difusor microprismático con una
eficiencia de hasta 120 lm / w
Difusor microprismático con una
eficiencia de hasta 120 lm / w

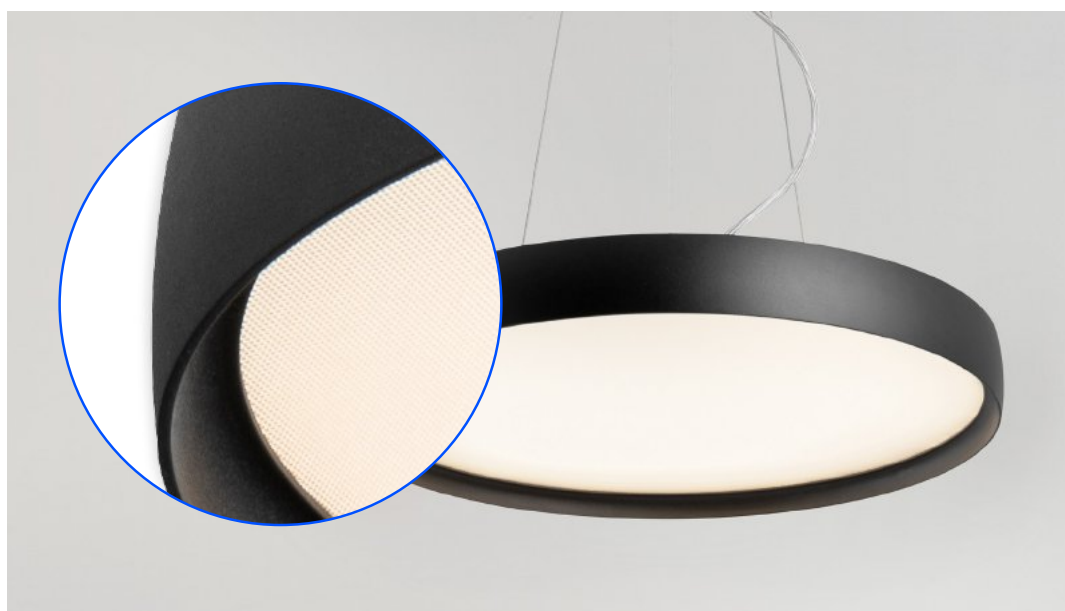

Luno Slim Small

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
20

UGR
<19



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR21-27W9MPDS14**



K	W	CRI	Optics	R. Lm Code	Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037 AR21-27W9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/
4000	27.8	92	Microprisma	3158 AR21-27X9MPDSXX	60 ● PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
20

UGR
<19



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR22-37W9MPDS14**



K	W	CRI	Optics	R. Lm Code	Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956 AR22-37W9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/
4000	37.8	92	Microprisma	4114 AR22-37X9MPDSXX	60 ● PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
20

UGR
<19



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR25-72W9MPDS14**



K	W	CRI	Optics	R. Lm Code	Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917 AR25-72W9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/
4000	71.3	92	Microprisma	7194 AR25-72W9MPDSXX	60 ● PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20


3
MacAdam

IP
20

UGR
<19



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR26-CPW9MPDS14**



K	W	CRI	Optics	R. Lm Code	Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863 AR26-CPW9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/
4000	108.2	92	Microprisma	10257 AR26-CPX9MPDSXX	60 ● PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60


Iris

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Iris

Track
P. 052



Low Voltage
P. 080



Spotlight
P. 074



Ceiling
P. 075



Spotlight Surf.
P. 074



Carisma orgánico Carisma ao espaço

Gracias a su carácter orgánico, Iris se apropia de los espacios con carisma, ofreciendo una iluminación de calidad sin renunciar a un componente estético y al juego compositivo de sus componentes y acabados.

Graças ao seu carácter orgânico, Iris apropria-se de espaços com carisma, oferecendo uma iluminação de qualidade sem renunciar a uma componente estética e ao jogo composicional dos seus componentes e acabamentos.







Opción de controlar el haz
de luz gracias a los
accesorios disponibles
Opção de controlar o feixe
de luz graças aos acessórios
disponíveis

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Ejemplo de código / Exemplo de código: AV14-P6V9U10S60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 Ø55 1605 Ø55 Pendant Trim 0-20 mm 57	P6V9	7.5	2700	92	U1 15°	680	OS ON-OFF 220-240V	60
	P6W9	7.5	3000	92	U2 35°	743	DS DALI-2 220-240V	L9
	P6X9	7.5	4000	92	U3 50°	833		02 08
 Ø55 1605 Ø55 Pendant Trimless 0-20 mm 57	12V9	14	2700	92	U1 15°	1511	OS ON-OFF 100-240V	60
	12W9	14	3000	92	U2 35°	1604	DS DALI-2 220-240V	L9
	12X9	14	4000	92	U3 50°	1746		02 08
 Ø55 1635 Ø55 Pendant Surface	18V9	18.5	2700	92	U1 15°	2032	OS ON-OFF 220-240V	60
	18W9	18.5	3000	92	U2 35°	2176	DS DALI-2 220-240V	L9
	18X9	18.5	4000	92	U3 50°	2378		02 08
 Ø55 1725 Ø55 Pendant Surface Big IP23								
* Rossete with Driver included								



Configurador Iris

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.

Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.



iris.ledsc4.com



Frontales
Frontales

Frontal Visual Comfort
Frontal Visual Comfort



60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00


Frontal Glass
Frontal Glass



37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00


Frontal Cone
Frontal Cone



37 60 L5 L6

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Frontal Pipe
Frontal Pipe



37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)

71-5167-00-00



Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

71-5166-60-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)

71-5658-00-00



Apantallador (5u.)
Obturador assimétrico (5u.)

71-7895-60-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)

71-6099-00-00

Play

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Play

Downlights
P. 118



Ceiling
P. 180



COLGANTES | SUSPENSÕES



Play Deco se presenta en opción colgante como novedad en toda la variedad de acabados, para proyectos que requieren tecnicidad y diseño a partes iguales.
Play Deco está disponível na opção suspensão como novidade em toda a variedade de acabamentos, para projetos que requerem tecnicidade e design em igual medida.

Play Deco Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG68-P7V9S20UWG**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
	AG68 - Pendant Surface Round	P7V9	8.6	2700	92	609	S2 15° OU ON-OFF 100-240V	WH
		P7W9	8.6	3000	92	706	M2 28° TS PHASE CUT 220-240V	WN
		P7X9	8.6	4000	92	706	F1 49° DU DALI-2 110-277V	WR
		13V9	14.4	2700	92	1283	S2 20° OU ON-OFF 100-240V	
		13W9	14.4	3000	92	1404	M2 33° TS PHASE CUT 220-240V	
		13X9	14.4	4000	92	1478	F1 44° DU DALI-2 110-277V	