


Proyectores / Plafones

Projectores / Plafons



Iris Ceiling
172



Atom Hide
191




Iris Spotlight
172



Atom Recessed
196




Luno Slim
176




Bento Surface
199



F Ges
179



Bento IP
201



Play Deco
180



Kiva Surface
202



Multidir Evo
181



Kiva Recessed
204



Atom Surface
184


Iris

Diseñado por Artec Studio
Concebido por Artec Studio



+ Iris

Spotlight
P. 052



Low Voltage
P. 080



Pendant
P. 166



La colección Iris cuenta con versiones de plafón y proyectores, solución ideal para proyectos que requieran de una gama cromática extensa y de calidad, como una galería de arte o similar.

A coleção Iris possui versões de plafon e projetores, solução ideal para projetos que requerem uma gama cromática extensa e de qualidade, como uma galeria de arte ou similar.

Accesorios que moldean la luz Acessórios que moldam a luz

Iris permite la instalación de accesorios con diversos usos, como acentuar el haz para focalizar sobre objetos precisos.

Iris permite a instalação de acessórios com diferentes utilizações, tais como acentuar o feixe para se concentrar em objetos específicos.





Iris Spotlight

BODY MAT

AL

50000h

L80 B20

2

MacAdam

90°

IP

23

Ejemplo de código / Exemplo de código: AV11-P6V9U10S60

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
Ø55 Max. 120 Ø55 AV11 - Spotlight Trim 0-20 mm 57 60 L9 08 02	P6V9	7.5	2700	92	U1 15°	680	OS ON-OFF 220-240V	60
	P6W9	7.5	3000	92	U2 35°	743	DS DALI-2 110-277V	L9
	P6X9	7.5	4000	92	U3 50°	833		08
Ø55 Max. 120 Ø55 AV12 - Spotlight Trimless 0-20 mm 57 60 L9 08 02	12V9	14	2700	92	U1 15°	1511	OS ON-OFF 100-240V	60
	12W9	14	3000	92	U2 35°	1604	DS DALI-2 110-277V	L9
	12X9	14	4000	92	U3 50°	1746		08
Ø55 Max. 150 Ø55 AV13 - Spotlight Surface 60 04 P7	18V9	18.5	2700	92	U1 15°	2032	OS ON-OFF 220-240V	60
	18W9	18.5	3000	92	U2 35°	2176	DS DALI-2 110-277V	L9
	18X9	18.5	4000	92	U3 50°	2378		08
Ø55 Max. 235 130 Ø55 AV28 - Spotlight Surface Big 60 04 P7								02
								04
								P7

AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV28 - Driver built-in
AV28 - Driver 18W On-Off = 220-240V



Configurador Iris
Configurador Iris

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.




iris.ledsc4.com



Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Ejemplo de código / Exemplo de código: AV17-P6V9U10S60

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	AV17 - Ceiling Surface	P6V9	7.5	2700	92	U1 15°	680	OS ON-OFF 220-240V	60
		P6W9	7.5	3000	92	U2 35°	743	DS DALI-2 110-277V	04
		P6X9	7.5	4000	92	U3 50°	833		P7
	AV27 - Ceiling Surface Big	12V9	14	2700	92	U1 15°	1511	OS ON-OFF 220-240V	60
		12W9	14	3000	92	U2 35°	1604	DS DALI-2 110-277V	04
		12X9	14	4000	92	U3 50°	1746		P7
		18V9	18.5	2700	92	U1 15°	2032	OS ON-OFF 110-277V	60
		18W9	18.5	3000	92	U2 35°	2176	DS DALI-2 110-277V	04
		18X9	18.5	4000	92	U3 50°	2378		P7

AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in
AV27 - Driver 18W On-Off = 220-240V



Frontales
Frontales

Frontal Visual Comfort
Frontal Visual Comfort




60 L3 L4
71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Frontal Glass
Frontal Glass




37 60 L5 L6
71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Frontal Cone
Frontal Cone



37 60 L5 L6
71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Frontal Pipe
Frontal Pipe



37 60 L5 L6
71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00



Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00



Apantallador (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00


Luno Slim

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Luno Slim

Pendant
P. 164



Efecto tragaluz Efeito de claraboia

Luno Slim se integra en el espacio de forma sutil gracias a su perfil abombado, aportando una luz de calidad que evoca el efecto de un tragaluz.

Luno Slim, integra-se no espaço de forma subtil graças ao seu perfil abaulado, fornecendo uma luz de qualidade que evoca o efeito de uma claraboia.



Dos acabados y cuatro medidas para adaptarse a todos los proyectos
Dois acabamentos e quatro medidas para se adaptar a todos os projetos



UGR<19.
UGR<19.

Eficiencia de hasta 121 Lm/W
Eficiência de até 121 Lm/W


Difusor microprismático de alta eficiencia.
Difusor microprismático de alta eficiência.



Luno Slim Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR11-27W9MPDS14**




K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037	AR11-27W9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	27.8	92	Microprisma	3158	AR11-27X9MPDSXX	60 ●

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR12-37W9MPDS14**




K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956	AR12-37W9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	37.8	92	Microprisma	4114	AR12-37X9MPDSXX	60 ●

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR15-72W9MPDS14**




K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917	AR15-72W9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	71.3	92	Microprisma	7194	AR15-72X9MPDSXX	60 ●

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AR16-37W9MPDS14**



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863	AR16-CPW9MPDSXX	14 ○ ON-OFF/ DALI-2/ PUSH 220-240V
4000	108.2	92	Microprisma	10257	AR16-CPX9MPDSXX	60 ●

XX= Replace for finish code: 14 or 60



Colección fabricada en yeso, ideal para iluminación general de interiores con una integración total en el espacio

Coleção fabricada em gesso, ideal para a iluminação geral de interiores com uma integração total no espaço

Ges Surfacled Round


F

BODY MAT
PLSTER



IP
23

14



GU10	
W	Code
Max. 8	15-5946 - 14 - 00

Play

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Play

Downlights
P. 118



Pendant
P. 169



Eficiencia y confort Eficiência e conforto

Todas las prestaciones técnicas de la colección Play en una versión Surface, ideal para proyectos que requieren un plus de eficiencia y confort.

Todas as prestações técnicas da coleção Play numa versão Surface, ideal para projetos que requerem um plus de eficiência e conforto.

Play Deco Surface

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



2
MacAdam

IP
23

UGR
<19



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AG32-P7V9S20UWR**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
	AG32 - Round Fixed	P7V9	8.5	2700	92	609	S2 15° OU ON-OFF 100-240V	WH
		P7W9	8.5	3000	92	706	M2 28° TS PHASE CUT 220-240V	WN
		P7X9	8.5	4000	92	706	F1 49° DU DALI-2 110-240V	WR
		13V9	14.3	2700	92	1283	S2 20° OU ON-OFF 100-240V	
		13W9	14.3	3000	92	1404	M2 33° TS 11.9W PHASE CUT 220-240V	
		13X9	14.3	4000	92	1478	F1 44° DU DALI-2 110-240V	

Multidir Evo

Downlights
P. 157



Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Multidir Evo




Colección tipo cardan de superficie. Ideal para aplicaciones retail, tanto la versión individual como la doble, cuentan con un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto y se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.

Coleção de superfície do cardan. Ideal para aplicativos de varejo, tanto a versão individual como o duplo, tem um sistema rotação mecânica que permite que a luz seja trazida para qualquer ponto e são apresentados com interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.

Multidir Evo Surface
Small Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°


Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU15-P8V9S30S60**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source			Finishes
AU15 - Single / Surface 	P8V9	10.3	2700	92	1044	S3	17°	OS		ON-OFF 100-240V	14  60 
	P8W9	10.3	3000	92	1108	M3	38°	DU		DALI-2 100-240V	
	P8X9	10.3	4000	92	1140	F1	64°	BB	8.2W 	36V/max.250mA	
	11V9	13.2	2700	92	1417	S3	18°	OS		ON-OFF 220-240V	
	11W9	13.2	3000	92	1504	M3	38°	DU		DALI 100-240V	
	11X9	13.2	4000	92	1547	F1	64°	BB	11.8W 	36V/max.350mA	
	18V9	19.4	2700	92	1942	S3	18°	OS		ON-OFF 220-240V	
	18W9	19.4	3000	92	2060	M3	38°	DU		DALI-2 100-240V	
	18X9	19.4	4000	92	2120	F1	64°	BB	17.3W 	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			NA		BU		100-240V	

Multidir Evo Surface
Small Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU16-P8V9S30S60**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source			Finishes
AU16 - Double / Surface 	P8V9	19.4	2700	92	2088	S3	17°	OS		ON-OFF 220-240V	14  60 
	P8W9	19.4	3000	92	2216	M3	38°	DU		DALI-2 100-240V	
	P8X9	19.4	4000	92	2280	F1	64°	BB	17.3W 	2×36V/max.250mA	
	11V9	28.5	2700	92	2834	S3	18°	OS		ON-OFF 220-240V	
	11W9	28.5	3000	92	3008	M3	38°	DU		DALI-2 100-240V	
	11X9	28.5	4000	92	3094	F1	64°	BB	25.1W 	2×36V/max.350mA	
	18V9	38.4	2700	92	3884	S3	18°	OS		ON-OFF 220-240V	
	18W9	38.4	3000	92	4120	M3	38°	DU		DALI-2 100-240V	
	18X9	38.4	4000	92	4240	F1	64°	BB	34.6W 	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			NA		BU		100-240V	

Multidir Small
Ceiling

Multidir Big
Ceiling

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)


71-A854-60-00

71-A855-60-00

Multidir Evo Surface Big Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°


Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU22-18V9S30S14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AU22 - Single / Surface 	18V9	18.2	2700	92	2185	S3 15°	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	18W9	18.2	3000	92	2319	M3 38°	DU  DALI-2 100-240V	
	18X9	18.2	4000	92	2387	F1 63°	BB 16.2W  36V/max.500mA	
	25V9	27.5	2700	92	2992	S3 14°	OU  ON-OFF 100-240V	
	25W9	27.5	3000	92	3174	M3 38°	DU  DALI-2 100-240V	
	25X9	27.5	4000	92	3267	F1 63°	BB 23.1W  36V/max.700mA	
	33V9	34	2700	92	3739	S3 14°	OS  ON-OFF 100-240V	
	33W9	34	3000	92	3967	M3 38°	DU  DALI-2 100-240V	
	33X9	34	4000	92	4083	F1 63°	BB 30.3W  36V/max.900mA	
	39V9	46	2700	92	4785	S3 15°	OS  ON-OFF 100-240V	
	39W9	46	3000	92	5078	M3 38°	DU  DALI-2 100-240V	
	39X9	46	4000	92	5226	F1 63°	BB 41.4W  36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			NA	BU  100-240V	

Multidir Evo Surface Big Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AU23-18V9S30S14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AU23 - Double / Surface 	18V9	39.7	2700	92	4370	S3 15°	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	18W9	39.7	3000	92	4638	M3 38°	OU  ON-OFF 100-240V	
	18X9	39.7	4000	92	4774	F1 63°	BB 35.8W  2 x 36V/max.500mA	
	25V9	57	2700	92	5984	S3 14°	OU  ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	M3 38°	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	F1 63°	BB 49.1W  2 x 36V/max.700mA	
	33V9	68	2700	92	7478	S3 14°	OS  ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	M3 38°	DU  DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	F1 63°	BB 60.6W  2 x 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	S3 15°	OS  ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	M3 38°	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	F1 63°	BB 82.8W  2 x 36V/max.1200mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			NA	BU  100-240V	


Atom

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Atom

Track
P. 046



Low Voltage
P. 074



Recessed
P. 196



Hide
P. 191



Opciones de superficie y empotrados

Opções de superfície e encastrados


Colección versátil de proyectores de diseño puro y compacto, con variedad de aplicaciones, acabados y tamaños. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control del rango de ángulos garantizando una gran precisión lumínica sobre el objeto y el espacio a iluminar.

Coleção versátil de projetores com um design puro e compacto, com uma variedade de aplicações, acabamentos e tamanhos. As suas soluções técnicas permitem um ótimo controlo da gama de ângulos garantindo uma grande precisão lumínica sobre o objeto e o espaço a iluminar.

Distintos acabados para adaptarse a las
necesidades de cada proyecto

Diferentes acabamentos para adaptar-se às
necessidades do projeto



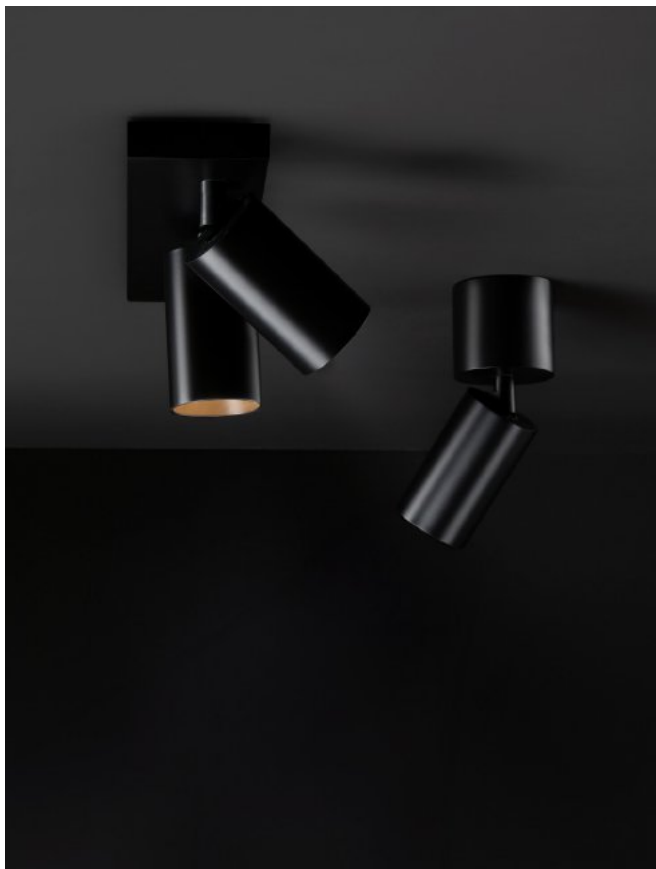

Con opción de spot individual o doble, Atom dispone de distintos tamaños, aperturas y temperaturas de color, además de distintos accesorios ópticos para que la precisión lumínica en el proyecto sea la más adecuada. Com a opção de spot individual ou duplo, Atom dispõe de diferentes tamanhos, aberturas e temperaturas de cor, além de diferentes acessórios óticos para que a precisão lumínica no projeto seja a mais adequada.



Luz comfortable gracias al diseño de sus ópticas que consiguen una alta eficiencia y control del deslumbramiento

Luz confortável graças ao design das suas óticas que consegue uma elevada eficiência e controlo do encandeamento



Atom Surface
Ø52
120V*

BODY MAT
AL

2
MacAdam



DIF MAT
PC

50000h
L80 B20

IP
20


WELL

320°

90°



14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	92	7.5	325	24°	15-6485	14
3000	92	7.5	308	33°	15-6486	60
3000	92	7.5	245	43°	15-6487	81
						DN

* No apto para mercado Europeo
* Não Adequado Para O Mercado Europeu

Atom Surface
Ø75
120V*

BODY MAT
AL

2
MacAdam



DIF MAT
PC

50000h
L80 B20

IP
20


WELL

320°

90°



14 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	92	14.3	916	22°	15-6282	14
3000	92	14.3	870	31°	15-6283	60
3000	92	14.3	692	39°	15-6284	81

* No apto para mercado Europeo
* Não Adequado Para O Mercado Europeu

Atom Surface
Ø52

BODY MAT
AL

2
MacAdam

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20


IP
20

320°

90°



14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	10.5	428	8°	15-A095	14
2700	92	14.3	1153	22°	15-A065	60
2700	92	14.3	1289	35°	15-A066	81
2700	92	14.3	1264	43°	15-A067	DN
3000	92	10.5	437	8°	15-A096	14
3000	92	14.3	1200	22°	15-A068	60
3000	92	14.3	1342	35°	15-A069	81
3000	92	14.3	1316	43°	15-A070	DN
4000	92	10.5	459	8°	15-A097	14
4000	92	14.3	1219	22°	15-A071	60
4000	92	14.3	1363	35°	15-A072	81
4000	92	14.3	1335	43°	15-A073	DN

Atom Surface
Ø52 Zoom

BODY MAT
AL

2
MacAdam

50000h
L80 B20



DIF MAT
PC

LOW
FLICKER


IP
20

320°

90°



14 60



LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	15-A098	14
						60
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	15-A099	14
						60
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	15-A100	14
						60



Atom Surface
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

14 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	15-A092	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
2700	92	26	2657	24°	15-A083	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
2700	92	26	2519	31°	15-A084	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
2700	92	26	2606	37°	15-A085	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
2700	92	40.5	3729	24°	15-A169	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
2700	92	40.5	3532	31°	15-A170	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
2700	92	40.5	3538	37°	15-A171	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	92	16	1667	16°	15-A093	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
3000	92	26	2768	24°	15-A086	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	92	26	2624	31°	15-A087	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
3000	92	26	2715	37°	15-A088	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	92	40.5	3884	24°	15-A172	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	92	40.5	3680	31°	15-A173	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
3000	92	40.5	3685	37°	15-A174	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	92	16	1751	16°	15-A094	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
4000	92	26	2809	24°	15-A080	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	92	26	2663	31°	15-A081	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
4000	92	26	2756	37°	15-A082	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	92	40.5	3942	24°	15-A175	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	92	40.5	3735	31°	15-A176	- 14 60	- DU	DALI-2 120-240V	
4000	92	40.5	3740	37°	15-A177	- 14 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	

Atom Surface Double Ø52

BODY MAT
AL

2
MacAdam

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20

IP
20


320°

90°

LED

DRIVER

14 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	26	2308	22°	15-A187	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
2700	92	26	2580	35°	15-A188	60	OS	ON-OFF 220-240V	
2700	92	26	2530	43°	15-A189				
2700	92	38.1	3098	22°	15-A199	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
2700	92	38.1	3536	35°	15-A200	60	OS	ON-OFF 220-240V	
2700	92	38.1	3430	43°	15-A201				
3000	92	26	2400	22°	15-A191	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
3000	92	26	2684	35°	15-A192	60	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	26	2632	43°	15-A193				
3000	92	38.1	3220	22°	15-A203	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
3000	92	38.1	3676	35°	15-A204	60	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	38.1	3566	43°	15-A205				
4000	92	26	2666	22°	15-A195	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
4000	92	26	2984	35°	15-A196	60	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	26	2924	43°	15-A197				
4000	92	38.1	3580	22°	15-A207	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
4000	92	38.1	4086	35°	15-A208	60	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	38.1	3962	43°	15-A209				

Atom Double Spot Zoom

BODY MAT
AL

2
MacAdam

DIF MAT
PC

50000h
L80 B20

IP
20


320°

90°

LED

DRIVER

14 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	15-A190	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
						60	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	15-A194	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
						60	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	15-A198	14	DS	DALI2/PUSH 220-240V	
						60	OS	ON-OFF 220-240V	

		Atom Surface Ø52 Single & Double	Atom Surface Ø75
			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		71-6274-00-00	71-6280-00-00
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		71-6275-00-00	71-6281-00-00
	Conforto visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 	71-6276-14-00	71-6282-14-00
		60 	71-6276-60-00	71-6282-60-00
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		71-6273-60-00	71-6279-60-00
	Visera Viseira		71-6277-60-00	71-6283-60-00
	Aro frontal Aro frontal	14 	71-6436-14-00	71-6437-14-00
		23 	71-6436-23-00	71-6437-23-00

Las versiones Zoom no son compatibles con accesorios ópticos.
As versões Zoom não são compatíveis com acessórios óticos.




Proyector in-out con tres medidas y distintos acabados para adaptarse a los espacios con la máxima facilidad

Projektor in-out com três tamanhos e diferentes acabamentos para se adaptar aos espaços com a máxima facilidade

De downlight a proyector en un solo paso

De downlight a projetor num único passo

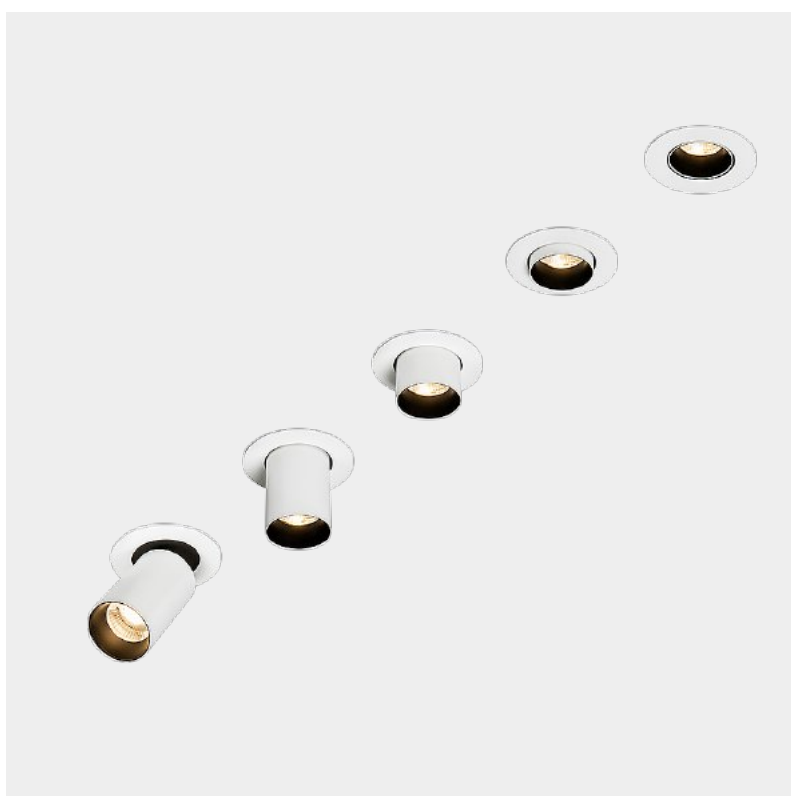



Atom Hide
Ø30
9V/350mA

BODY MAT
AL

2
MacAdam



50000h
L80 B20

IP
20

WELL




320°

90°



14 60



48 0-18 mm

LED						max.350mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3.1	269	37°	90-8013	14 60	- 00
3000	92	3.1	364	37°	90-8014	14 60	- 00

Atom Hide
Ø52
Narrow

BODY MAT
AL

2
MacAdam



50000h
L80 B20

IP
20

WELL




320°

90°



14 60 81 DN



80 0-20 mm

LED						max.700mA 12V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	8.2	428	8°	90-A021	14 60 81 DN	- 00
3000	92	8.2	437	8°	90-A038	14 60 81 DN	- 00
4000	92	8.2	459	8°	90-A039	14 60 81 DN	- 00

Atom Hide
Ø52
36V/350mA

BODY MAT
AL

2
MacAdam



50000h
L80 B20

IP
20

WELL




320°

90°



14 60 81 DN




80 0-20 mm

LED						max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	12	1153	22°	90-7273	14 60	- 00
2700	92	12	1289	35°	90-7274	81	- 00
2700	92	12	1264	43°	90-7275	DN	- 00
3000	92	12	1200	22°	90-7276	14 60	- 00
3000	92	12	1342	35°	90-7277	81	- 00
3000	92	12	1316	43°	90-7278	DN	- 00
4000	92	12	1219	22°	90-A003	14 60	- 00
4000	92	12	1363	35°	90-A004	81	- 00
4000	92	12	1335	43°	90-A005	DN	- 00

Atom Hide
Ø52 Zoom

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL					
AL	MacAdam		L80 B20	20						



80 0-20 mm




LED							max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.5	1093	Zoom 16°-47°	90-A060	14	- 00	60
3000	92	12.5	1159	Zoom 16°-47°	90-A061	14	- 00	60
4000	92	12.5	1241	Zoom 16°-47°	90-A062	14	- 00	60

14 60

Atom Hide
Ø75
Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL					
AL	MacAdam		L80 B20	20						




110 0-20 mm

LED							max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	13.5	1634	16°	90-A040	14	- 00	60
3000	92	13.5	1667	16°	90-A019	14	- 00	60
4000	92	13.5	1751	16°	90-A041	14	- 00	60

14 60

Atom Hide
Ø75
36V/700mA

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL					
AL	MacAdam		L80 B20	20						



110 0-18 mm

LED							max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	23.1	2657	24°	90-8007	14	- 00	60
2700	92	23.1	2519	31°	90-8008			
2700	92	23.1	2606	37°	90-8009			
3000	92	23.1	2768	24°	90-8010	14	- 00	60
3000	92	23.1	2624	31°	90-8011			
3000	92	23.1	2715	37°	90-8012			
4000	92	23.1	2809	24°	90-A009	14	- 00	60
4000	92	23.1	2663	31°	90-A010			
4000	92	23.1	2756	37°	90-A011			

14 60



	Atom Hide Ø30	Atom Hide / Ø52 Zoom	Atom Hide Ø52 Narrow	Atom Hide Ø52 36V	Atom Hide Ø75 Narrow	Atom Hide Ø75 36V
						

Drivers P. 1029

	ON-OFF IP20	71-B681-00-00	71-6652-00-00	71-B232-00-00	71-7551-00-00	71-6652-00-00	71-6653-00-00
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	71-4898-00-00 Min.1-Max.5	71-A297-00-00	71-7663-00-00	71-A298-00-00	71-A297-00-00	71-A299-00-00 Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	71-B407-00-00 Min.2 - Max.4	71-A191-00-00	71-A190-00-00	71-A192-00-00	71-A191-00-00	71-A192-00-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	-	71-6274-00-00*	71-6274-00-00	71-6274-00-00	71-6280-00-00	71-6280-00-00
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	-	71-6275-00-00*	71-6275-00-00	71-6275-00-00	71-6281-00-00	71-6281-00-00
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 	-	71-6276-14-00*	71-6276-14-00	71-6276-14-00	71-6282-14-00
		60 	-	71-6276-60-00*	71-6276-60-00	71-6276-60-00	71-6282-60-00
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 	-	71-6273-60-00*	71-6273-60-00	71-6273-60-00	71-6279-60-00
	Visera Viseira	60 	-	71-6277-60-00*	71-6277-60-00	71-6277-60-00	71-6283-60-00
	Aro frontal Aro frontal	14 	-	71-6436-14-00*	71-6436-14-00	71-6436-14-00	71-6437-14-00
		23 	-	71-6436-23-00*	71-6436-23-00	71-6436-23-00	71-6437-23-00

*Las versiones Zoom no son compatibles con accesorios ópticos.
*As versões Zoom não são compatíveis com acessórios óticos.

Atom

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4




Todas las ventajas de la colección
Atom en la opción recessed
Todas as vantagens da coleção
Atom na opção recessed

Atom Recessed Ø30 9V/350mA

BODY MAT	2	DIF MAT		IP					
AL	MacAdam	PC		20					

14 60 81 DN




48 0-18 mm

LED						max.350mA 9V			
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	14	60	81	DN
2700	92	3.1	269	37°	35-A139	-	-	-	00
3000	92	3.1	369	37°	35-A140	-	-	-	00

Atom Recessed Ø52 12V/700mA

BODY MAT	2	DIF MAT		IP					
AL	MacAdam	PC		20					

14 60 81 DN



65 0-20 mm

LED						max.700mA 12V			
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	14	60	81	DN
2700	92	8.2	428	8°	35-A141	-	-	-	00
3000	92	8.2	437	8°	35-A146	-	-	-	00
4000	92	8.2	459	8°	35-A151	-	-	-	00

Atom Recessed Ø52 36V/350mA

BODY MAT
AL

2
MacAdam

DIF MAT
PC



IP
20




320

90



14 60 81 DN



65 0-20 mm

LED							max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.8	1153	22°	35-A142	14		
2700	92	11.8	1289	35°	35-A143	60	- 00	
2700	92	11.8	1264	43°	35-A144	81	- 00	
						DN		
3000	92	11.8	1200	22°	35-A147	14		
3000	92	11.8	1342	35°	35-A148	60	- 00	
3000	92	11.8	1316	43°	35-A149	81	- 00	
						DN		
4000	92	11.8	1219	22°	35-A152	14		
4000	92	11.8	1363	35°	35-A153	60	- 00	
4000	92	11.8	1335	43°	35-A154	81	- 00	
						DN		

Atom Recessed Ø52 36V/500mA

BODY MAT
AL

2
MacAdam

DIF MAT
PC



IP
20




320

90



14 60 81 DN



65 0-20 mm

LED							max.500mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	17.3	1547	22°	35-A220	14		
2700	92	17.3	1766	35°	35-A221	60	- 00	
2700	92	17.3	1713	43°	35-A222	81	- 00	
						DN		
3000	92	17.3	1610	22°	35-A223	14		
3000	92	17.3	1838	35°	35-A224	60	- 00	
3000	92	17.3	1783	43°	35-A225	81	- 00	
						DN		
4000	92	17.3	1635	22°	35-A226	14		
4000	92	17.3	1867	35°	35-A227	60	- 00	
4000	92	17.3	1811	43°	35-A228	81	- 00	
						DN		

Atom Recessed Ø52 Zoom

BODY MAT
AL

2
MacAdam

DIF MAT
PC



IP
20




320

90



14 60



65 0-20 mm



LED							max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	35-A145	14	- 00	
						60	- 00	
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	35-A150	14	- 00	
						60	- 00	
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	35-A155	14	- 00	
						60	- 00	

		Atom Recessed Ø30	Atom Recessed Ø52 700mA	Atom Recessed Ø52 350mA	Atom Recessed Ø52 500mA	Atom Recessed Ø52 Zoom
						

Drivers
Drivers

	ON-OFF IP20	71-B681-00-00	71-B232-00-00	71-6652-00-00	71-7551-00-00	71-6652-00-00
	PHASE CUT IP20	71-4898-00-00  Min.1 - Max.5	71-7663-00-00	71-A297-00-00	71-A298-00-00	71-A297-00-00
	DALI-2 IP20	71-B407-00-00	71-A190-00-00	71-A191-00-00	71-A192-00-00	71-A191-00-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	-	71-6274-00-00	71-6274-00-00	71-6274-00-00	-	
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	-	71-6275-00-00	71-6275-00-00	71-6275-00-00	-	
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 	-	71-6276-14-00	71-6276-14-00	71-6276-14-00	-
		60 	-	71-6276-60-00	71-6276-60-00	71-6276-60-00	-
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	71-6273-60-00	71-6273-60-00	71-6273-60-00	-	
	Visera Viseira	-	71-6277-60-00	71-6277-60-00	71-6277-60-00	-	
	Aro frontal Aro frontal	14 	-	71-6436-14-00	71-6436-14-00	71-6436-14-00	-
		23 	-	71-6436-23-00	71-6436-23-00	71-6436-23-00	-

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011

	Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis: DALI2 / DALI2 Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth Autónomo / Autónomo
---	---

Bento

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Bento

Downlights
P. 144

Low Voltage
P. 082



Esta opción está pensada para techos con dificultad para empotrar. Presenta las mismas características de la colección Bento, en un formato superficie. Con opción de 3, 6 y 12 ópticas, ofrece una luz totalmente homogénea con un rango de apertura del ángulo de luz que va de Spot (15°) a Flood (50°).

Esta opção foi pensada para tetos com dificuldade de encastrar. Apresenta as mesmas características da coleção Bento, num formato superfície. Com opções de 3, 6 e 12 óticas, oferece uma luz totalmente homogénea com um intervalo de abertura do ângulo de luz que vai de Spot (15°) a Flood (50°).



Bento Surface 3 LEDs Not Driver

BODY MAT
AL

50000h
L80 B20



3
MacAdam

IP
23

UGR
<13


WELL



14 60



Remote driver



LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	6.1	605	18°	15-7098	- 60 14 - 60	
2700	92	6.1	689	38°	15-7099		
2700	92	6.1	651	47°	15-7100		
3000	92	6.1	616	18°	15-7101	- 60 14 - 60	
3000	92	6.1	702	38°	15-7161		
3000	92	6.1	663	47°	15-7169		
4000	92	6.1	676	18°	15-7184	- 60 14 - 60	
4000	92	6.1	769	38°	15-7185		
4000	92	6.1	727	47°	15-7186		

PROYECTORES / PLAFONES | PROJETORES / PLAFONS

Drivers

P. 1029



ON-OFF
IP20

71-B232-00-00



1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8

71-A190-00-00



PHASE CUT 240V
IP20


71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5

Bento Surface 3 LEDs

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LOW	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13	FLICKER		

14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	605	18°	15-7098				
2700	92	8	689	38°	15-7099	- 14	- OS	ON-OFF	220-240V
2700	92	8	651	47°	15-7100	- 60			
3000	92	8	616	18°	15-7101				
3000	92	8	702	38°	15-7161	- 14	- OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	8	663	47°	15-7169	- 60			
4000	92	8	676	18°	15-7184				
4000	92	8	769	38°	15-7185	- 14	- OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	8	727	47°	15-7186	- 60			

Bento Surface 6 LEDs

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13		

14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	14.7	1209	18°	15-7187				
2700	92	14.7	1378	38°	15-7188	- 14	- MS	PHASE CUT	220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	15-7189	- 60	- DS	DALI-2/PUSH	220-240V
3000	92	14.7	1231	18°	15-7190				
3000	92	14.7	1404	38°	15-7191	- 14	- MS	PHASE CUT	220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	15-7192	- 60	- DS	DALI-2/PUSH	220-240V
4000	92	14.7	1350	18°	15-7193				
4000	92	14.7	1540	38°	15-7194	- 14	- MS	PHASE CUT	220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	15-7195	- 60	- DS	DALI-2/PUSH	220-240V

Bento Surface 12 LEDs

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR
AL	L80 B20		MacAdam	23	<13

14 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	25.7	2419	18°	15-7196				
2700	92	25.7	2756	38°	15-7197	- 14	- MS	PHASE CUT	220-240V
2700	92	25.7	2605	47°	15-7198	- 60	- DS	DALI-2/PUSH	220-240V
3000	92	25.7	2464	18°	15-7199				
3000	92	25.7	2807	38°	15-7200	- 14	- MS	PHASE CUT	220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	15-7201	- 60	- DS	DALI-2/PUSH	220-240V
4000	92	25.7	2703	18°	15-7202				
4000	92	25.7	3079	38°	15-7203	- 14	- MS	PHASE CUT	220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	15-7204	- 60	- DS	DALI-2/PUSH	220-240V



Bento IP66

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4




Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.
Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.



Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
GLA	<13		66	9	SUITABLE		



LED												
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code							
2700	92	14.7	1209	18°	15-A116	- 14 - 60	OU DS	ON-OFF 100-277V				
2700	92	14.7	1378	38°	15-A117			DALI-2/PUSH 220-240V				
2700	92	14.7	1301	47°	15-A118							
3000	92	14.7	1231	18°	15-A119	- 14 - 60	OU DS	ON-OFF 100-277V				
3000	92	14.7	1404	38°	15-A120			DALI-2/PUSH 220-240V				
3000	92	14.7	1326	47°	15-A121							
4000	92	14.7	1350	18°	15-A122	- 14 - 60	OU DS	ON-OFF 100-277V				
4000	92	14.7	1540	38°	15-A123			DALI-2/PUSH 220-240V				
4000	92	14.7	1454	47°	15-A124							

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

34 ● E3 ● J6 ● Z5 ●

PROYECTORES / PLAFONES | PROJETORES / PLAFONS

Kiva


Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Kiva

Low Voltage
P. 077

Recessed
P. 204



Funcionalidad y estética en una misma solución

Funcionalidade e estética numa única solução

La colección Kiva viene ampliada con nuevas funcionalidades, pensadas para aportar iluminación a cualquier espacio con facilidad gracias a su rotación 350°. Con posibilidad de montaje empotrado, superficie, en carril o versiones bajo voltaje la colección se amplía con una gran versatilidad y funcionalidad.

A coleção Kiva foi ampliada com novas funcionalidades, pensadas para proporcionar iluminação a qualquer espaço com facilidade graças à sua rotação 350°. Com a possibilidade de montagem encastrada, superfície, em calha ou versões de baixa tensão, a coleção foi ampliada com uma grande versatilidade e funcionalidade.



Kiva Surface
Ø75mm

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
20


LOW
FLICKER

90°

360°



14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	7.8	458	19°	15-8035	14 60 81 DN - MS PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	19°	15-8036	14 60 81 DN - MS PHASE CUT 220-240V

Kiva Surface
Ø95mm

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2
MacAdam


IP
20

360°

90°



14 60 81 DN



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	13.2	1172	23°	15-8037	14 60 81 DN - MS DS PHASE CUT 220-240V DALI-2 120-240V
3000	92	13.2	1320	23°	15-8038	14 60 81 DN - MS DS PHASE CUT 220-240V DALI-2 120-240V

Kiva Recessed



De estética delicada y sencilla, Kiva es una solución ideal para iluminar con precisión espacios que requieren diseño y técnica a partes iguales. Su capacidad de rotación, tanto longitudinal como giratoria, permite focalizar fácilmente el haz de luz allí donde el proyecto lo requiere.

Com uma estética delicada e simples, Kiva é a solução ideal para iluminar com precisão espaços que requerem design e técnica em partes iguais. A sua capacidade de rotação, tanto longitudinal como rotativa, facilita a focalização do feixe de luz onde o projeto o requer.

Rotación longitudinal y giratoria Rotação longitudinal e giratória





14

60

81

DN



Kiva Recessed
Ø75mm

BODY MAT
AL




2
MacAdam

IP
23

UGR
<16



14 60 81 DN



68 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.8	458	19°	90-8035	14 60 81 DN OU ON-OFF 100-240V - XB CASAMBI 220-240V DS DALI-2/PUSH 100-240V
3000	92	8.8	530	19°	90-8036	14 60 81 DN OU ON-OFF 100-240V - XB CASAMBI 220-240V DS DALI-2/PUSH 100-240V

Kiva Recessed
Ø95mm

BODY MAT
AL




2
MacAdam

IP
23

UGR
<16



14 60 81 DN



88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	14	1172	23°	90-8037	14 60 81 DN OU ON-OFF 100-240V - XB CASAMBI 220-240V DS DALI-2/PUSH 100-240V
3000	92	14	1320	23°	90-8038	14 60 81 DN OU ON-OFF 100-240V - XB CASAMBI 220-240V DS DALI-2/PUSH 100-240V