

Architectural



Sistemas Lineales

Sistemas Lineares




Apex
208



F Infinite Pro
218



N Infinite Slim
228



F Lineal
238




Taglio di Luce
240

Apex



+ Apex

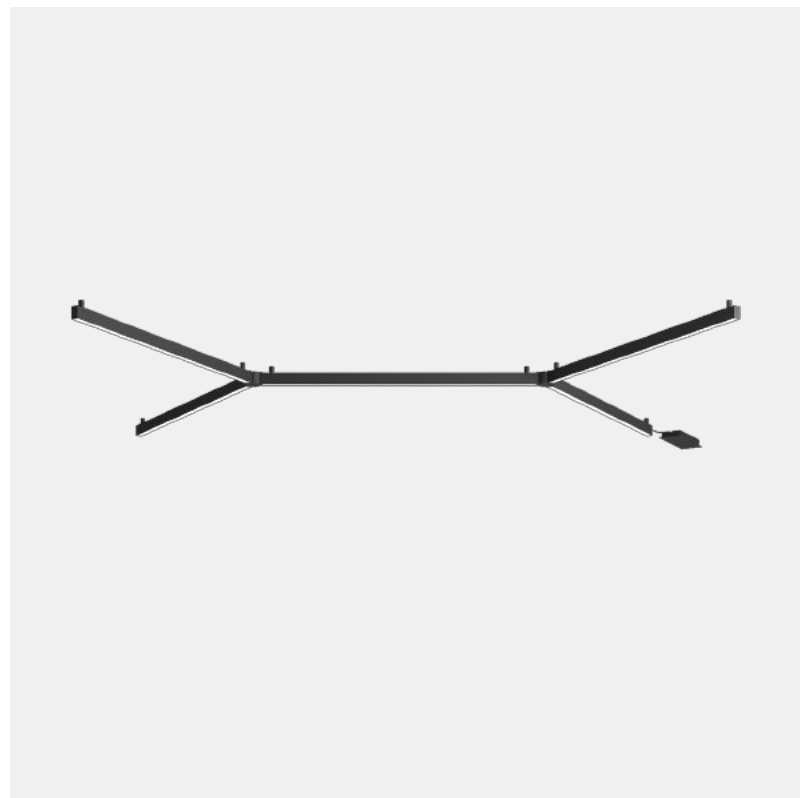

Apex desafía la dimensionalidad del espacio con sus geometrías ilimitadas

Apex desafia a dimensionalidade do espaço com as suas geometrias




Los espacios comunican a través de la composición de sus elementos. Apex es una solución flexible, con una estructura viva que se adapta sin límites a la imaginación de arquitectos y diseñadores. Sus construcciones pueden ser sencillas, con una única fuente de luz, o bien complejas, formando distintas figuras geométricas gracias a la concatenación de su sistema.

Os espaços comunicam através da composição dos seus elementos. Apex é uma solução flexível, com uma estrutura viva que se adapta sem limites à imaginação de arquitetos e designers. As suas construções podem ser simples, com uma única fonte de luz, ou complexas, formando diferentes figuras geométricas graças à concatenação do seu sistema.



Posibilidad de composiciones muy variadas

Possibilidade de composições muito variadas

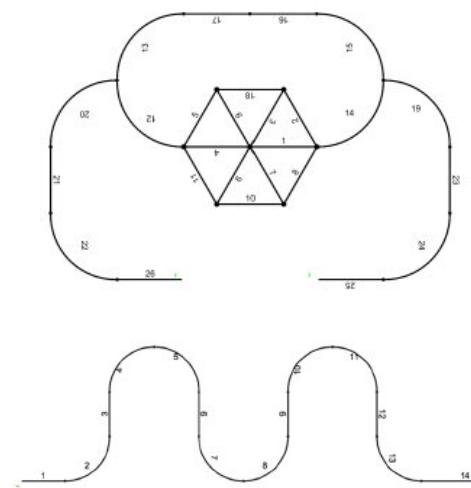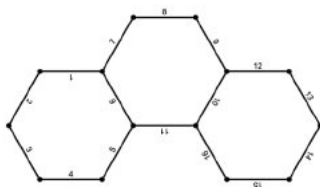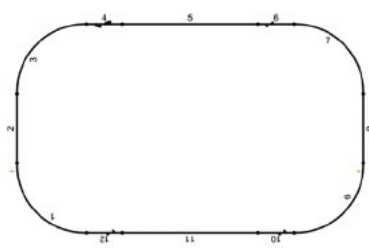

apex.ledsc4.com

Configurador Apex

Configurador Apex

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.

Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.



Apex Lineal Simple

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2:3
MacAdam



IP
20

UGR
BENTO <10



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW14-12VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes	
1025 mm 	AW14 - Lineal / Pendant	12VAPL	Opal	13.2	2700	92	1146	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V	14 60
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146		
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146		
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm 	AW15 - Lineal / Pendant	24VAPL	Opal	26.4	2700	92	2292	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V	14 60
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292		
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292		
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm 	AW16 - Lineal / Pendant	36VAPL	Opal	39.6	2700	92	3439	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V	14 60
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439		
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		

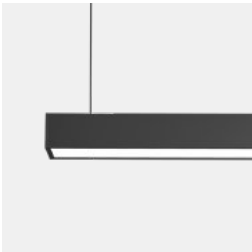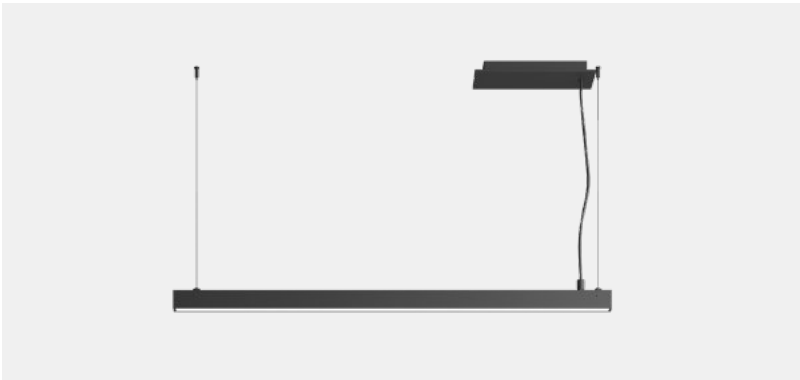

Opal



Bento (UGR<10)

Apex Linear Double Spot Small

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2:3
MacAdam

IP
20

UGR
BENTO <10


90°

320°



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW45-18VAPLOS14**

Model	Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW45 - Lineal / Pendant 1595 mm / 2 Spots	18VAPL	Opal	19.8	2700	92	1947	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V 14 60
	18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947	
	18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947	
	24V9BE	Bento	30	2700	92	2291	
	24W9BE	Bento	30	3000	92	2291	
	24X9BE	Bento	30	4000	92	2291	
AW46 - Lineal / Pendant 3180 mm / 4 Spots	36VAPL	Opal	39.6	2700	92	3894	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V 14 60
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894	
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894	
	48V9BE	Bento	57	2700	92	4582	
	48W9BE	Bento	57	3000	92	4582	
	48X9BE	Bento	57	4000	92	4582	



Opal



Bento (UGR<10)

Apex Lineal
Double Spot Big

BODY MAT

AL

50000h

L80 B20

2:3

MacAdam

IP

20

UGR

BENTO <10

90°

120°

LED

DRIVER

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW58-36VAPLOS14**

Model	Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW58 - Lineal / Pendant 	36VAPL	Opal	39.6	2700	92	4098	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098	
	42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515	
	42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515	
	42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515	
AW59 - Lineal / Pendant 	72VAPL	Opal	79.2	2700	92	8197	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V
	72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	
	72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988	
	84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030	
	84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030	
	84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030	



Opal Bento (UGR<10)

Apex Square

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2;3
MacAdam


IP
20

UGR
BENTO <10



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW25-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW25 - Square / Pendant 1000 mm 	48VAPL	Opal	52.8	2700	92	4585	OS ON-OFF 220-240V	14
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	DS DALI 220-240V	60
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585	XB CASAMBI 220-240V	
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		
AW26 - Square / Pendant 2000 mm 	96VAPL	Opal	105.6	2700	92	9170	OS ON-OFF 220-240V	14
	96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170	DS DALI 220-240V	60
	96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170	XB CASAMBI 220-240V	
	C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504		
	C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504		
	C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504		



Opal



Bento (UGR<10)

Apex Rectangular

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20


2;3
MacAdam



IP
20

UGR
BENTO <10



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW29-72VAPLOS14**

Model	Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW29 - Rectangular / Pendant 	72VAPL	Opal	79.2	2700	92	6877	OS  ON-OFF 220-240V DS  DALI 220-240V XB  CASAMBI 220-240V 
	72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877	
	72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877	
	CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378	
	CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378	
	CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378	

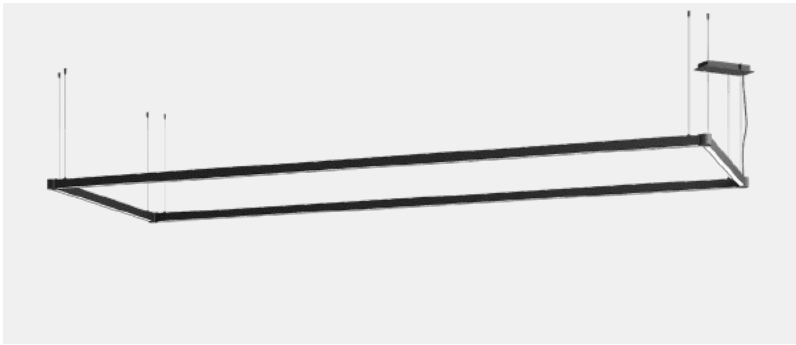

Opal



Bento (UGR<10)

Apex Circular

BODY MAT

AL



50000h

L80 B20

2;3

MacAdam


IP


40





Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW18-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant 	48VAPL	Opal	68	2700	92	7200	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	DS  DALI 220-240V	
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200	XB  CASAMBI 220-240V	

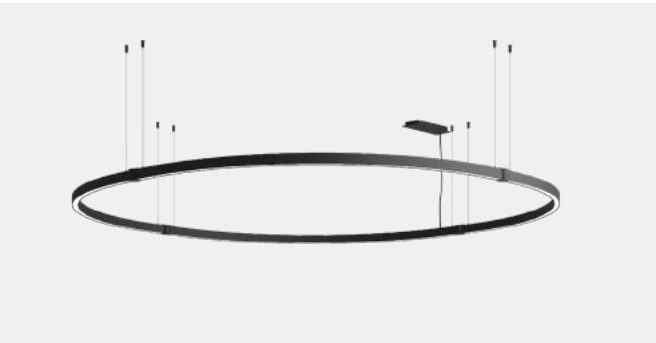

Apex Oval

BODY MAT

AL



50000h

L80 B20

2;3

MacAdam


IP



40





Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW21-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant 	72VAPL	Opal	92	2700	92	9492	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	DS  DALI 220-240V	
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492	XB  CASAMBI 220-240V	

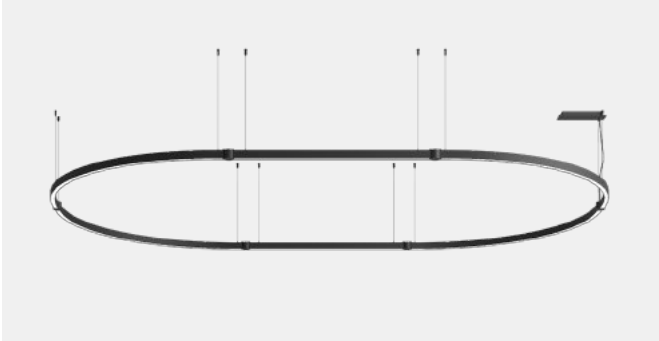



Opal

Apex H

IP	BODY MAT		50000h	2:3	UGR	LED	DRIVER
40	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW36-60VAPLOS14**


Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant 	60VAPL	Opal	60	2700	92	5731	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	DS  DALI 220-240V	
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731	XB  CASAMBI 220-240V	
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		


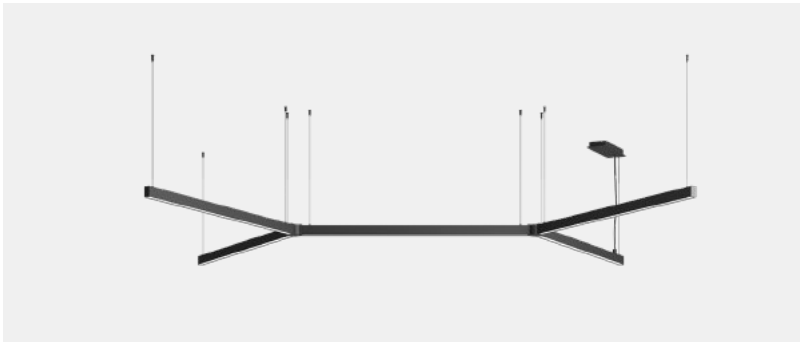


Apex Y

BODY MAT		50000h	2:3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	40	BENTO <10		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW34-60VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant 	36VAPL	Opal	39.6	2700	92	3439	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	DS  DALI 220-240V	
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439	XB  CASAMBI 220-240V	
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		

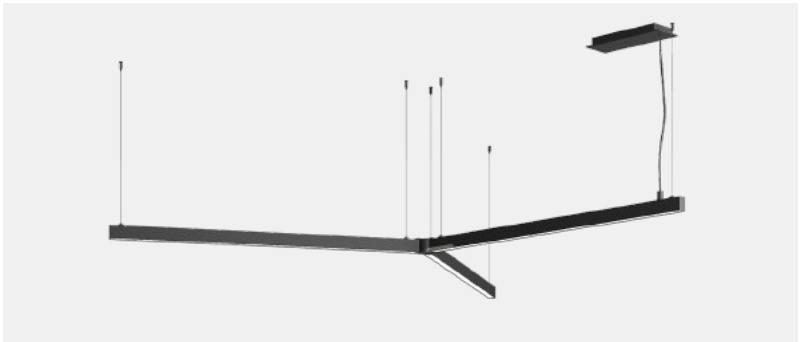

Opal



Bento (UGR<10)

BODY MAT

AL



50000h

L80 B20

2;3

MacAdam


IP


40





Ejemplo de código / Exemplo de código: **AW41-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant 	48VAPL	Opal	52.8	2700	92	4585	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	DS  DALI 220-240V	
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585	XB  CASAMBI 220-240V	
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		




Opal



Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Low Voltage
P. 086



+ Infinite



Solución para espacios de trabajo que cuidan el bienestar de las personas
Solução para espaços de trabalho que cuidam do bem-estar das pessoas

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.

Infinite Pro é a solução perfeita para a iluminação de espaços que requerem um elevado nível de conforto, oferecendo uma iluminação concebida para melhorar o bem-estar de pessoas e empresas, sobretudo em escritórios ou zonas de trabalho onde a qualidade da luz é fundamental.



Lentes



Opal

UGR < 22

Efecto homogéneo y confortable.
Efeito homogéneo e confortável.



Microprisma

UGR < 22

Solución micrograbada que aporta un plus de eficiencia.
Solução micro-gravada para uma eficiência extra.



Haloprisma

UGR < 19

Eficiencia de 138 lm/W con un alto paquete lumínico.
Eficiência de 138 lm/W com um pacote de lúmen elevado.



Opticell

UGR < 16

Equilibrio perfecto entre ángulo de salida (>74°), UGR <16 y una eficiencia de 156 lm/W.
Perfeito equilíbrio entre o ângulo de saída (>74°), UGR <16 e uma eficiência de 156 lm/W.



infinite.ledsc4.com

Configurador Infinite Pro Configurador Infinite Pro

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.

Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

Infinite Pro
Opal

F

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC













50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
40





Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-15W8PMOS14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes	
854 mm	 AK11 - Surface ○ ● 14 60	15W8PM	13.8	3000	80	2131	OS  ON-OFF 220-240V	14 ○
		15W9PM	13.8	3000	92	1726	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	60 ●
		15X8PM	13.8	4000	80	2267		
		15X9PM	13.8	4000	92	1836		
	 AK12 - Pendant ○ ● 14 60	26W8PM	24.9	3000	80	3551	OS  ON-OFF 220-240V	
		26W9PM	24.9	3000	92	2876	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		26X8PM	24.9	4000	80	3778	XB  CASAMBI 220-240V	⚡
		26X9PM	24.9	4000	92	3060	WR  DALI D4i 220-240V	
	 AK13 - Recessed  0-25 mm  860×65 ○ ● 14	26U8PM	26.6	TW 2700-6500	80	2904	TW  DALI DT8 220-240V	
						XA  DALI D4i + TW 220-240V		
						XC  CASAMBI + TW 220-240V	⚡	
	1136 mm	 AK14 - Surface ○ ● 14 60	2PW8PM	18.1	3000	80	2840	OU  ON-OFF 100-277V
		2PW9PM	18.1	3000	92	2301	OS  ON-OFF 220-240V	60 ●
		2PX8PM	18.1	4000	80	3023	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	GA ●
		2PX9PM	18.1	4000	92	2448		GB ●
 AK15 - Pendant  0-25 mm  1140×65 ○ ● 14 60		34W8PM	32.6	3000	80	4735	OU  ON-OFF 100-277V	
		34W9PM	32.6	3000	92	3835	OS  ON-OFF 220-240V	
		34X8PM	32.6	4000	80	5037	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		34X9PM	32.6	4000	92	4080	XB  CASAMBI 220-240V	⚡
 AK16 - Recessed ○ ● 14						WR  DALI D4i 220-240V		
		35U8PM	35.5	TW 2700-6500	80	3877	TW  DALI DT8 220-240V	
						XA  DALI D4i + TW 220-240V		
						XC  CASAMBI + TW 220-240V	⚡	
1700 mm	 AK18 - Surface ○ ● 14 60	3PW8PM	27.1	3000	80	4261	OS  ON-OFF 220-240V	14 ○
		3PW9PM	27.1	3000	92	3452	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	60 ●
		3PX8PM	27.1	4000	80	4533		
		3PX9PM	27.1	4000	92	3672		
	 AK21 - Pendant ○ ● 14 60	52W8PM	48.8	3000	80	7103	OS  ON-OFF 220-240V	
		52W9PM	48.8	3000	92	5753	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		52X8PM	48.8	4000	80	7556	XB  CASAMBI 220-240V	⚡
		52X9PM	48.8	4000	92	6121	WR  DALI D4i 220-240V	
	 AK19 - Recessed  0-25 mm  1705×65 ○ ● 14	53U8PM	53.3	TW 2700-6500	80	5909	TW  DALI DT8 220-240V	
						XA  DALI D4i + TW 220-240V		
						XC  CASAMBI + TW 220-240V	⚡	



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-2PWBPMOS14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes	
AK24 - Pendant 14 60 1136 mm		2PQBPM	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	80 92	7238	OU  ON-OFF 100-277V	14  60 
		2PRBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	80 92	7378	OS  ON-OFF 220-240V	
		2PWBPM	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525		
		34QBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 4000↓	80 92	8870	OU  ON-OFF 100-277V	
		34RBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 3000↓	80 92	8912	OS  ON-OFF 220-240V	
		34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	WR  DALI D4i 220-240V	
		35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	TW  DALI DT8 220-240V XA  DALI D4i + TW 220-240V	
AK25 - Pendant 14 60 1700 mm		3PQBPM	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 4000↓	80 92	11200	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
		3PRBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 3000↓	80 92	10705	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		3PWBPM	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980		
		3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925		
		52QBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 4000↓	80 92	13649	OS  ON-OFF 220-240V	
		52RBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 3000↓	80 92	13006	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	
		52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	XB  CASAMBI 220-240V 	
		52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	WR  DALI D4i 220-240V	
		53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	TW  DALI DT8 220-240V XA  DALI D4i + TW 220-240V XC  CASAMBI + TW 220-240V 	

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor microprismático
Difusor microprismático

71-A938-00-00

71-A939-00-00

71-A940-00-00

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20











3
MacAdam

UGR
<19

IP
40



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-15W8PMOS14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes	
854 mm		AK11 - Surface   14 60	1PW8HP	10.4	3000	80	1345	OS  ON-OFF 220-240V	14 
		AK12 - Pendant   14 60	1PW9HP	10.4	3000	80	1090	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	60 
		AK13 - Recessed  0-25 mm   14	1PX8HP	10.4	4000	80	1431	XB  CASAMBI 220-240V	
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159		
1136 mm		AK14 - Surface   14 60	13W8HP	13.5	3000	80	1794	OS  ON-OFF 220-240V	14 
		AK15 - Pendant   14 60	13W9HP	13.5	3000	92	1453	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	60 
		AK16 - Recessed  0-25 mm   14	13X8HP	13.5	4000	80	1908	WR  DALI D4i 220-240V	GA 
		AK23 - Acoustic / Pendant   GA GB	13X9HP	13.5	4000	92	1545	XB  CASAMBI 220-240V	GB 
1700 mm		AK18 - Surface   14 60	19W8HP	20.3	3000	80	2690	OS  ON-OFF 220-240V	14 
		AK21 - Suspended   14 60	19W9HP	20.3	3000	92	2179	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V	60 
		AK19 - Recessed  0-25 mm   14	19X8HP	20.3	4000	80	2862	WR  DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318	XB  CASAMBI 220-240V	

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-2PWBPMOS14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm	Max. 1500 90° 1136 52  AK24 - Pendant 1460	13QBHP 26.5↑ 12.6↓ 3000↑ 4000↓ 80 92 5980	OS  ON-OFF 220-240V	14 60			
		13RBHP 26.5↑ 12.6↓ 4000↑ 3000↓ 80 92 6154	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V				
		13WBHP 26.5↑ 12.6↓ 3000↑ 3000↓ 80 92 5888	WR  DALI D4i 220-240V				
		13XBHP 26.5↑ 12.6↓ 4000↑ 4000↓ 80 92 6246					
1700 mm	Max. 1500 90° 1700 52  AK25 - Pendant 1460	19QBHP 41.8↑ 19↓ 3000↑ 4000↓ 80 92 9288	OS  ON-OFF 220-240V	14 60			
		19RBHP 41.8↑ 19↓ 4000↑ 3000↓ 80 92 8895	DS  DALI-2 / PUSH 220-240V				
		19WBHP 41.8↑ 19↓ 3000↑ 3000↓ 80 92 9149	XB  CASAMBI 220-240V 				
		19XBHP 41.8↑ 19↓ 4000↑ 4000↓ 80 92 9034	WR  DALI D4i 220-240V				

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
40

UGR
<16



Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK11-12W8CLOS14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes						
854 mm		AK11 - Surface ○ ● 14 60	12W8CL	11.8	3000	80	1909	OS ON-OFF 220-240V	14 ○ 60 ●					
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	DS DALI-2 / PUSH 220-240V						
			12X8CL	11.8	4000	80	1994							
			12X9CL	11.8	4000	92	1718							
		AK12 - Pendant ○ ● 14 60	24W8CL	24.4	3000	80	3685	OS ON-OFF 220-240V						
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	DS DALI-2 / PUSH 220-240V						
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	XB CASAMBI 220-240V						
			24X9CL	24.4	4000	92	3317	WR DALI D4i 220-240V						
		AK13 - Recessed 0-25 mm 860×65 ○ ● 14	18U8CL	16.8	TW 2700-6500	80	2630	TW DALI DT8 220-240V						
								XC CASAMBI + TW 220-240V						
1136 mm		AK14 - Surface ○ ● 14 60	16W8CL	15.8	3000	80	2485	OS ON-OFF 220-240V	14 ○ 60 ● GA ● GB ●					
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	DS DALI-2 / PUSH 220-240V						
			16X8CL	15.8	4000	80	2595							
			16X9CL	15.8	4000	92	2237							
		AK15 - Pendant ○ ● 14 60	32W8CL	32.6	3000	80	4798	OU ON-OFF 100-277V						
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	OS ON-OFF 220-240V						
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	DS DALI-2 / PUSH 220-240V						
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	XB CASAMBI 220-240V WR DALI D4i 220-240V						
		AK16 - Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ ● 14	24U8CL	22.4	TW 2700-6500	80	3424	TW DALI DT8 220-240V						
								XA DALI D4i + TW 220-240V						
								XC CASAMBI + TW 220-240V						
		AK23 - Acoustic / Pendant GA GB												
1700 mm		AK18 - Surface ○ ● 14 60	24W8CL	23.7	3000	80	3817	OS ON-OFF 220-240V	14 ○ 60 ●					
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	DS DALI-2 220-240V						
			24X8CL	23.7	4000	80	3986							
			24X9CL	23.7	4000	92	3436							
		AK21 - Pendant ○ ● 14 60	48W8CL	48.9	3000	80	7371	OS ON-OFF 220-240V						
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	DS DALI-2 220-240V						
			48X8CL	48.9	4000	80	7695	XB CASAMBI 220-240V						
			48X9CL	48.9	4000	92	6086							
		AK19 - Recessed 0-25 mm 1705×65 ○ ● 14	36U8CL	33.7	TW 2700-6500	80	6634	TW DALI DT8 220-240V						
								XC CASAMBI + TW 220-240V						

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AK24-16WBCL0S14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AK24 - Pendant ○ 14 ● 60 1136 mm	16QBCL	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 4000↓	80 92	7027	OS ON-OFF 220-240V	14 ○
	16RBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 3000↓	92	7314	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	60 ●
	16WBCL	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027		
	16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	92	7314		
	32QBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 4000↓	80 92	9185	OU ON-OFF 100-277V	
	32RBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 3000↓	92	9753	OS ON-OFF 220-240V	
	32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	WR DALI D4i 220-240V	
	24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	TW DALI DT8 220-240V	
AK25 - Pendant ○ 14 ● 60 1700 mm	24QBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 4000↓	80 92	10964	OS ON-OFF 220-240V	14 ○
	24RBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 3000↓	80 92	10689	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	60 ●
	24WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964		
	24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689		
	48QBCL	41.1↑ 44↓	3000↑ 4000↓	80 92	14434	OS ON-OFF 220-240V	
	48RBCL	41.1↑ 44↓	4000↑ 3000↓	80 92	14601	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	48WBCL	41.1↑ 44↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	XB CASAMBI 220-240V	⚡
	48XBCL	41.1↑ 44↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601		
	36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	TW DALI DT8 220-240V	
						XC CASAMBI + TW 220-240V	⚡

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / XB / XC / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
--	--	--	---	--	--

Accesorios de fijación

Acessórios de fixação

	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF + DALI (2500mm)	14	○	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
	Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF + DALI (2500mm)	60	●	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
	Accesorio para instalación en pared	14	○	71-7518-14-00	71-7518-14-00	71-7518-14-00
	Acessório para instalação na parede	60	●	71-7518-60-00	71-7518-60-00	71-7518-60-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2 u.)	14	○	71-B637-14-00	71-B637-14-00	71-B637-14-00
		60	●	71-B637-60-00	71-B637-60-00	71-B637-60-00
	Kit instalación barras fijas Infinite Pro 1000mm (2u.)	14	○	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
	Kit de extensão instalação barras fixas Infinite Pro 1000 mm (2 u.)	60	●	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00

Accesorios de unión

Acessórios de união

	Unión 90° ON-OFF + DALI União 90° ON-OFF + DALI	14	○	71-8113-14-00	71-8113-14-DA	71-8113-14-DA
		60	●	71-8113-60-00	71-8113-60-DA	71-8113-60-DA
	Kit unión "I" ON-OFF + DALI Kit união "I" ON-OFF + DALI			71-A955-00-00	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA

Sensores


Sensores

	Sensor Standalone Sensor Standalone	14	○	-	71-A995-14-SE	71-A995-14-SE
		60	●	-	71-A995-60-SE	71-A995-60-SE
	Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14	○	-	-	71-7735-14-SE
		60	●	-	-	71-7735-60-SE
	Sensor DALI-2 Sensor DALI-2	14	○	-	-	71-B616-14-SE
		60	●	-	-	71-B616-60-SE

Recessed ON-OFF (OS / OU / XB / XC)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / XB / XC / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
-	-	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
-	-	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	71-B638-14-00	71-B638-14-00	71-B638-14-00
-	-	71-B638-60-00	71-B638-60-00	71-B638-60-00
-	-	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
-	-	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00
Accesorios de unión Acessórios de união				
71-8112-14-00	71-8112-14-DA	71-8114-14-00	71-8114-14-DA	71-8114-14-DA
-	-	71-8114-60-00	71-8114-60-DA	71-8114-60-DA
71-8246-00-00	71-8246-00-DA	71-A956-00-00	71-A956-00-DA	71-A956-00-DA
Sensores Sensores				
-	-	-	71-A996-14-SE	71-A996-14-SE
-	-	-	71-A996-60-SE	71-A996-60-SE
-	-	-	-	71-7736-14-SE
-	-	-	-	71-7736-60-SE
-	-	-	-	71-B617-14-SE
-	-	-	-	71-B617-60-SE

Infinite Slim

Infinite Slim Track
P. 058




+ Infinite Slim

Miniaturización e iluminación integradora Miniaturização e a iluminação integradora

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes. Miniaturización e iluminación integradora son características fundamentales que se han convertido en tendencia para favorecer el ambiente de trabajo y el bienestar de las personas. Con un alto paquete lumínico y una óptica super extensiva en un cuerpo de sólo 25 mm de ancho, Infinite Slim es tendencia por sí misma.

Os espaços de trabalho estão a tornar-se cada vez mais exigentes. A miniaturização e a iluminação integradora são características fundamentais que se tornaram tendência em termos de ambiente de trabalho e do bem-estar das pessoas. Com um alto pacote lumínico e uma ótica superextensiva num corpo de apenas 25 mm de largura, Infinite Slim é por si só uma tendência.

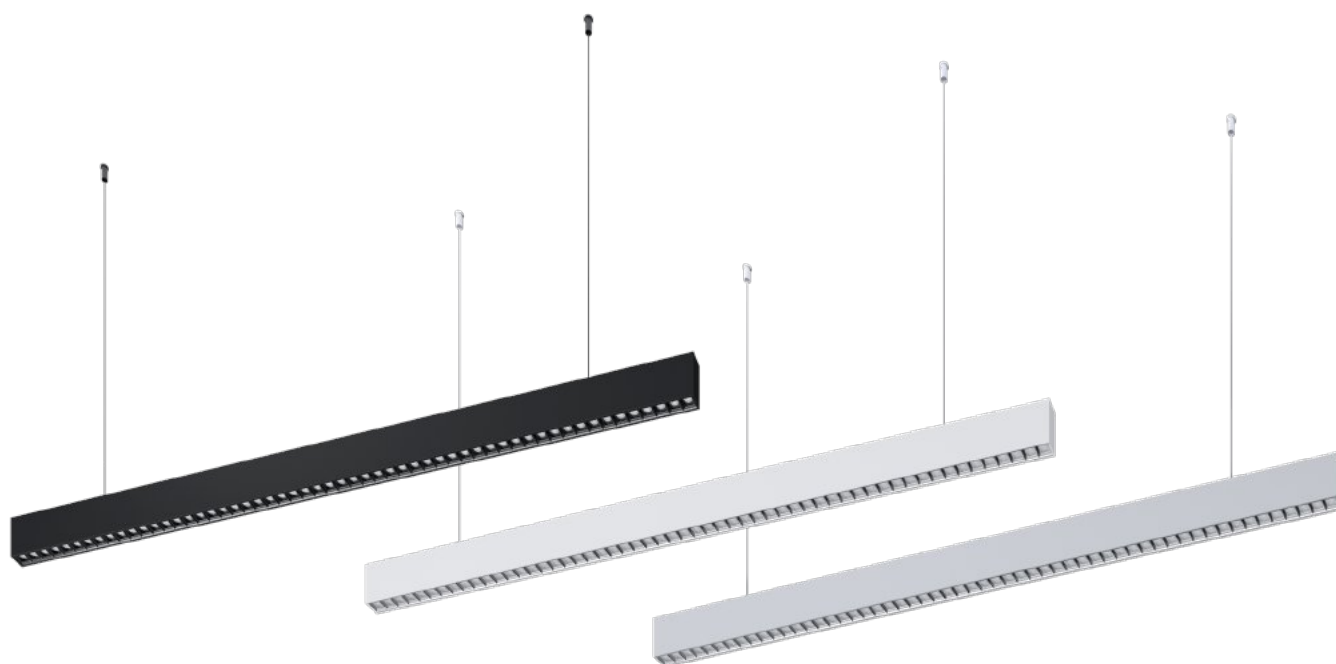





Adaptable al espacio Adaptável ao espaço

Con posibilidad de montaje en superficie, suspendida o empotrada, Infinite Slim es la solución perfecta para adaptarse al concepto arquitectónico del espacio. Con los nuevos módulos de 90° pueden generarse cambios de dirección permitiendo al lineal seguir la estructura precisa del área a iluminar.


À superfície, suspenso ou encastrado, o Infinite Slim é a solução perfeita para combinar com o conceito arquitetônico do espaço. Com os novos módulos de 90°, podem ser geradas mudanças de direção que permitem ao linear seguir a estrutura precisa da área a iluminar.

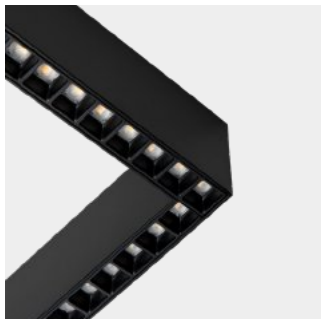

90°

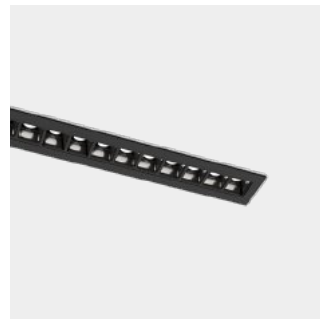Superficie
SuperfícieSuspendida
SuspensaEmpotrada
Encastrada

Click & Go

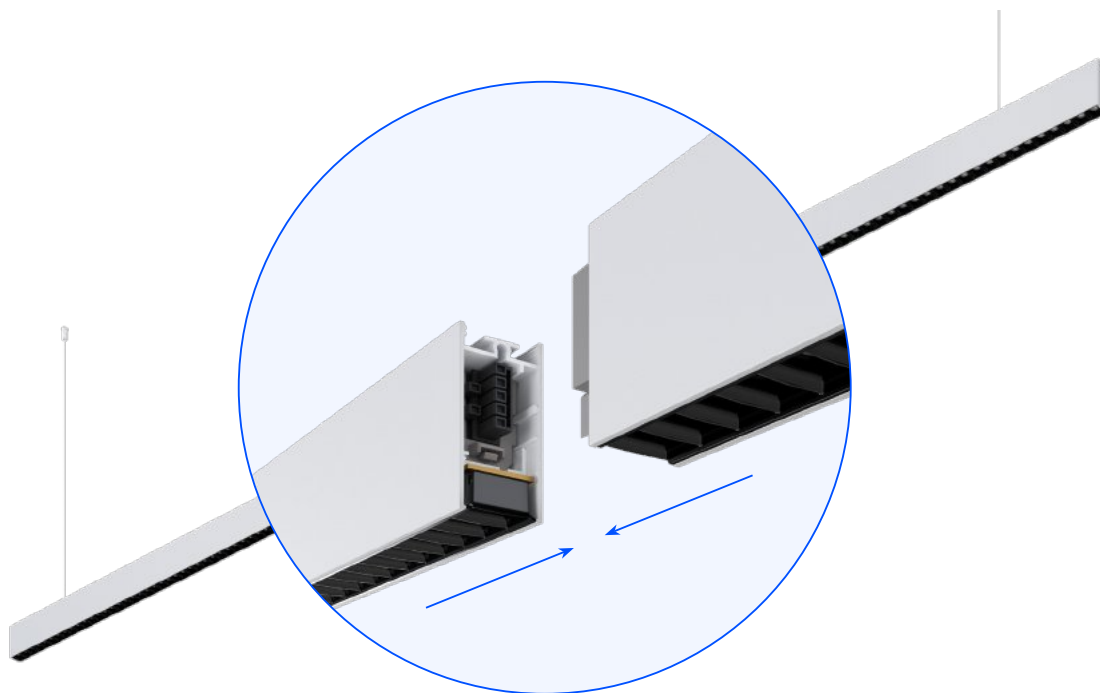

Unión mecánica y eléctrica União mecânica e elétrica

El diseño de la unión mecánica y eléctrica "Click & Go" permite la creación de trazos lumínicos de altas prestaciones, garantizando la continuidad lumínica y de servicio de las luminarias.

A concepção da união mecânica e elétrica "Click & Go" permite a criação de traços lumínicos de alto desempenho, garantindo a continuidade lumínica e de serviço das luminárias.

Infinite Slim Individual

N

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC








50000h
L80 B20

IP
40

UGR
<19



Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB19-44W9GMOS14**

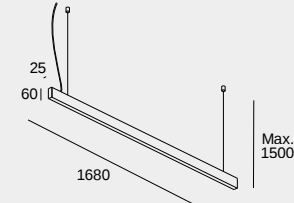Model			W	K	CRI	Celosia	Real Lm	Source		Finishes	
560 mm	BB36 - Recessed 	 14	15W9GM	15	3000	92	Matt Silver	1741	OS  ON-OFF 220-240V	14 	
			15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475	DS  DALI-2 / PUSH	60 	
			15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832		16 	
			15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552			
1120 mm	BB33 - Recessed 	 14	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS  ON-OFF 220-240V		
			29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS  DALI-2 / PUSH		
			29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
			29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
1680 mm	BB19 - Surface 	 14  60  16	44W9GM	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	OS  ON-OFF 220-240V		
			44X9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	DS  DALI-2 / PUSH		
			44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
			44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
	BB21 - Pendant 	 14  60  16									
BB35 - Recessed 	 14										

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14  **71-B324-14-14**

60  **71-B324-60-60**

Composición de trazos lumínicos

Composição de traços luminosos


La colección Infinite Slim puede configurarse uniendo los lineales Starter y Continuity (con diferentes formas y tamaños) mediante un sistema de montaje fácil Click & Go. Para realizar esta composición el lineal Starter es requerido, ya que sin este inicio no se podría configurar la forma deseada. Los modelos Continuity son a elección.

A coleção Infinite Slim pode ser configurada unindo os lineares Starter e Continuity (com diferentes formas e tamanhos) através de um sistema de montagem fácil Click & Go. Para realizar essa composição, o linear Starter é essencial, pois sem ele não seria possível configurar o formato desejado. Os modelos Continuity são opcionais.

Infinite Slim Surface

Esquema de instalación

Esquema de instalação

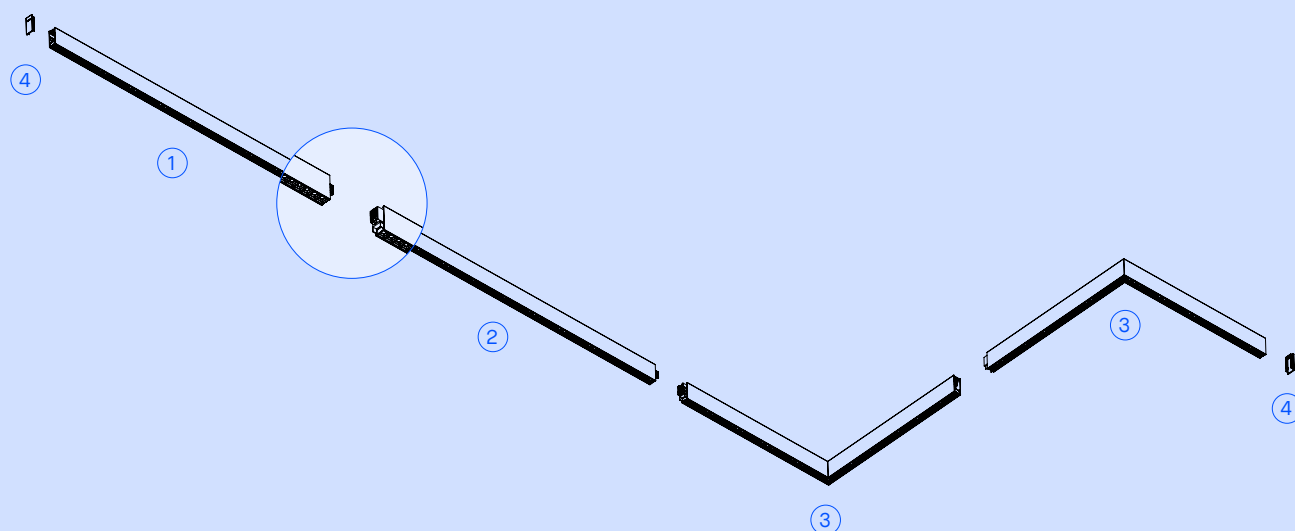

① Infinite Slim Surface
Starter
BB11-XXXXXXX
BB12-XXXXXXX
BB13-XXXXXXX

② Infinite Slim Surface
Continuity Lineal
BB13-XXXXXXX
BB15-XXXXXXX
BB17-XXXXXXX


③ Infinite Slim Surface
Square
BB24-XXXXXXX
BB28-XXXXXXX

④ End cap accessory (1u.)
71-B324-14-14
71-B324-60-60


Starter

N

Lineal



Square




Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB11-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS ON-OFF 220-240V	14
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	60
BB22- Starter Square Right	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		16
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB26 - Starter Square Left								


Continuity

N

Lineal



Square



Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB13-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS ON-OFF 220-240V	14
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	60
BB24 - Continuity Square 1120mm	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		16
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	44W9GM	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	OS ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	73W9GM	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	OS DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Accesorios de fijación Acessórios de fixação




Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 **71-B324-14-14**

60 **71-B324-60-60**

Infinite Slim Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

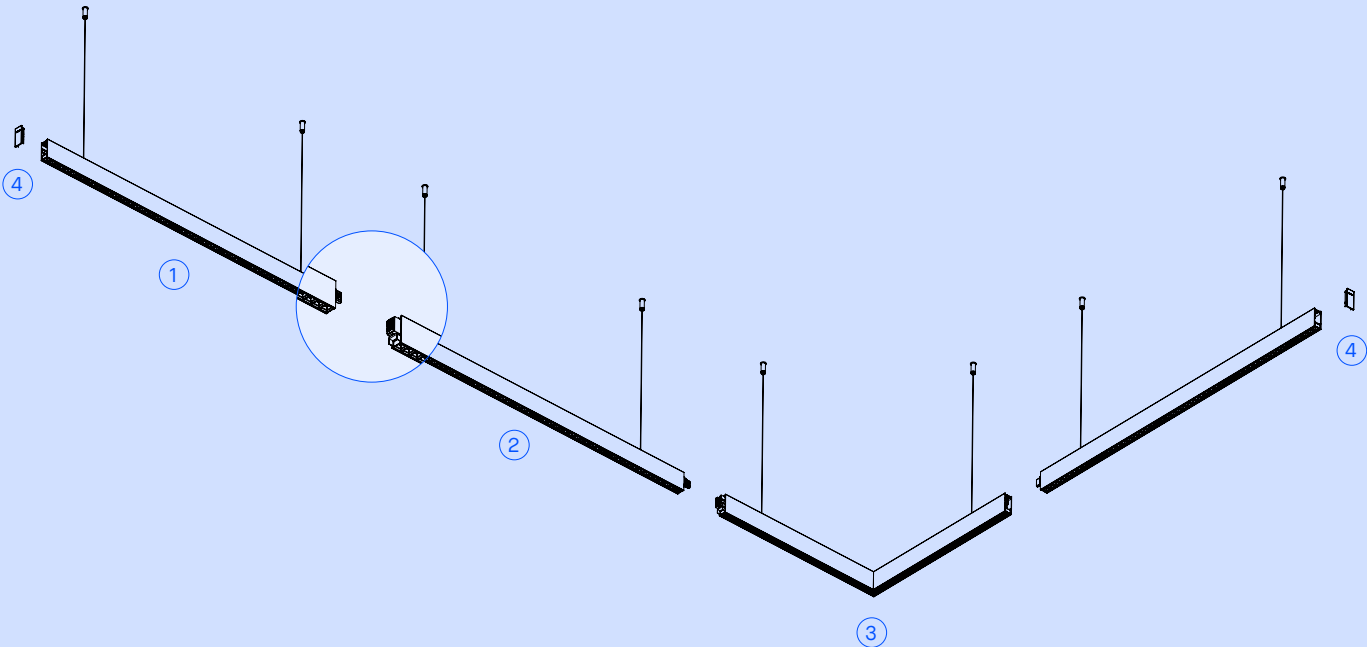

① Infinite Slim Pendant
Starter
BB12-XXXXXXXX
BB23-XXXXXXXX
BB27-XXXXXXXX

② Infinite Slim Pendant
Continuity Lineal
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX


③ Infinite Slim Pendant
Square
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

④ End cap accessory (1u.)
71-B324-14-14
71-B324-60-60


Starter

N

Lineal



Square




Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB12-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS ON-OFF 220-240V	14
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	60
BB23 - Starter Lineal Left	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		16
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB27 - Square Square Left								


Continuity

N

Lineal



Square



Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB14-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS ON-OFF 220-240V	14
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	60
BB25 - Continuity Square 1120mm	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		16
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	44W9GM	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	OS ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
BB18 - Continuity Linear 2800mm	44W9GM	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	OS DALI-2 220-240V	
	44W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	44X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Accesorios de fijación Acessórios de fixação




Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 **71-B324-14-14**

60 **71-B324-60-60**

Infinite Slim Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

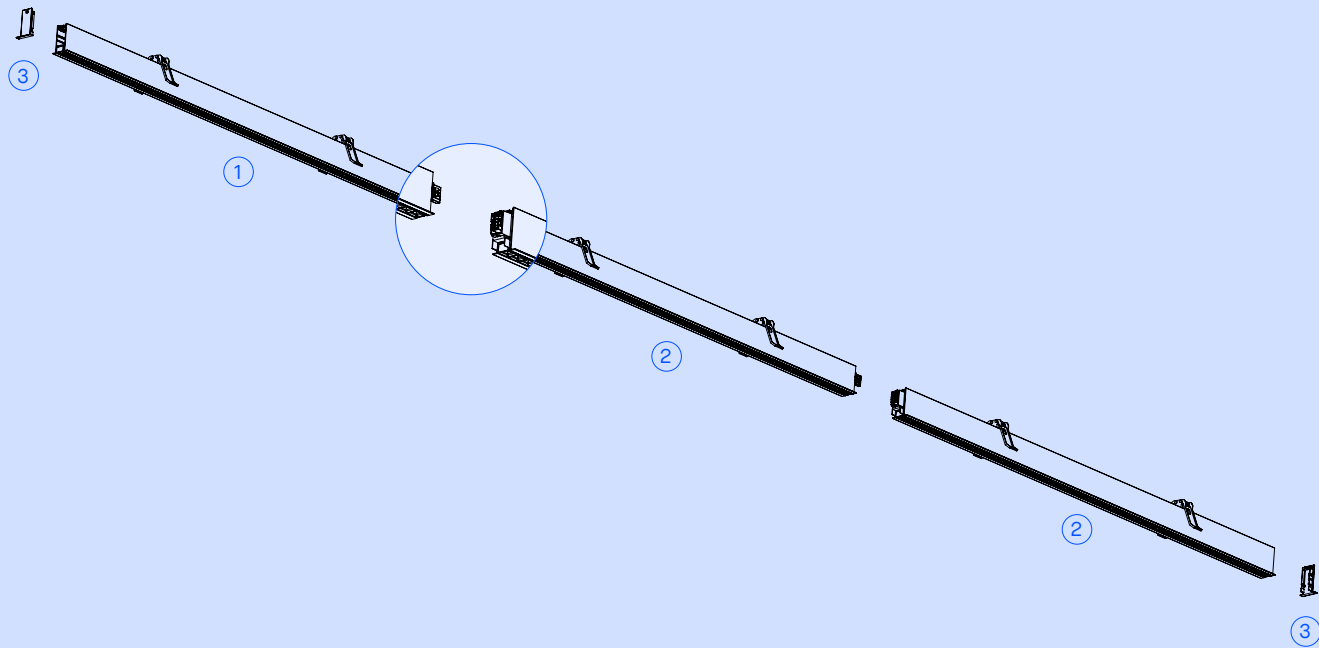


- ① Infinite Slim Recessed Starter
BB31-XXXXXXXX
- ② Infinite Slim Recessed Starter
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX
- ③ End cap accessory (1u.)
71-B614-14-14

Starter

Lineal

N




Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB31-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS ON-OFF 220-240V	14
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal

N



Ejemplo de código / Exemplo de código: **BB32-29W9GMOS14**

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	29W9GM	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	OS ON-OFF 220-240V	14
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	44W9GM	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	OS ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	DS DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		

Accesorios de fijación Acessórios de fixação

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14

71-B614-14-14

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC




Lineal es una colección de perfiles que se adaptan a todas las necesidades con distintas formas de instalación para encajar en superficies de diversas índoles.

Lineal é uma coleção de perfis que se adaptam a todas as necessidades com diferentes formas de instalação para se encaixar em superfícies de vários tipos

Lineal Surfaced A

IP
20

54




Code
71-3454 - 54 - M2
M3

Lineal Surfaced C

F


54



Code
71-A296 - 54 - M3

Lineal Square


54



Code
71-8129 - 54 - M3

Lineal Flat Rectangular


F



Code
71-8130 - 54 - M3


Lineal Square Tiny

F



Code
71-8131 - 54 - M3

Lineal Surfaced Corner



Code
71-8132 - 54 - M3

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
						

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

3 clips 3 cliques	Included	-	-	-	-	-
4 clips 4 cliques	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 tapas finales 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 tapas finales 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Taglio di Luce

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4

Colección de perfiles que nos abre las puertas a una iluminación integrada en paredes y techos para que la luz defina el espacio, ya sea mediante iluminación lineal, wallwasher, contorneada o foseada.

Coleção de perfis que nos abre as portas a uma iluminação integrada nas paredes e tetos, para que a luz defina o espaço, seja através de iluminação linear, wallwasher, de contorno ou fosca.







+ Taglio di Luce




Taglio Direct

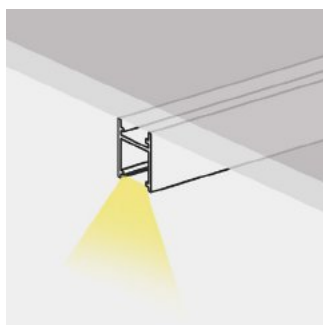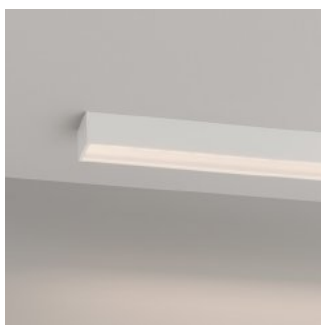

Direct Surface

Ideal para estructuras de madera y techos de hormigón con difícil empotramiento.


Ideal para estruturas de madeira e tetos de betão com difícil encastramento.

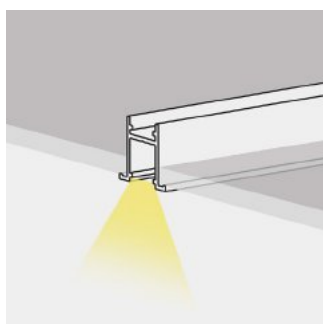

Direct Recessed Trim

Fácil instalación gracias al diseño de las aletas, que permite salvar pequeñas irregularidades.


Instalação fácil graças ao design das aletas, que permite que pequenas irregularidades sejam colmatadas.

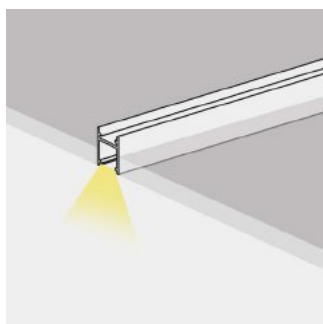

Direct Recessed Trimless

Integración total en el espacio, donde la única protagonista es la luz.


Integração total no espaço, onde a única protagonista é a luz.

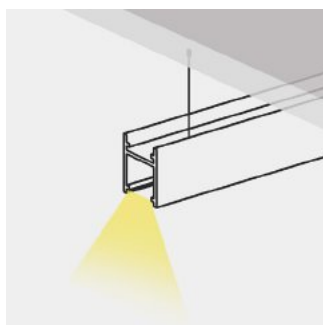

Direct Pendant

Opción colgante con posibilidad de concatenado gracias a la aplicación kit de accesorio opcional.


Opção de suspensão com possibilidade de concatenação graças à aplicação kit de acessório opcional.

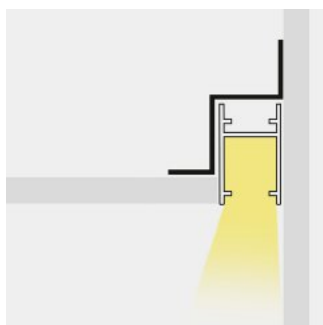

Direct Recessed Corner

Perfilado de contornos trimless con un efecto de línea visible directo.


Perfis de contornos trimless com um efeito de linha visível direto.

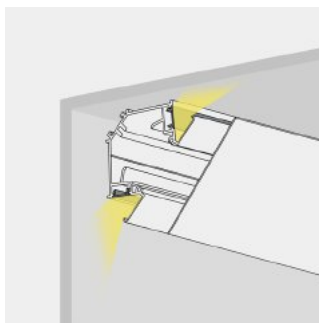

Indirect Corner

Perfil de contorno de pared o techo con doble salida de luz para realzar el perímetro y dar volumen a la estancia.



Perfil de contorno de parede ou de teto com dupla saída de luz para realçar o perímetro e dar volume à divisão.

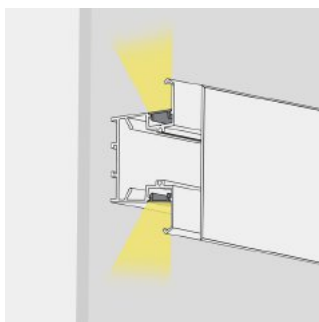

Indirect Surface Double

Opción Up & Down de pared.



Opção Up & Down de parede.

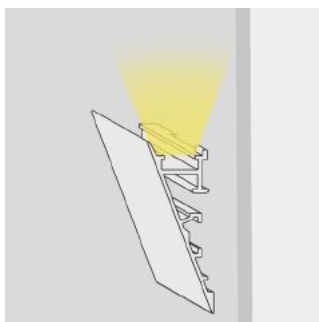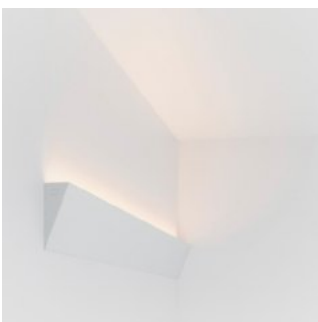

Indirect Surface Mono

Máxima integración, ya que el perfil puede ser pintado con el acabado final de la instalación.

Integração máxima, já que o seu perfil pode ser pintado com o acabamento final da instalação.

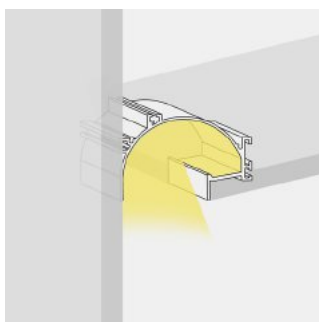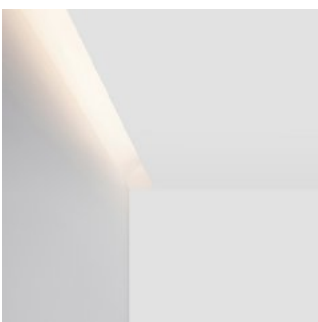

Indirect Surface Recessed

La luminaria queda totalmente escondida e integrada en el techo. Ideal para perímetros con foseado.

A luminária fica completamente escondida e integrada no teto. Ideal para perímetros com efeito fosco.


Taglio di Luce

Direct

Taglio di Luce Direct 19 mm

Trim Recessed

○
14




mm	Code
1000	71-5738
2000	71-5739 - 14 - 00
3000	71-5740

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm

Trimless Surface / Recessed

○
14




mm	Code
1000	71-5741
2000	71-5742 - 14 - 00
3000	71-5743

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm

Trim Recessed

○
14




mm	Code
1000	71-5744
2000	71-5745 - 14 - 00
3000	71-5746

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm

Trimless Surface / Recessed

○
14




mm	Code
1000	71-5747
2000	71-5748 - 14 - 00
3000	71-5749

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

14





mm
1000
2000
3000

Code
71-8082
71-8083 - 14 - 00
71-8084

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface


14



mm
1000
2000
3000

Code
71-5753
71-5754 - 14 - 00
71-5755

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

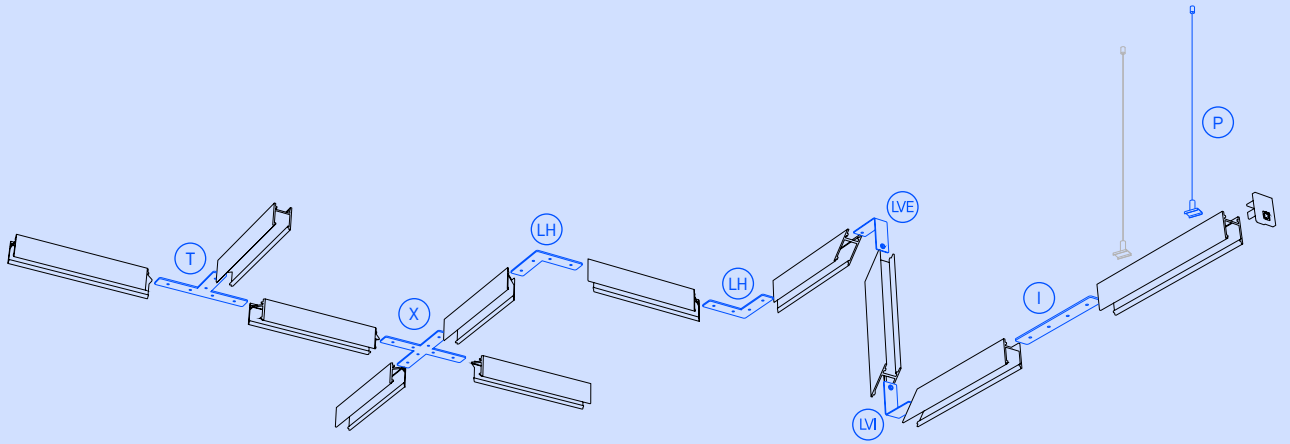

Accesorios de unión / Acessórios de união



T
Kit unión T
Kit união T

71-5784-00-00



X
Kit unión X
Kit união X

71-5785-00-00



LH
Kit unión LH
Kit união LH

71-5783-00-00



LVE
Kit unión LVE
Kit união LVE

71-5757-00-00




LVI
Kit unión LVI
Kit união LVI

71-5758-00-00



I
Kit unión I
Kit união I

71-5782-00-00



P
Kit de instalación
colgante
Kit de instalação
suspensão

71-B249-14-00
71-B249-60-00

		Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
				

Accesorios ópticos requeridos
Accessori ottici richiesti

	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	71-5771-00-00	71-5775-00-00	71-5779-00-00
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	71-5772-00-00	71-5776-00-00	71-5780-00-00
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	71-5773-00-00	71-5777-00-00	71-5781-00-00
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	71-5774-00-00	71-5778-00-00	71-5486-00-00

Accesorios de fijación para carril empotrado trimless
Acessórios de fixação para calha encastrada trimless

	Recessed Kit 1000mm trimless	71-5786-00-00	71-5787-00-00	71-5788-00-00
---	------------------------------	---------------	---------------	---------------

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	71-5766-14-00	71-5768-14-00	71-5770-14-00
---	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Accesorios de fijación para carril empotrado corner trimless
Acessórios de fixação para calha encastrada corner trimless

	Recessed corner Esquina encastrada	71-B482-14-00	-	-
---	---------------------------------------	---------------	---	---

Accesorios de fijación para carril colgante
Acessórios de fixação para calha suspensa

	Kit de instalación colgante Kit de instalação suspensión		14		71-B249-14-00	71-B249-14-00	71-B249-14-00
			60		71-B249-60-00	71-B249-60-00	71-B249-60-00
	Florón con fuente de alimentación 24V Fonte de alimentación de 24V	60W	14		71-B252-14-00	71-B252-14-00	71-B253-14-00
			60		71-B252-60-00	71-B252-60-00	71-B253-60-00
		150W	14		71-B253-14-00	71-B253-14-00	71-B253-14-00
			60		71-B253-60-00	71-B253-60-00	71-B253-60-00

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Kit unión "I" Kit união "I"	71-5782-00-00	71-5782-00-00	71-5782-00-00
	Kit unión "T" Kit união "T"	71-5784-00-00	71-5784-00-00	71-5784-00-00
	Kit unión "X" Kit união "X"	71-5785-00-00	71-5785-00-00	71-5785-00-00
	Kit unión "LH" Kit união "LH"	71-5783-00-00	71-5783-00-00	71-5783-00-00
	Kit unión "LVE" Kit união "LVE"	71-5757-00-00	71-5757-00-00	71-5757-00-00
	Kit unión "LVI" Kit união "LVI"	71-5758-00-00	71-5758-00-00	71-5758-00-00

		Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
				

Accesorios ópticos requeridos Accessori ottici richiesti

	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	71-5771-00-00	71-5775-00-00	71-5779-00-00
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	71-5772-00-00	71-5776-00-00	71-5780-00-00
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	71-5773-00-00	71-5777-00-00	71-5781-00-00
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	71-5774-00-00	71-5778-00-00	71-5486-00-00

Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos

	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	71-5511-00-00	71-5511-00-00	71-5511-00-00
---	---	---------------	---------------	---------------

Accesorios decorativos Acessórios decorativos

	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	71-5765-14-00	71-5767-14-00	71-7640-14-00
--	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Accesorios de unión Acessórios de união

	Kit unión "I" Kit união "I"	71-5782-00-00	71-5782-00-00	71-5782-00-00
	Kit unión "T" Kit união "T"	71-5784-00-00	71-5784-00-00	71-5784-00-00
	Kit unión "X" Kit união "X"	71-5785-00-00	71-5785-00-00	71-5785-00-00
	Kit unión "LH" Kit união "LH"	71-5783-00-00	71-5783-00-00	71-5783-00-00
	Kit unión "LVE" Kit união "LVE"	71-5757-00-00	71-5757-00-00	71-5757-00-00
	Kit unión "LVI" Kit união "LVI"	71-5758-00-00	71-5758-00-00	71-5758-00-00



Taglio di Luce



Indirect

BODY MAT

AL

Taglio di Luce Indirect Surface

14



mm


1000
2000
3000

Code

71-5759
71-5760 - 14 - 00
71-5761

Taglio di Luce Indirect Recessed

14



mm

1000
2000
3000


Code

71-5762
71-5763 - 14 - 00
71-5764

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

14



mm

1000
2000
3000


Code

71-B706
71-B707 - 14 - 00
71-B708

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

14




mm

1000
2000
3000


Code

71-B702
71-B703 - 14 - 00
71-B704

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

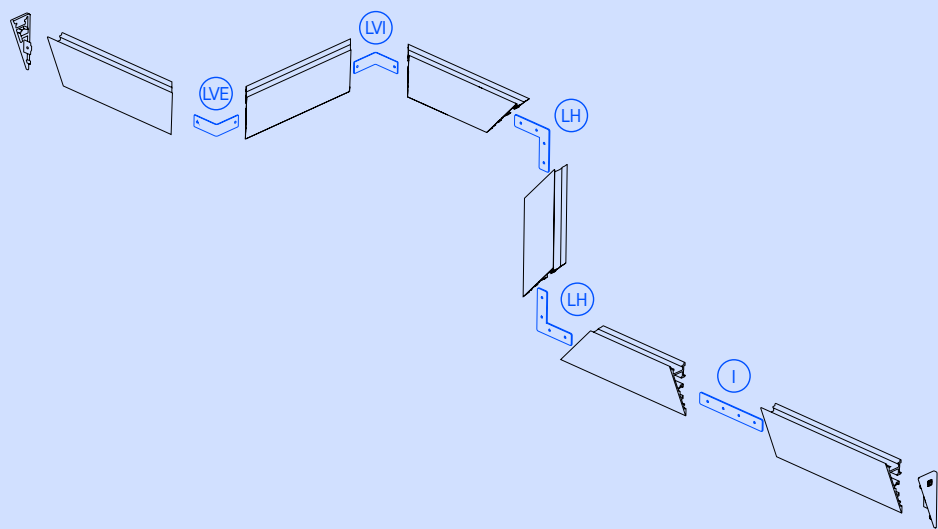

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

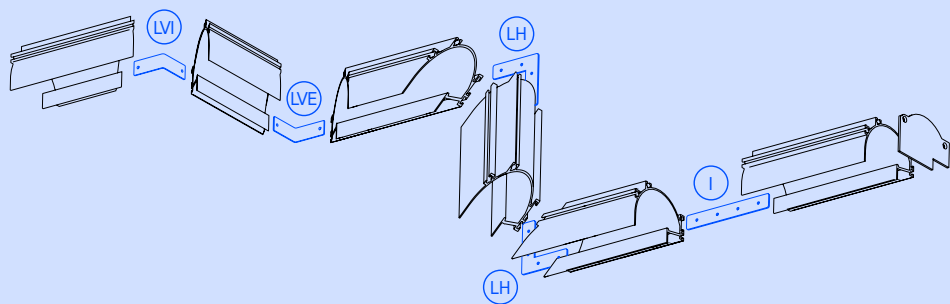

Accesorios de unión / Acessórios de união



Kit unión "LVI"
Kit união "LVI"

71-5758-00-00



Kit unión "LVE"
Kit união "LVE"

71-5757-00-00



Kit unión "LH"
Kit união "LH"

71-5783-00-00



Kit unión "I"
Kit união "I"

71-5782-00-00

		Taglio di Luce Indirect Double Corner	Taglio di Luce Indirect Double Flat	Taglio di Luce Indirect Surface	Taglio di Luce Indirect Recessed
					

Accesorios ópticos Acessórios óticos

	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	Included	Included	71-5771-00-00	-
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	Included	Included	71-5772-00-00	-
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	Included	Included	71-5773-00-00	-
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	Included	Included	71-5774-00-00	-

Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridos

	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	-	-	-	71-5789-00-00
	Kit instalación perfil Kit de instalação perfil	-	-	71-5756-14-00	-

Accesorios decorativos Acessórios decorativos

	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	71-B709-14-00	71-B705-14-00	71-5608-14-00	71-5609-14-00
---	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accesorios de unión Acessórios de união

	Kit unión "I" Kit união "I"	71-B710-00-00	71-B710-00-00	71-5782-00-00	71-5782-00-00
	Kit unión "LH" Kit união "LH"	71-5783-00-00	71-5783-00-00	71-5783-00-00	71-5783-00-00
	Kit unión "LVE" Kit união "LVE"	-	-	71-5757-00-00	71-5757-00-00
	Kit unión "LVI" Kit união "LVI"	-	-	71-5758-00-00	71-5758-00-00