

Decorative



Sistemas Modulares

Sistemas Modulares

672 Circular
680 Geometric
688 Scarlett
694 Tubs Modular



+ Circular

Circular



La pureza del círculo

Circular es una pieza minimalista que juega con una luz, haciendo posible que funcione como una luminaria ambiental o funcional debido a la amplitud de variaciones que permite.


Con una clara expresión contemporánea, apuesta por la versatilidad ofreciendo tres direcciones de luz, diferentes medidas y diversidad de composiciones, tanto vertical como horizontal, simple y chandelier.

A pureza do círculo

Circular é uma peça minimalista que joga com a luz, podendo funcionar como luminária ambiental ou funcional, devido ao vasto leque de variações que permite.


Com uma clara expressão contemporânea, aposta na versatilidade, oferecendo três direções de luz, diferentes medidas e uma diversidade de composições, tanto verticais como horizontais, simples e chandelier.



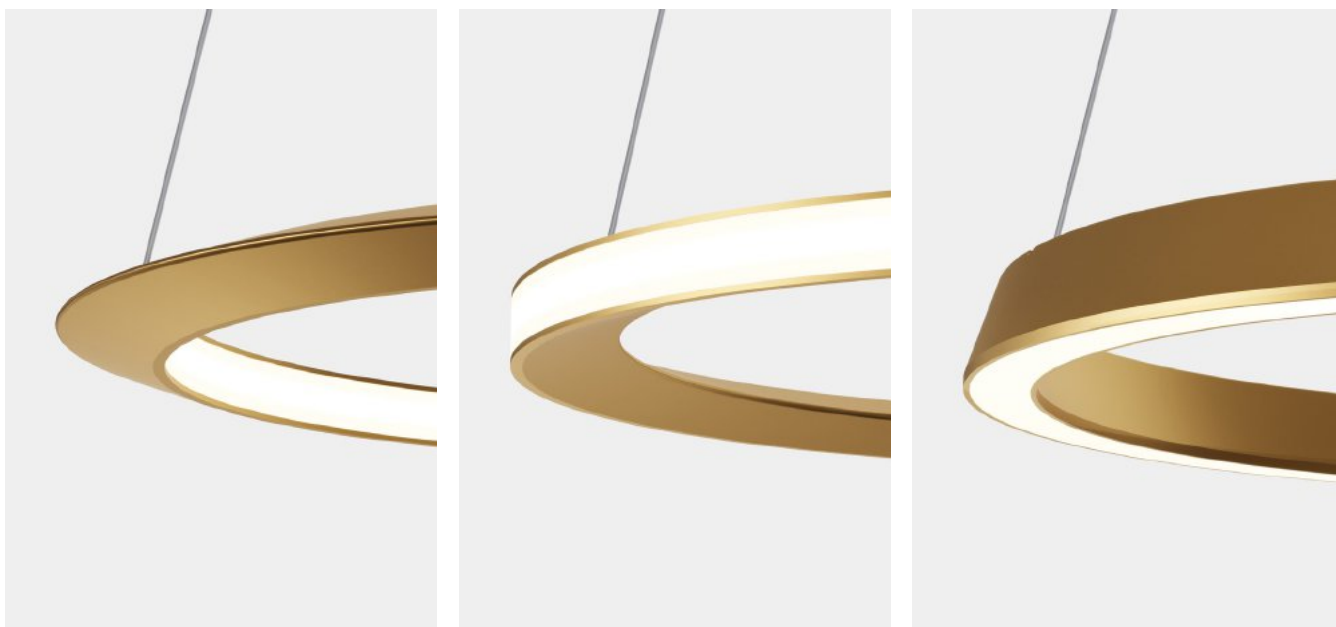

Con posibilidad de tres direcciones de luz: interior, exterior e inferior.
Com possibilidade de três direções de luz: interior, exterior e inferior.

Todos los modelos disponibles en tres acabados: blanco, negro y dorado.
Todos os modelos disponíveis em três acabamentos: branco, preto e dourado.

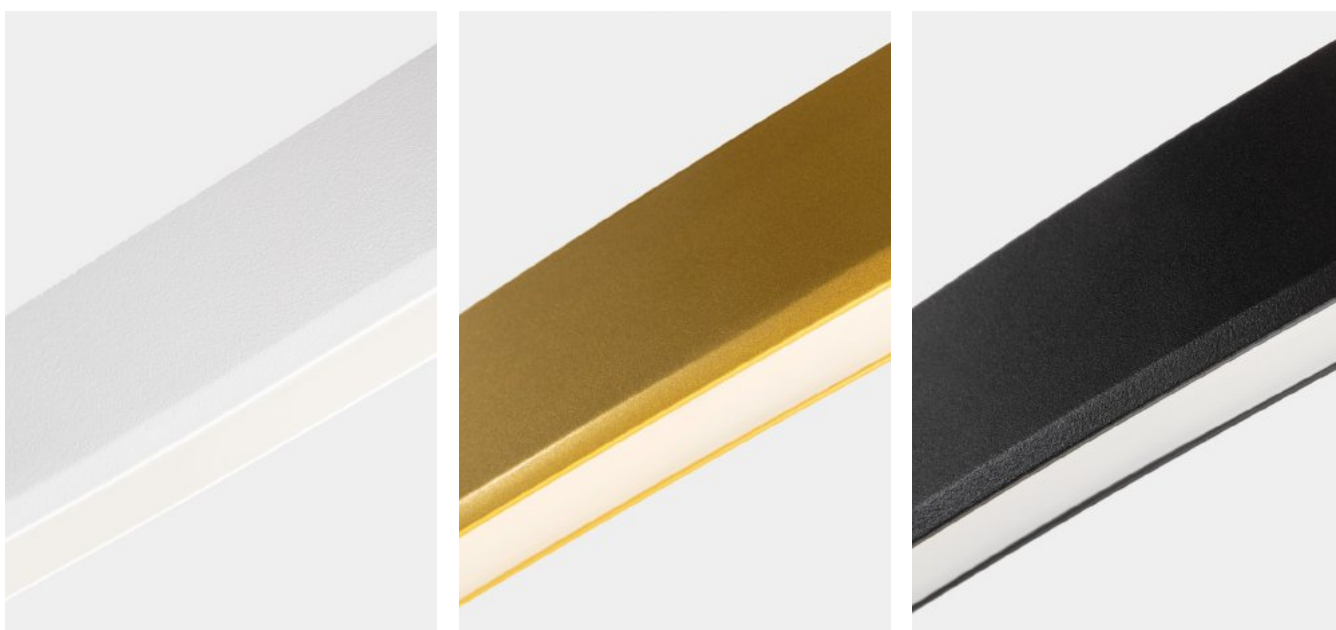

Difusor de silicona.
Difusor de silicone.



Configura tu Circular Horizontal


Configure a sua Circular Horizontal


C F Dirección de la luz Direção da luz S Downward D Inward F Outward	4 Instalación Instalação 4 Surface 5 Recessed	G Combinaciones estandar Combinações standard A E K M B F L N C G H P	-00 X9 Temperatura de la luz Temperatura da luz V9 2700K W9 3000K X9 4000K	AZ DU Fuente de alimentación Fonte de alimentação OU ON-OFF DU DALI RU 1-10V	05 Acabados Acabamentos 05 Black 14 White EF Gold
---	--	---	---	---	--


1 Dirección de la luz
Direção da luz

* Dirección de luz inferior no aplicable a chandeliers con diferentes medidas de aro intercaladas, como F y E.

* A direção da luz inferior não é aplicável a lustres com diferentes medidas de aro intercaladas, como F e E.

S* Downward



D Inward



F Outward


2 Instalación
Instalação

*No disponible para los chandelier

*No disponible para los chandelier

4 Surface


5* Recessed


3 Medida de aro
Medida do aro


Ø600



Ø900



Ø1200


Ø2000


Ø3000

4 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V9 2700K


W9 3000K


X9 4000K


5 Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

OU ON/OFF

DU DALI

RU 1-10V

6 Acabados
Acabamentos

05 Black


14 White


14 Gold


676

Combinaciones estandar

Combinações standard

Los W indicados en las combinaciones individuales horizontales hacen referencia a la dirección de la luz downward (S).


Os W indicados nas combinações horizontais individuais referem-se à direção da luz downward (S).

Individual horizontal

Individual horizontal

A Ø600 mm


Min. 500
Max. 3000



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm

Min. 700
Max. 3000



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm


Min. 700
Max. 3000



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm


Min. 800
Max. 5000



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm


Min. 800
Max. 5000



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

Min. 800
Max. 5000

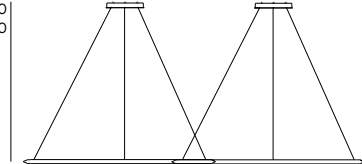

516 W
11654-21044 lm

Los W indicados en las combinaciones chandeliers horizontales hacen referencia a la dirección de la luz outward (F).


Os W indicados nas combinações de lustres horizontais referem-se à direção da luz outward (F).

Chandelier horizontal

Chandelier horizontal

M Ø1200+900 mm


Min. 1000
Max. 3000



124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm


Min. 1000
Max. 3000



91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm


Min. 1000
Max. 3000



159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm


Min. 1000
Max. 4000



381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm


Min. 1000
Max. 3000



234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+1200+600 mm


Min. 1000
Max. 3000



340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+2000+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000



575 W
26817-49034 lm







Configura tu Circular Vertical



Configure a sua Circular Vertical

C PDirección de la luz
Direção da luz**V** Inward
P Outward**4**Instalación
Instalação**4** Surface
5 Recessed**G**Combinaciones estandar
Combinações standard**A**
K
B**-00 X9**Temperatura de la luz
Temperatura da luz**V9** 2700K
W9 3000K
X9 4000K**AZ****DU**Fuente de alimentación
Fonte de alimentação**OU** ON-OFF
DU DALI
RU 1-10V**05**Acabados
Acabamentos**05** Black
14 White
EF Gold


1 Dirección de la luz Direção da luz



2 Instalación Instalação



3 Medida de aro Medida do aro

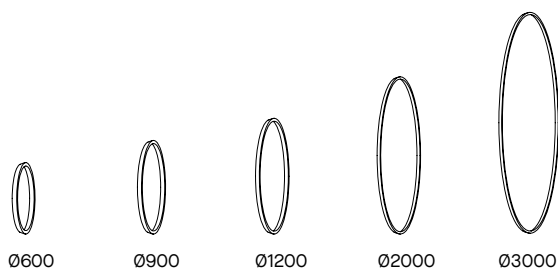


4 Temperatura de la luz Temperatura da luz




5 Fuente de alimentación Fonte de alimentação

OU ON/OFF **DU** DALI **RU** 1-10V

6 Acabados Acabamentos

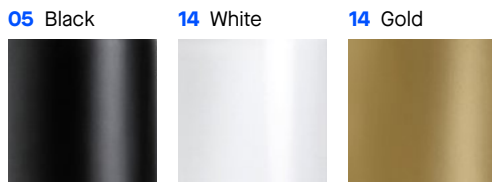

Combinaciones estandar Combinações standard

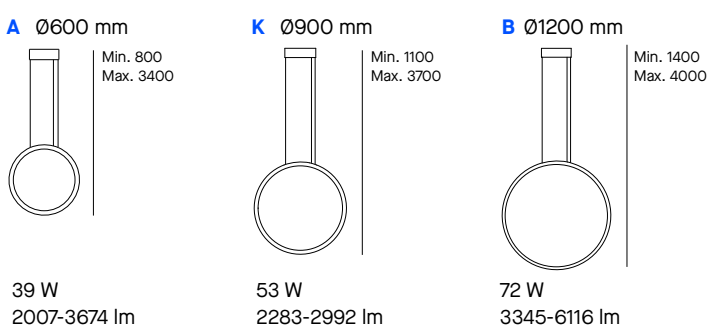



Geometric



Geometría modular

Sin geometría no entendemos la arquitectura y viceversa. Geometric es una colección modular de máximos, con capacidad para adaptar la luz a cualquier espacio. Gracias a las combinaciones de sus componentes, se pueden crear figuras que pueden adaptarse a cada proyecto, pudiendo dirigir y modelar la dirección de la luz.

Geometria modular

Sem geometria não entendemos a arquitetura e vice-versa. Geometric é uma coleção modular de máximos, com capacidade para adaptar a luz a qualquer espaço. Graças às combinações dos seus componentes, é possível criar figuras que podem ser adaptadas a cada projeto, podendo dirigir e moldar a direção da luz.



Configurador para personalización disponible.
 Configurador para personalização disponível.
geometric.ledsc4.com

Configura tu Geometric


Configure a sua Geometric

T	S	4	Z	-00 X9	AZ	RU	05
Estructura Estrutura	Dirección de la luz Direção da luz	Instalación Instalação	Combinaciones estandard Combinações standard	Temperatura de la luz Temperatura da luz		Fuente de alimentación Fonte de alimentação	Acabados Acabamentos
T Triangle Q Square R Rectangle O Oval V V shape W Zigzag L Lineal	S Downward	4 Surface 5 Recessed 6 Mini 7 Slim 8 Slim Recessed	S W T X U Y V Z	V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OS ON-OFF DS DALI DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Estructura
Estrutura




2 Dirección de la luz
Direção da luz




3 Instalación
Instalação

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

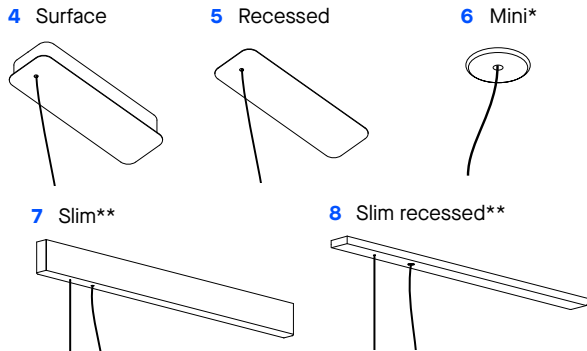

** En combinaciones estandard solo disponibles para estructuras V, W y L y fuentes de alimentación OS y DS (para más opciones consultar en el configurador).
** Em combinações standard apenas disponíveis para estruturas V, W e L e fontes de alimentação OS e DS (para mais opções, ver configurador).


4 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

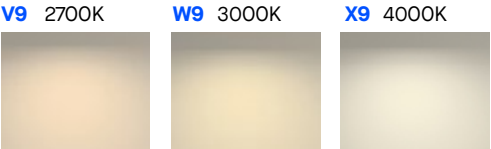

5 Fuente de alimentación
Fonte de alimentação




6 Acabados
Acabamentos




Combinaciones estandard Combinações standard


TRIANGLES




68 W
3394-4416 lm



110 W
5638-7336 lm




172 W
9005-11717 lm




220 W
11276-14672 lm


SQUARES




76 W
3825-4978 lm



125 W
6455-8399 lm




199 W
10399-13531 lm




319 W
16973-22085 lm


RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm




161 W
8427-10965 lm




259 W
13686-17808 lm


OVAL



61 W
3174-4065 lm




122 W
6344-8125 lm




324 W
16849-21579 lm


V SHAPE




57.4 W
2977-3812 lm



78.6 W
4071-5214 lm




130 W
6742-8634 lm




172 W
8930-11437 lm

ZIGZAG


LINEAL



21 W
1094-1402 lm



31 W
1642-2102 lm



42 W
2189-2803 lm


Componentes Configurator

Componentes Configurator

Para crear figuras libres que se adapten a tu proyecto
Para criar figuras livres que se adaptem ao seu projeto


Rectas

Retas

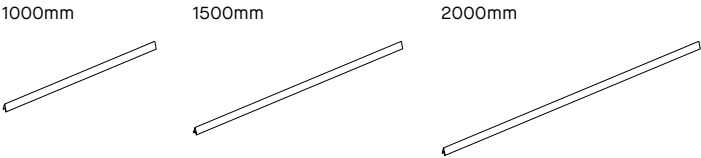

Curvas

Corbas

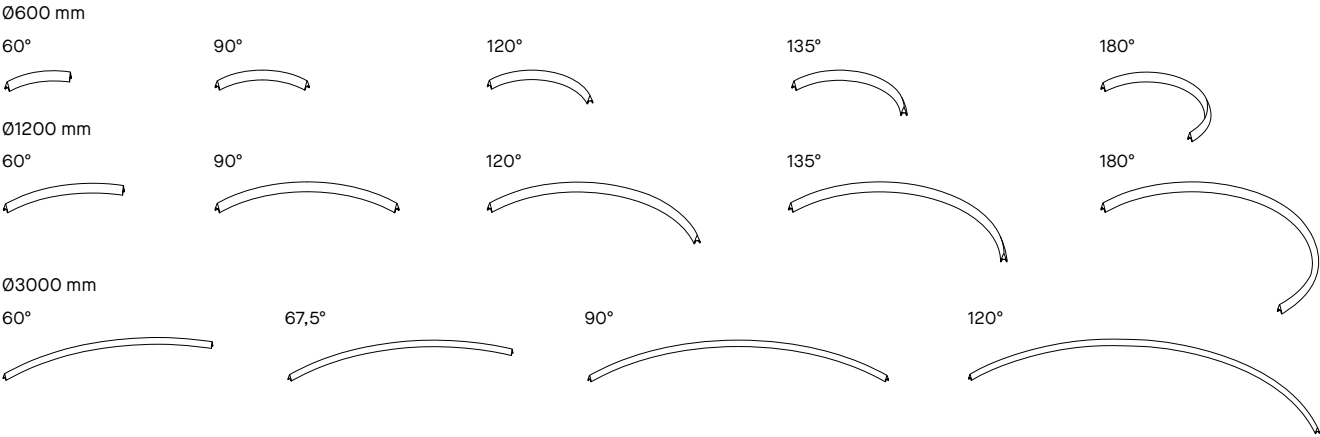


Cada perfil tiene opción:
Cada perfil tem opção de:

Sin sujeciones
Sem fixações

Con sujeciones
Com fixações



Con sujeciones y cable de alimentación
Com fixações e cabo

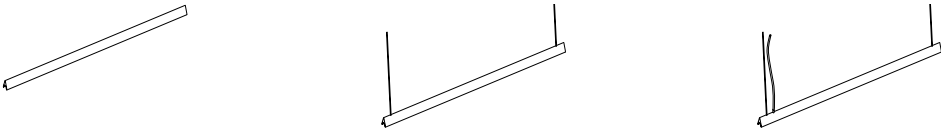

Posibles combinaciones

Posibles combinaciones

Combinaciones estándar
Combinações standard



Combinaciones libres
Combinações



Florón

Florão


Surface

Recessed

Mini

Slim

Slim recessed

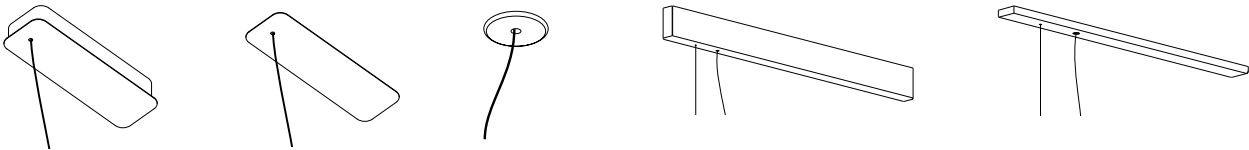

Configura tu luminaria
Configure a sua luminária






Múltiples combinaciones de estructuras, florones y acabados disponibles.

Múltiplas combinações de estruturas, florões e acabamentos disponíveis.




LS8Y-00W9AZOS05

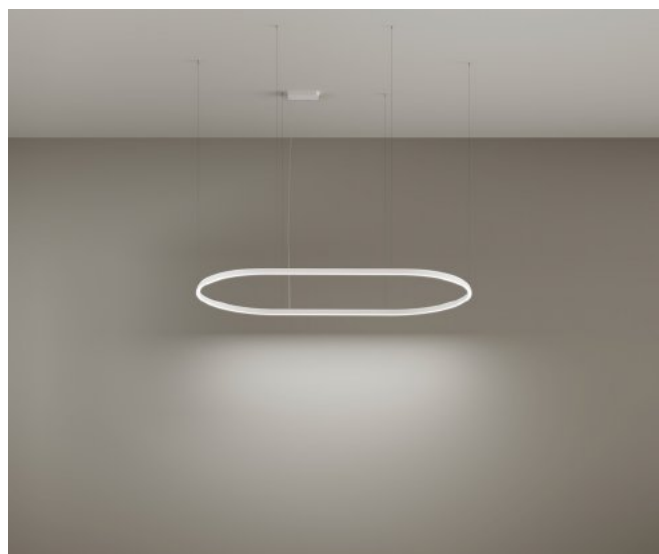

OS4Z-00W9AZOS14



VS7Z-00W9AZOS05

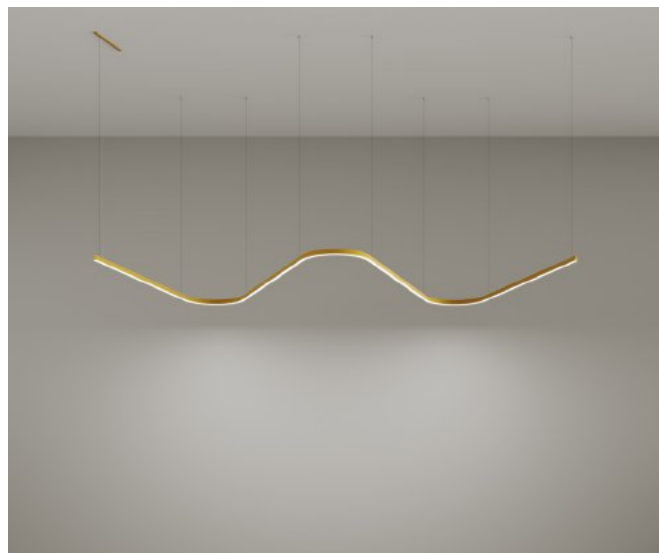

WS8Z-00W9AZOSEF



TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05

Scarlett



+ Scarlett



Protagonismo de la luz

Scarlett es la actualización de los chandeliers clásicos. Esta nueva colección juega de manera magistral con el color de sus lágrimas y las geometrías esenciales creando elegantes proyecciones de sombras y tonalidades. Además, tiene unas características lumínicas muy funcionales para la iluminación de techos de multitud de ambientes y también permite graduar la temperatura de color según se desee. El diseño se ha llevado a cabo haciendo uso de materiales sostenibles como uno de sus principales puntos fuertes.

Esta colección también puede personalizarse jugando con el tamaño de sus piezas y los diferentes colores disponibles a través del configurador.

Protagonismo da luz

Scarlett é a atualização dos chandeliers clássicos. Esta nova coleção combina de forma magistral com a cor das suas lágrimas e as geometrias essenciais, criando elegantes projeções de sombras e tons. Além disso, tem características lumínicas muito funcionais para iluminar tetos numa multiplicidade de ambientes e permite também regular a temperatura da cor conforme desejado. O design foi realizado com materiais sustentáveis como um dos seus principais pontos fortes.

Esta coleção também pode ser personalizada combinando com o tamanho das suas peças e com as diferentes cores disponíveis através do configurador.

Lágrimas de plástico sostenible de origen recuperado.
Lágrimas de plástico sustentável de origem reciclada.



Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

scarlett.ledsc4.com

Configura tu Scarlett

Configure a sua Scarlett

S	Q	S	I	-A	A	A	-SA
Figura Figura	Instalación Instalação	Construcción Construção	LEVEL 1 Medidas figura Medida figura	LEVEL 2 Medidas figura Medida figura	LEVEL 3 Medidas figura Medida figura	LEVEL 1 Medida/Acabado lágrima Tamanho/Revestimento da lágrima	
C Circular Q Square	S Surface P Pendant	I Individual T Tower C Chandelier	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	L 29cm S 17cm O None	A D O B E C F

1 Figura Figura

C Circular



Q Square



2 Instalación Installation

S Surface



P Pendant



3 Construcción Construction

I Individual



T Tower



Máx. 2 niveles de la misma medida.
Máx. 2 níveis da mesma medida.

C Chandelier




Máx. 3 niveles de mayor a menor medida.
Máx. 3 níveis, da medida maior à menor.

4 Medida figuras Medida figuras


A Ø 530 mm
530×530 mm



B Ø 730 mm
730×730 mm



C Ø 930mm
930×930 mm



O Casos sin nivel.
Casos não nivelados.

5 Medida lágrimas Medida lágrimas

L



S



O Casos sin nivel.
Casos não nivelados.

6 Acabados

Acabamentos


Los acabados pueden sufrir cambios en función de múltiples factores.

Os acabamentos podem mudar em função de muitos fatores.

A Blue 80




B Blue 20



C Gray 80



D Gray 20



E Terracota 80



F Terracota 20



O Casos sin nivel.
Casos não nivelados.

7 Fuente de alimentación Fonte de alimentação

OS ON-OFF
220-240V

DU DALI
100-240V

8 Temperatura de la luz Temperatura da luz

La pieza contiene un switch CCT.
A peça contém um interruptor CCT.


V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K





SA

LEVEL 2

Medida/Acabado lágrima
Tamanho/Revestimento
da lágrima

L 29cm	A D O
S 17cm	B E
O None	C F

SA

LEVEL 3

Medida/Acabado lágrima
Tamanho/Revestimento
da lágrima

L 29cm	A D O
S 17cm	B E
O None	C F

-DU

Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

OS	ON-OFF
DU	DALI




















V

Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V	2700K
W	3000K
X	4000K

Combinaciones estandard

Combinações standard

SCSI-A00-SC0000-OSV
SQPI-A00-SC0000-OSVSQSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSVSCSI-A00-LD0000-OSV
SQPI-A00-LD0000-OSVSQSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSVSCSI-B00-SE0000-OSV
SQPI-B00-SE0000-OSVSQSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSVSCSI-B00-LF0000-OSV
SQPI-B00-LF0000-OSVSQSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSVSCSI-C00-SA0000-OSV
SQPI-C00-SA0000-OSVSQSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSVSCSI-C00-LB0000-OSV
SQPI-C00-LB0000-OSVSQSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSVSCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSVSQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSVSCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSVSQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSVSCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSVSQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSVINFORMACIÓN COMÚN
INFORMAÇÃO COMUMSurface structure 30mm
Pendant structure Max.5000mm
3737-3907 lm
55 WConfigura tu luminaria
Configure a sua luminária





SQPT-BBO-LCSD00-OSV



SCPC-CB0-LFLE00-OSV



+ Tubs Modular

Tubs Modular



Tridimensionalidad orgánica

Tubs es un sistema de luz orgánico, capaz de llenar el espacio con una fuerte presencia lumínica o bien de ocupar el vacío con un agradable efecto ambiental. Su dinamismo se basa en esa dualidad, la de poder jugar con la posibilidad de dirigir fácilmente su halo de luz con un efecto directo o trabajar con una luz de reflejo. En todos los casos, su estructura modular es capaz de configurar al gusto su forma gracias a un amplio número de conectores y la gran facilidad con que se unen.

Tridimensionalidade orgânica

Tubs é um sistema de iluminação orgânico, capaz de preencher o espaço com uma forte presença lumínica ou ocupar o vazio com um agradável efeito ambiente. O seu dinamismo baseia-se nesta dualidade, a de poder jogar com a possibilidade de dirigir facilmente o seu feixe de luz com um efeito direto ou trabalhar com uma luz de reflexão. Em todos os casos, a sua estrutura modular é capaz de configurar a sua forma a gosto, graças a um grande número de conectores e à grande facilidade com que podem ser unidos.



Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.


tubs.ledsc4.com

Configura tu Tubs Modular


Configure a sua Tubs Modular

1 Instalación
Installation

Ceiling pendant




Ceiling/Wall surface



2 Florón
Florão

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

Ceiling
Surface



Recessed




Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*



3 Componentes
Componentes

Light Tubes



605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Ø 600mm

Tracks



50 mm
900 mm
1495 mm

Light Tubes connectors



Initial/final



180°



90°



120°




135°



Triple



Cuadruple



Flexo



Wall attachment
clip

Track connectors



Between levels

Accessories



Honeycomb



Spot




Sphere
Opal or transparent



Disc
Opal or transparent



4 Temperatura de luz
Temperatura de luz



2700K



3000K

5 Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

ON/OFF 105 W

DALI 105 W

ON/OFF 180 W

DALI 180 W

ON/OFF 320 W

DALI 320 W



Configura tu luminaria
Configure a sua luminária



Posibilidad de generar composiciones con distintos niveles de suspensión vertical.
Possibilidade de gerar composições com diferentes níveis de suspensão vertical.




Posibilidad de generar composiciones con distintos niveles de suspensión vertical.
Possibilidade de gerar composições com diferentes níveis de suspensão vertical.




Sistema de montaje rápido y sencillo.
Sistema de montagem rápido e fácil.

Tubs Modular cuenta con accesorios en diferentes acabados.
Tubs Modular possui acessórios em diversos acabamentos.



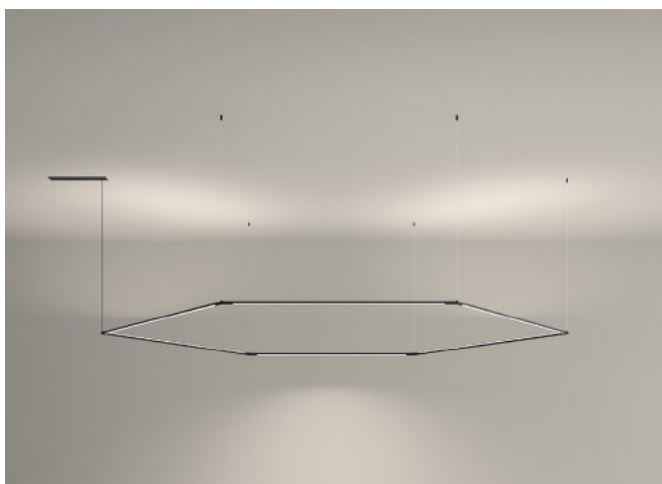


Instalación empotrada.
Instalação encastrada.

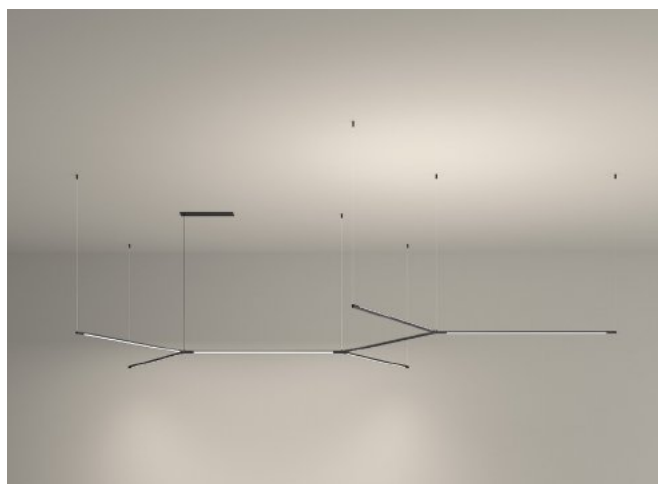


Instalación empotrada.
Instalação encastrada.




Instalación en superficie.
Instalação de superfície.

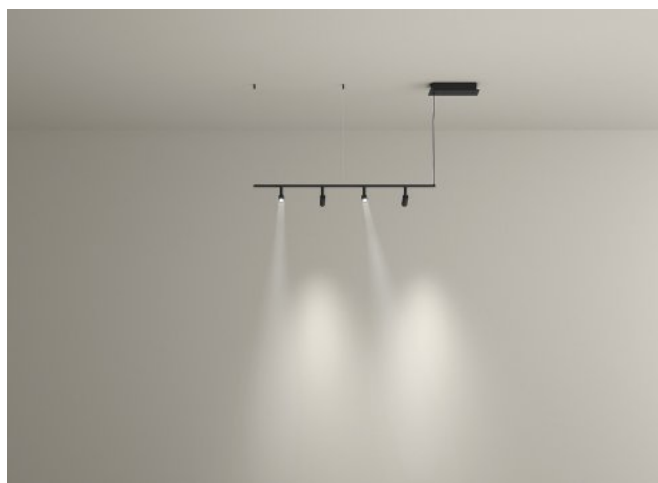

Instalación en superficie.
Instalação de superfície.

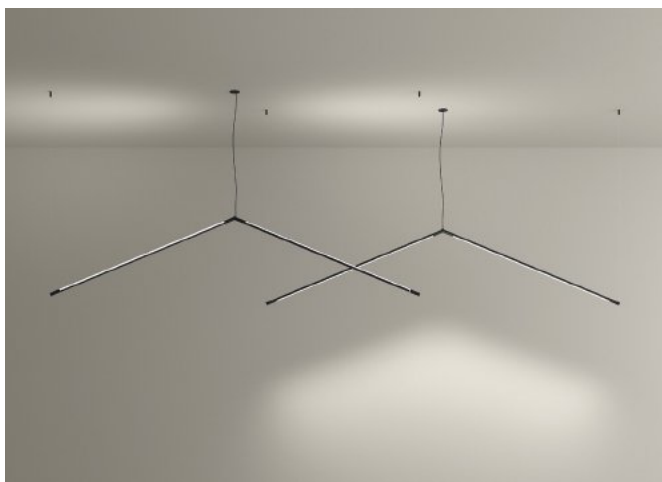

Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.

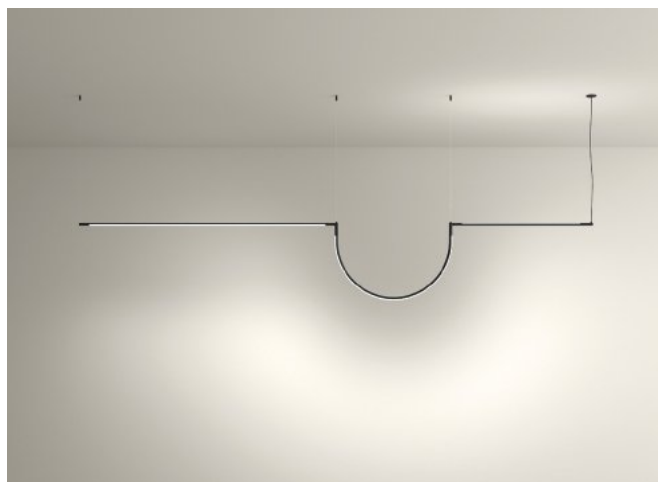

Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.

Estructuras colgantes con posibilidad de instalación en superficie o suspensión y con distintas opciones de florón.

Estruturas suspensas com possibilidade de instalação na superfície ou suspensão e com diferentes opções de florão.

Estructuras para pared con distintas opciones de instalación. Estruturas para parede com diferentes opções de instalação.



Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.



Instalación con caja exterior y enchufe.
Instalação com caixa exterior e ficha.




GA-GA ● GB-GB ●


Con los paneles de fieltro se pueden crear composiciones personalizables aportando características fonoabsorventes a la instalación.

Com os painéis de feltro, podem ser criadas composições personalizáveis, fornecendo características fonoabsorventes à instalação.

No incluidos
Não incluídos




Finishing	Code
GA ●	71-8498-GA-GA
GB ●	71-8498-GB-GB
01 ●	71-8498-GP-01*
03 ●	71-8498-GP-03*
05 ●	71-8498-GP-05*
07 ●	71-8498-GP-07*
12 ●	71-8498-GP-12*
22 ●	71-8498-GP-22*
28 ●	71-8498-GP-28*



Finishing	Code
GA ●	71-8497-GA-GA
GB ●	71-8497-GB-GB
01 ●	71-8497-GP-01*
03 ●	71-8497-GP-03*
05 ●	71-8497-GP-05*
07 ●	71-8497-GP-07*
12 ●	71-8497-GP-12*
22 ●	71-8497-GP-22*
28 ●	71-8497-GP-28*



Instalación con potenciómetro
Instalação com potenciômetro

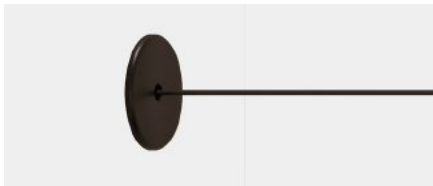

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada



Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

LED | CRI 92 | W Total 13.1

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.



		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A035-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A036-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A037-05-M1
	PWM 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-8249-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-A015-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-A022-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

LED | CRI 92 | W Total 26.2

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.



		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A038-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A039-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A040-05-M1
	PWM 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-8250-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-A016-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-A023-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

LED | CRI 92 | W Total 35.2


● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A029-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A030-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A031-05-M1
	PWM 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-8255-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-A013-05-M1
	DALI 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-A020-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Combination



*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA




360°

LED | CRI 92 | W Total 48.1

- 05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	3996	05	M1	05-A041-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3996	05	M1	05-A042-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3996	05	M1	05-A043-05-M1
	PWM 100-240V	3000	4593	05	M1	05-A017-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	4593	05	M1	05-A018-05-M1
	DALI 100-240V	3000	4593	05	M1	05-A019-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Molecular



*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA




360°

LED | CRI 92 | W Total 61.6

- 05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	5082	05	M1	05-A032-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5082	05	M1	05-A033-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5082	05	M1	05-A034-05-M1
	PWM 100-240V	3000	5845	05	M1	05-8279-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5845	05	M1	05-A014-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5845	05	M1	05-A021-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Reticle



*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



360°

LED | CRI 92 | W Total 140.3

- 05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 100-240V	2700	11621	05	M1	05-A044-05-M1
	DALI 100-240V	2700	11621	05	M1	05-A045-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	13361	05	M1	05-A024-05-M1
	DALI 100-240V	3000	13361	05	M1	05-A025-05-M1



Florón superficie.
Florão superfície.



Florón empotrado.
Florão encastrado.

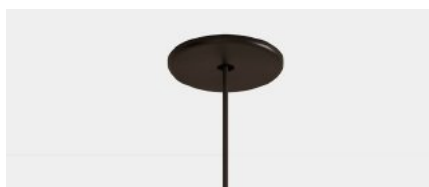

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada


Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

LED | CRI 92 | W Total 8.8

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

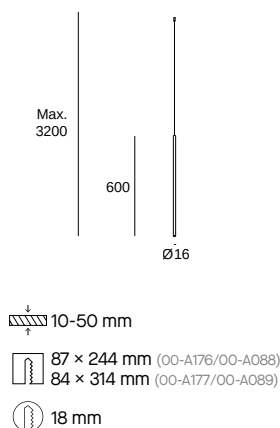


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A176-05-M1
	DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A177-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A178-05-M1
	DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A179-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A088-05-M1
	DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A089-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A090-05-M1
	DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A091-05-M1

Tubs Modular Pendant Single 900mm

NEW	BODY MAT	DIF MAT		
	AL	PMMA		

LED | CRI 92 | W Total 13.1

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

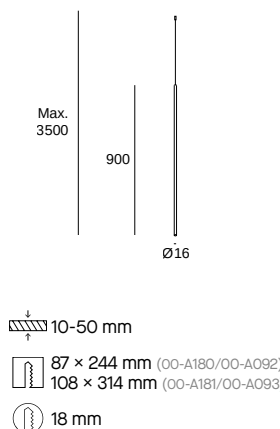


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A180-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A181-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A182-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A183-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A092-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A093-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A094-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A095-05-M1

Tubs Modular Pendant Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		




LED | CRI 92 | W Total 17.6

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A138-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A134-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A139-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A135-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-8292-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-8248-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A060-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A058-05-M1

Tubs Modular Pendant
Rectangular Horizontal






LED | CRI 92 | W Total 61.4

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	00-A140-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A128-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A141-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A129-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	00-8296-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-8261-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A061-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A055-05-M1

Tubs Modular Pendant
Rectangular Vertical





LED | CRI 92 | W Total 61.4

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	00-A142-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A126-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A143-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	00-A127-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	00-8299-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-8271-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A062-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	00-A054-05-M1

Tubs Modular Pendant
Double Arch



LED | CRI 92 | W Total 71.2

05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5906	05	M1	00-A154-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	00-A155-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5906	05	M1	00-A156-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	00-A157-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	6792	05	M1	00-A072-05-M1
	DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	00-A073-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	6792	05	M1	00-A074-05-M1
	DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	00-A075-05-M1


*Limitación solo para instalación con florón Mini Recessed.
*Limitado apenas para instalação com florão Mini Recessed.

Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross



LED | CRI 92 | W Total 119.7

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A158/00-A076)
108 × 314 mm (00-A159/00-A077)

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A158-05-M1
	DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A159-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A166-05-M1
	DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A167-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A076-05-M1
	DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A077-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A078-05-M1
	DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A079-05-M1

Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch



LED | CRI 92 | W Total 26.8

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A146/00-A064)
108 × 314 mm (00-A147/00-A065)

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	00-A146-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	00-A147-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	00-A148-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	00-A149-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A064-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A065-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2143	05 ●	M1 ○	00-A066-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A067-05-M1

Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch



LED | CRI 92 | W Total 40

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino





10-50 mm

87 × 244 mm (00-A150/00-A068)
108 × 314 mm (00-A151/00-A069)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A150-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A151-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A152-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A153-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A068-05-M1
	DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A069-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A070-05-M1
	DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A071-05-M1

Tubs Modular Pendant
Lineal Triangular




LED | CRI 92 | W Total 26.4

- 05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	2178	05	M1	00-A168-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2178	05	M1	00-A169-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2178	05	M1	00-A170-05-M1
	DALI 100-240V	2700	2178	05	M1	00-A171-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	2505	05	M1	00-A080-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2505	05	M1	00-A081-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2505	05	M1	00-A082-05-M1
	DALI 100-240V	3000	2505	05	M1	00-A083-05-M1

Tubs Modular Pendant
Double Triangular






LED | CRI 92 | W Total 52.4

- 05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	4360	05	M1	00-A172-05-M1
	DALI 100-240V	2700	4360	05	M1	00-A173-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	4360	05	M1	00-A174-05-M1
	DALI 100-240V	2700	4360	05	M1	00-A175-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5012	05	M1	00-A084-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5012	05	M1	00-A085-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5012	05	M1	00-A086-05-M1
	DALI 100-240V	3000	5012	05	M1	00-A087-05-M1

Tubs Modular Pendant
Hexagonal



LED | CRI 92 | W Total 78.6

- 05 Negro Preto
M1 Blanco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	2700	6540	05	M1	00-A130-05-M1
	DALI 100-240V	3000	7518	05	M1	00-8276-05-M1
	DALI 100-240V	2700	6540	05	M1	00-A131-05-M1
	DALI 100-240V	3000	7518	05	M1	00-A056-05-M1




Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 | W Total 99.4

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	00-A132-05-M1
	DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	00-8280-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	00-A133-05-M1
	DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	00-A057-05-M1

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

NEW	BODY MAT	DIF MAT		
	AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 | W Total 44

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino



10-50 mm

 84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A144-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A136-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A145-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A137-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-8301-05-M1
	DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-8285-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-A063-05-M1
	DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-A059-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

LED | CRI 92 | W Total 15

● 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino




10-50 mm

 87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A196-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A197-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A198-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A199-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A108-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A109-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A110-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1324	05 ●	M1 ○	00-A111-05-M1

Tubs Modular Pendant
Track with 3 Disc



- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
- 108 × 314 mm (00-A201/00-A113)
- 18 mm


BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

LED | CRI 92 | W Total 16

- 05 Negro Preto
- M1 Branco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	183	05	● M1 ○	00-A200-05-M1
	DALI 100-240V	2700	183	05	● M1 ○	00-A201-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	183	05	● M1 ○	00-A202-05-M1
	DALI 100-240V	2700	183	05	● M1 ○	00-A203-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	210	05	● M1 ○	00-A112-05-M1
	DALI 100-240V	3000	192	05	● M1 ○	00-A113-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	210	05	● M1 ○	00-A114-05-M1
	DALI 100-240V	3000	192	05	● M1 ○	00-A115-05-M1

Tubs Modular Pendant
Track with 5 Spheres



- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
- 108 × 314 mm (00-A205/00-A117)
- 18 mm


BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

LED | CRI 92 | W Total 26.5

- 05 Negro Preto
- M1 Branco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	305	05	● M1 ○	00-A204-05-M1
	DALI 100-240V	2700	305	05	● M1 ○	00-A205-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	305	05	● M1 ○	00-A206-05-M1
	DALI 100-240V	2700	305	05	● M1 ○	00-A207-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	350	05	● M1 ○	00-A116-05-M1
	DALI 100-240V	3000	320	05	● M1 ○	00-A117-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	350	05	● M1 ○	00-A118-05-M1
	DALI 100-240V	3000	320	05	● M1 ○	00-A119-05-M1

Tubs Modular Pendant
Lineal with 3 Downlights



- 10-50 mm
- 87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
- 108 × 314 mm (00-A193/00-A105)
- 18 mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

LED | CRI 92 | W Total 33.5

- 05 Negro Preto
- M1 Branco opal Branco opalino

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1638	05	● M1 ○	00-A192-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1638	05	● M1 ○	00-A193-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1638	05	● M1 ○	00-A194-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1638	05	● M1 ○	00-A195-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1880	05	● M1 ○	00-A104-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1880	05	● M1 ○	00-A105-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1880	05	● M1 ○	00-A106-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1880	05	● M1 ○	00-A107-05-M1




Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal



- 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

LED | CRI 92 | W Total 17.6



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	00-A184-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	00-A185-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	00-A186-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	00-A187-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	00-A096-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	00-A097-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	00-A098-05-M1
	DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	00-A099-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal



- 05 Negro Preto
○ M1 Blanco opal Branco opalino

LED | CRI 92 | W Total 39.3



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difusor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3270	05	M1	00-A188-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	00-A189-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3270	05	M1	00-A190-05-M1
	DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	00-A191-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	3759	05	M1	00-A100-05-M1
	DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	00-A101-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3759	05	M1	00-A102-05-M1
	DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	00-A103-05-M1