

Outdoor



Empotrables de pared

Encastráveis de parede



Max
394




N Click
F 400




F Micenas
402



F Bat
404



F Tiny
410



N Arc
412

Max

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4



+ Max

Wall Fixture
P. 564



Ceiling
P. 614



Spotlight
P. 329



Uplight
P. 418



Downlight
P. 380



Excelente control de la luz Excelente controlo da luz

El objetivo de los empotrables para pared Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

O objetivo dos encastráveis para parede Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Nueva óptica Wall Washer Novas ópticas Wall Washer



Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68	04	5m	SUITABLE		DIM	LED

Ejemplo de código / Exemplo de código: **A112-P4V9S1BBCA**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
A112 - Ø75mm Round Concrete Trim 60 	Constant Current 700mA						CA 
	P7P8	8.5	2200	80	R2 Wall Washer 132	OS ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92		BB 6.5W 18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92			
	P7X9	8.5	4000	92			
	Constant Voltage 24V						
	P8V9	7.9	2700	92	R2 Wall Washer 132	BB 24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92			
	P8X9	7.9	4000	92			
	P6NN*	6.2	RGB-3000	R2 Wall Washer 11	BB 24VDC PWM		

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Z5  17  18 

Ejemplo de código / Exemplo de código: **A113-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
A113 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60 	Constant Current 700mA						Z5 
	P7P8	8.5	2200	80	R2 Wall Washer 132	OS ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92		BB 6.5W 18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92			
	P7X9	8.5	4000	92			
	Constant Voltage 24V						
	P8V9	7.9	2700	92	R2 Wall Washer 132	BB 24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92			
	P8X9	7.9	4000	92			
	P6NN*	6.2	RGB-3000	R2 Wall Washer 11	BB 24VDC PWM		

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

17  18 

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	LED
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	


Ejemplo de código / Exemplo de código: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm 65  Z5 CA	Constant Current 350mA						
	P7P8	6.5	2200	80	R2 Wall Washer 132	BB  18V/max.350mA	Z5  CA 
	P7V9	6.5	2700	92			
	P7W9	6.5	3000	92			
	P7X9	6.5	4000	92			
	Constant Voltage 24V						
	P8V9	7.9	2700	92	R2 Wall Washer 132	BB  24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92			
	P8X9	7.9	4000	92			
	P6NN*	6.2	RGB-3000	R2 Wall Washer 11	BB  24VDC PWM		

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

14  34  E3  J6  60 
17  18 

Ejemplo de código / Exemplo de código: **AT12-13V9S1BBCA**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes		
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim ① 85 	Constant Current 350mA							CA 	
	18P8	19	2200	80	R2 Wall Washer 463	OS  ON-OFF 220-240V			
	18V9	19	2700	92		DS  DALI-2 220-240V			
	18W9	19	3000	92		BB 17.3W  36V/max.500mA			
	18X9	19	4000	92					
	Constant Voltage 24V								
	14V9	13.8	2700	92	R2 Wall Washer 339	BB  24VDC PWM			
	14W9	13.8	3000	92					
	14X9	13.8	4000	92					
	13NN*	12.4	RGB-3000		R2 Wall Washer 25	BB  24VDC PWM			

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

17  18 

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011




Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED


Ejemplo de código / Exemplo de código: AT13-13V9S1BBCA

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless 85 	Constant Current 350mA						CA 
	18P8	19	2200	80	R2 Wall Washer 463	OS  ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92		DS  DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92		BB 17.3W  36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92			
	Constant Voltage 24V						
	14V9	13.8	2700	92	R2 Wall Washer 339	BB  24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92			
	14X9	13.8	4000	92			
	13NN*	12.4	RGB-3000		R2 Wall Washer 25	BB  24VDC PWM	

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

17 18

Ejemplo de código / Exemplo de código: AT14-18V9S3BBZ5

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-70 mm 95 	Constant Current						Z5  CA 
	18P8	17.3	2200	80	R2 Wall Washer 463	BB  36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92			
	18W9	17.3	3000	92			
	18X9	17.3	4000	92			
	Constant Voltage 24V						
	14V9	13.8	2700	92	R2 Wall Washer 339	BB  24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92			
	14X9	13.8	4000	92			
	13NN*	12.4	RGB-3000		R2 Wall Washer 25	BB  24VDC PWM	

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

14 34 E3 J6 60 17 18

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Constant Voltage 24V

Fuentes de alimentación

Fontes de alimentação

P. 1030

	ON-OFF IP20	Max. 20W	71-B650-00-00		DALI2 IP20	Max. 60W	71-B652-00-00
		Max. 30W	71-B640-00-00			Max. 150W	71-B653-00-00
		Max. 100W	71-B641-00-00			Max. 60W	71-B655-00-00
		Max. 150W	71-B642-00-00			Max. 160W	71-B656-00-00
		Max. 250W	71-B643-00-00			4x192W	71-B755-00-00
	ON-OFF IP67	Max. 30W	71-B644-00-00		DMX 4CHx8A		
		Max. 60W	71-B645-00-00				
		Max. 100W	71-B646-00-00				
		Max. 160W	71-B647-00-00				
		Max. 240W	71-B648-00-00				

Constant Current

Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
				

Drivers

Driver

P. 1029

	ON-OFF IP20	71-B682-00-00 ✂	71-A652-00-00 ✂	71-6652-00-00 ✂ Min.2 - Max.2	71-6652-00-00 ✂	71-7551-00-00 ✂
		71-3542-00-00 ✂ Min.1 - Max.22	71-3542-00-00 ✂ Min.1 - Max.6	71-3542-00-00 ✂ Min.1 - Max.3	-	-
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.2 - Max.4	71-E079-00-00 ✂ Min.1 - Max.4	71-E079-00-00 ✂ Min.1 - Max.2	71-E079-00-00 ✂	-
	DALI2 IP20	71-A190-00-00 Min.2 - Max.4	71-A192-00-00 Min.1 - Max.3	71-A192-00-00 Min.1 - Max.2	71-A191-00-00 ✂	71-A192-00-00 ✂
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.13	71-E083-00-00 Min.1 - Max.4	71-E083-00-00 Min.1 - Max.2	71-E083-00-00	71-E085-00-00 ✂

Controladores conectivos

Controladores conectivos

P. 1011



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:

DALI2 / DALI2

Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth

DMX / DMX

Autónomo / Autónomo



	Max Mini	Max Medium	Max Big
			

Accesorios ópticos

Acessórios óticos

	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	71-E462-00-00	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	71-E422-00-00	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	71-E421-00-00	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	71-E420-00-00	71-E141-00-00	71-E261-00-00

Accesorios de conexión

Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	71-E510-00-00	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	71-E511-00-00 Not for Constant Current	71-E511-00-00 Not for Constant Current	71-E511-00-00 Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	71-E512-00-00	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	71-E513-00-00 Not for Constant Current	71-E513-00-00 Not for Constant Current	71-E513-00-00 Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	71-E112-00-00 Not for Constant Current	71-E112-00-00 Not for Constant Current	71-E112-00-00 Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Accesorios de fijación

Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	71-E467-00-00	71-E467-00-00	71-E467-00-00
---	--	---------------	---------------	---------------

Click

Diseñado por LedsC4
Concebido por LedsC4




+ Click



Diseño limpio y compacto Design limpo e compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación. A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

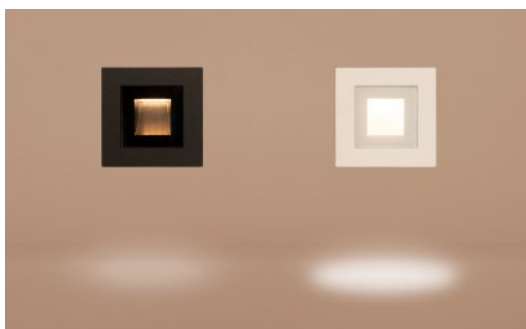

Dos efectos de luz a elegir según acabado de la pieza: Black Super Comfort o White Super Bright. Dois efeitos de luz à escolha segundo o acabamento da peça: Black Super Comfort ou White Super Bright.

Perfecto para instalaciones tanto exteriores como interiores.

Perfeito para instalações tanto exteriores como interiores.






Instalación en cajas de mecanismos universales

Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.


Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.

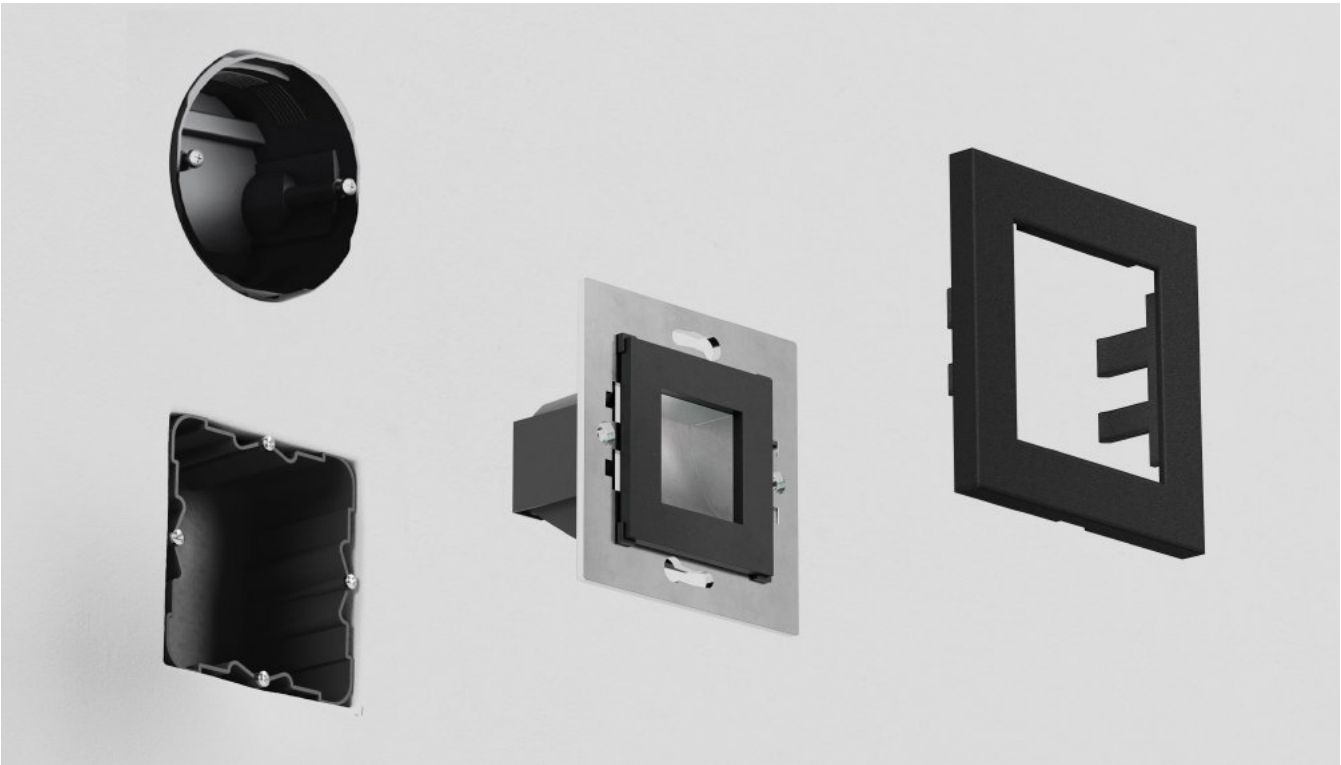

Click



BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.4	98	05-E141	- 14	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		05 - CK	
3000	80	1.4	98	05-E141	- 14	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		05 - CL	

Accesorios decorativos

Acessórios decorativos



Frontal
Frontal

Z5 ● 71-E489-Z5-Z5

14 ○ 71-E489-14-14

60 ● 71-E489-60-60

34 ● 71-E489-34-34

J6 ● 71-E489-J6-J6

Micenas



+ Micenas




Versátil y adaptable a todos los espacios
Versátil e adaptável a todos os espaços

Micenas es una colección muy completa y versátil, con variedad de acabados y temperaturas de color. Se adapta iluminando con precisión, tanto espacios compactos como grandes áreas, gracias a los distintos modelos disponibles, con efectos de luz concretos que se adecúan a cada necesidad.


Micenas é uma coleção muito completa e versátil, com variedade de acabamentos e temperaturas de cor. Adapta-se iluminando com precisão, tanto espaços compactos como grandes áreas, graças aos diferentes modelos disponíveis, com efeitos de luz concretos que se adequam a cada necessidade.

Luz simétrica
Luz simétrica

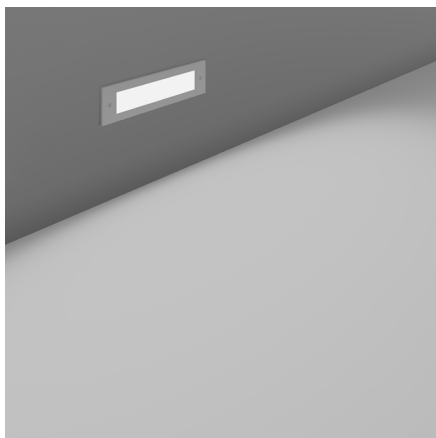


Micenas Symmetrical


Luz asimétrica
Luz assimétrica

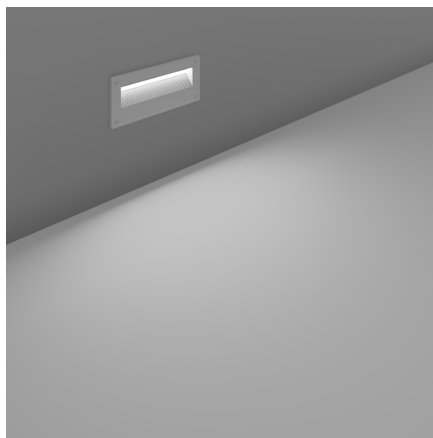

Micenas Asymmetrical

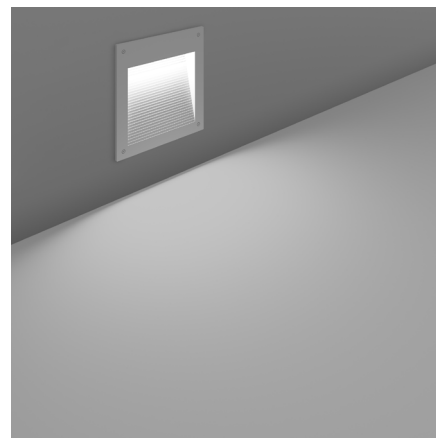

Switch CCT incluido
Switch CCT incluído



Micenas Symmetrical

N

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
08

BREEAM




SEA SIDE
SUITABLE



Acabados / Acabamentos

Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.3	776	05-E183 - Z5 34 - EH	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades.
Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades.
Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

14 ○ E3 ● J6 ● 60 ●

Micenas Asymmetrical Rectangular

F

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10


SWITCH CCT
2700-3200-4000



BREEAM



Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	6.2	500	05-E127 - Z5 34 - EH	ON-OFF 100-240V
				05-E129	DALI-2 220-240V
				05-E135	CASAMBI 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square

F

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
10



SWITCH CCT
2700-3200-4000



BREEAM



Z5 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	27.5	1923	05-E128 - Z5 34 - EH	ON-OFF 220-240V
				05-E134	DALI-2 110-240V
				05-E136	CASAMBI 110-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación Acessórios de fixação



Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

Bat




+ Bat

La elasticidad de la luz en el mínimo espacio A elasticidade da luz no mínimo espaço


Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.

Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.

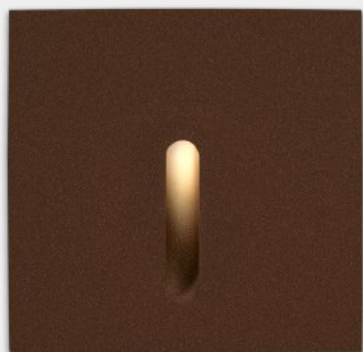



Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.
Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.

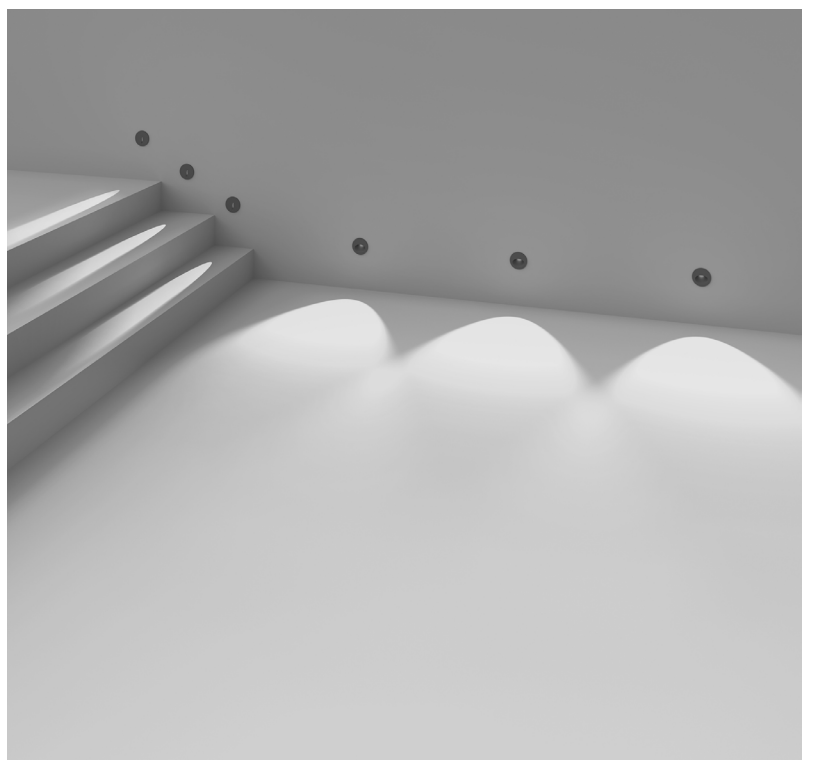

LED con disposición hundida para un máximo confort.
LED com disposição afundada para o máximo conforto.



Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.
Aletas para instalação no pladur e buxim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.



Driver integrado
Driver integrado





Driver remoto
Driver remoto

Bat Square
Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Z5 34 J6 14




43

LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	10	50°	05-E017	Z5 J6 14 34	- CK
3000	92	2.2	10	50°	05-E017	Z5 J6 14 34	- CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017	Z5 J6 14 34	- CM

Bat Square
Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Z5 34 J6 14





43

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	05-E112	Z5 J6 14 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	05-E112	Z5 J6 14 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112	Z5 J6 14 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Square
Oval

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM





43

LED							max.700mA 3V			
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		Z5	J6	14	
2700	92	2.2	77	60°	05-E016	-	34	14	-	CK
3000	92	2.2	77	60°	05-E016	-	34	14	-	CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016	-	34	14	-	CM

Bat Square
Oval Driver

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		





43

LED										
K	CRI	W	Total Real Lm	Optics	Code		Z5	J6	14	
2700	92	3	77	60°	05-E111	-	34	14	-	CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	05-E111	-	34	14	-	CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111	-	34	14	-	CM ON-OFF 220-240V

Bat Round
Lineal

F

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM



43

LED							max.700mA 3V			
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		Z5	J6	14	
2700	92	2.2	10	50°	05-E015	-	34	14	-	CK
3000	92	2.2	10	50°	05-E015	-	34	14	-	CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015	-	34	14	-	CM


Bat Round
Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 34 J6 14



43




LED										
K	CRI	W	Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	10	50°	05-E110	-	Z5 J6 14 34	- CK	ON-OFF	220-240V
3000	92	3	10	50°	05-E110	-	Z5 J6 14 34	- CL	ON-OFF	220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110	-	Z5 J6 14 34	- CM	ON-OFF	220-240V


Bat Round
Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM	

Z5 34 J6 14



43



LED										
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code					
2700	92	2.2	77	60°	05-E014	-	Z5 J6 14 34	- CK		
3000	92	2.2	77	60°	05-E014	-	Z5 J6 14 34	- CL		
4000	92	2.2	77	60°	05-E014	-	Z5 J6 14 34	- CM		


Bat Round
Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 34 J6 14




43




LED										
K	CRI	W	Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	3	77	60°	05-E108	-	Z5 J6 14 34	- CK	ON-OFF	220-240V
3000	92	3	77	60°	05-E108	-	Z5 J6 14 34	- CL	ON-OFF	220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108	-	Z5 J6 14 34	- CM	ON-OFF	220-240V

Bat Square & Round



Bat Square & Round Driver



Drivers Driver

P. 1029

	ON-OFF IP20 * Para incorporación en caja de empotrar * Para incorporacão na caixa de encastrar	71-B781-00-00	-
		71-6658-00-00 	-
		Min.4 - Max.9	
	PHASE CUT 240V IP20	71-4898-00-00 	-
		Min.1 - Max.14	
	DALI2 IP20	71-A192-00-00 	-
		Min.4 - Max.13	

Accesorios de fijación Acessórios de fixação

	Caja de empotrar para pared de obra Caixa de encastrar para parede de alvenaria	71-E404-00-00	71-E404-00-00
	Caja de empotrar para pared de obra/hormigón para incorporar driver 71-B781. Caixa de encastrar para parede de alvenaria/ betão para incorporar o driver 71-B781.	71-E065-60-00	71-E065-60-00

Accesorios de conexión Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	71-E511-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	-	71-E513-00-00
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	71-E122-00-00
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	71-9262-05-05	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Tiny



Confort para iluminación de escaleras

Conforto para iluminação de escadas

La proporción compacta de su diseño horizontal y sus prestaciones técnicas, hacen de Tiny una colección ideal para la iluminación de escaleras, ya que se adapta a todo tipo de escalones, así como a toda variedad de zonas de paso.


A proporção compacta do seu design horizontal e as suas prestações técnicas fazem de Tiny uma coleção ideal para a iluminação de escadas, uma vez que se adapta a todo o tipo de degraus e a toda a variedade de zonas de passagem.

Pensada para evitar cualquier deslumbramiento

Pensada para evitar qualquer deslumbramento

El diseño especial de su cabezal permite que el LED quede hundido, lo que garantiza un excelente confort visual en cualquier tipo de instalación.


O design especial da sua cabeça permite que o LED fique afundado, o que garante um excelente conforto visual em qualquer tipo de instalação.

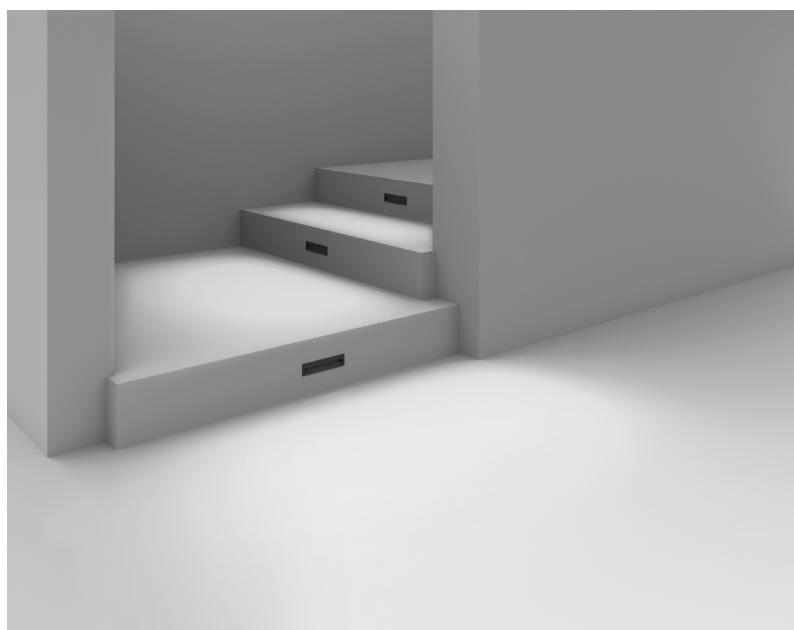

Tiny Short

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE		

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	2.9	18	05-E146 - Z5 - CL			ON-OFF 100-240V

Tiny Large

F

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER	LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE			FLICKER

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	7.8	74	05-E147 - Z5 - CL			ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão



Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos
Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos

71-E510-00-00



Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos
Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos

71-E511-00-00



Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos

71-E512-00-00



Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos

71-E513-00-00



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E112-00-00



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E122-00-00



Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos
Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos

71-9262-05-05




Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos
Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos

71-9199-05-05

Arc



+ Arc

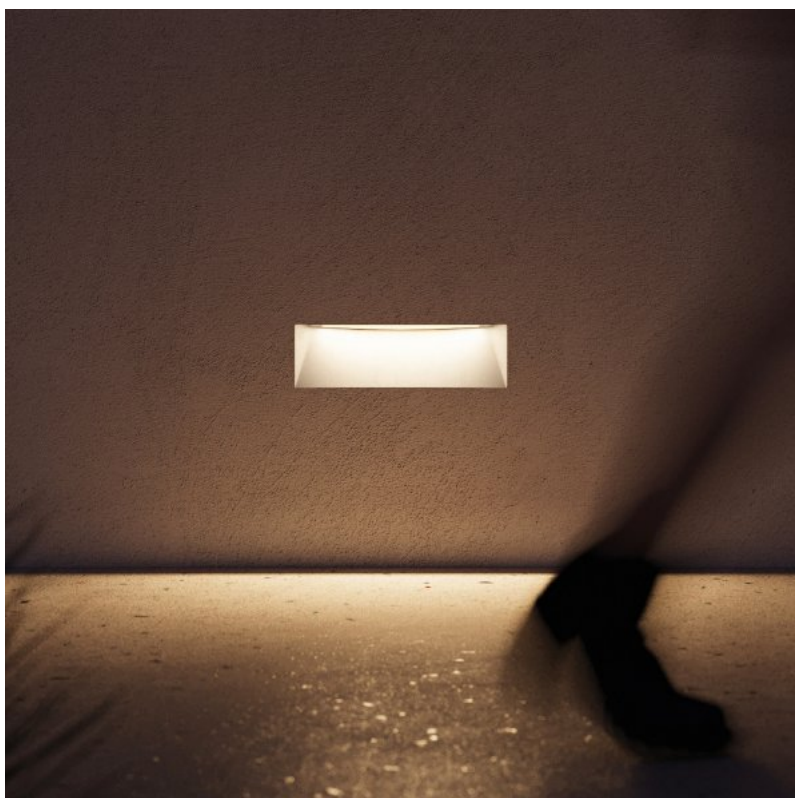





Integración en la arquitectura Integração na arquitetura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión surface como en la nueva propuesta empotrada, que se instala durante la obra sin necesidad de caja, reforzando así aún más su integración y dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Arc é fabricada em cimento, o que a torna uma solução ideal para se integrar na arquitetura, tanto na sua versão surface como na nova versão de encastrar, que pode ser instalada durante a obra sem necessidade de caixa, reforçando assim ainda mais a sua integração e deixando visível apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.




Instalación paso a paso Instalação passo a passo






Arc Recessed
Horizontal



DC

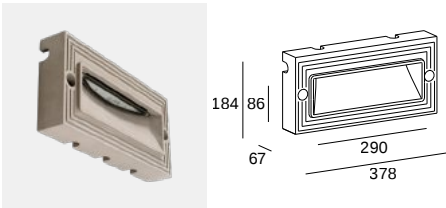


Code
71-E715 - DC - 00

Arc Module
Horizontal




BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT		IP	IK	5		
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA		66	10	MacAdam	LED	DRIVER

Z5

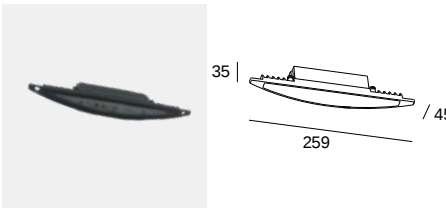


LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	9	403	71-E718	- Z5	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	431	71-E718	- Z5	- CL	ON-OFF 220-240V

Arc Recessed
Vertical



DC

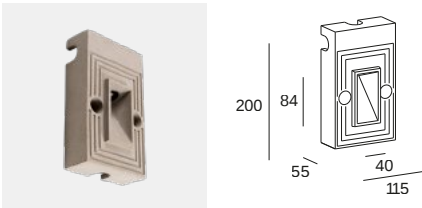

Code
71-E716 - DC - 00

115x200

Arc Module
Vertical




BODY MAT	50000h	SEA SIDE	DIF MAT		IP	IK	3		
AL	L80 B20	SUITABLE	GLA		66	4	MacAdam	LED	PWM

Z5



LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	80	2.5	44	71-E725	- Z5	- CK	
3000	80	2.5	52	71-E725	- Z5	- CL	

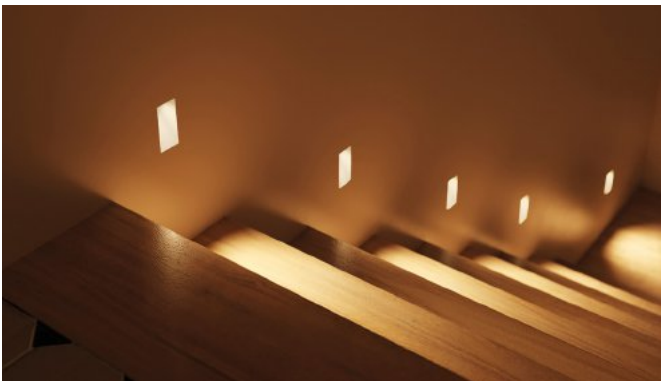

Con una integración total en las paredes de cemento, Arc presenta dos opciones de instalación con distintos módulos de luz: horizontal y vertical, según la zona de paso a iluminar. Totalmente integrada nas paredes de cimento, Arc apresenta duas opções de instalação com diferentes módulos de luz: horizontal e vertical, consoante a zona de passagem a iluminar.



	Arc Surface Horizontal	Arc Surface Vertical	Arc Module Horizontal	Arc Module Vertical
				

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conectores Conetores	-	-	-	71-E730-00-00
	Conector IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	-	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	-	71-E511-00-00	71-E511-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	-	-	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	-	-	71-E513-00-00	71-E513-00-00
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	-	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	-	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	-	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Constant Voltage

Fuentes de alimentación Fontes de alimentação	P. 1030
--	---------

Arc Module Vertical 					
	ON-OFF IP67	Max. 30W	71-B644-00-00	Max. 60W	71-B645-00-00
	ON-OFF IP20	Max. 20W	71-B650-00-00	Max. 30W	71-B640-00-00