



Shifting Fields

ShawContract®





A Natural Connection.
Ever-changing environments.
Shifting Fields draws inspiration
from the natural transitions
between earth, sky and water
to help create a more balanced
work environment. One that is as
connected as it is defined.

Connexion naturelle.
Environnements en perpétuel changement.
Shifting Fields s'inspire des transitions
naturelles entre la terre, le ciel et l'eau pour
aider à créer un environnement de travail plus
équilibré, Unifié et défini.

Een Natuurlijke Verbinding.
Steeds veranderende omgevingen.
Shifting Fields laat zich inspireren door de
natuurlijke overgangen tussen aarde, lucht
en water en creëert zo een evenwichtiger
werkomgeving. Dit is een werkomgeving die
even verbonden als gedefinieerd is.

Ein natürlicher Zusammenhang.
Umgebungen in ständigem Wandel.
Shifting Fields wird von den natürlichen
Übergängen zwischen Erde, Himmel
und Wasser inspiriert. So lässt sich ein
ausgeglicheneres Arbeitsumfeld schaffen,
das ebenso zusammenhängend wie auch klar
abgegrenzt ist.



COVER | EN COUVERTURE | COVER | BEDECKUNG:
LANDING (5T471) IN DESERT (71106) + **LANDING EDGE
(5T470)** IN DESERT TIDE (71327) + **PLAINS (5T472)** IN TIDE
(71327) / INSTALLED MONOLITHIC | POSE MONOLITHIQUE
| GE'INSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT IN
RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ



Spatial perception | Perception spatiale | Ruimtelijke waarneming | Räumliche Wahrnehmung



Landing. Small on scale, big on texture. Inspired by stone and earth.

Landing Edge. Horizon lines, land and water, grasslands and forests. The transitions that help us connect.

Landing. Petit par la taille, grand par la texture. Inspiré par la pierre et la terre.

Landing Edge. Lignes d'horizon, terre et eau, prairies et forêts. Des transitions pour mieux se connecter.

Landing. Klein van schaal, groot van textuur. Geïnspireerd door steen en aarde.

Landing Edge. Horizonlijnen, land en water, graslanden en bossen. Deze overgangen helpen ons verbinden.

Landing. Klein im Format, groß bei Textur. Von Stein und Erde inspiriert.

Landing Edge. Horizontlinien, Land und Wasser, Wiesen und Wälder. Diese Übergänge erleichtern uns den Kontakt.

LEFT | À GAUCHE | LINKS | LINKS: **LANDING (5T471)** IN PRISTINE (71535) + **LANDING EDGE (5T470)** IN PRISTINE STONE (71595) / INSTALLED MONOLITHIC | INSTALLÉ MONOLITHIQUE | GEÏNSTALLEERD KAMERBREED | VERLEGT IN RICHTUNGSGLEICH OHNE VERSATZ

ABOVE | AU-DESSUS | BOVEN | OBEN: **LANDING EDGE (5T470)** IN PRISTINE EVERGREEN (71334) / INSTALLED RANDOM | POSE ALÉATOIRE | RICHTINGLOOS INSTALLEREN | ZUFÄLLIGE VERLEGUNG





LEFT | À GAUCHE | LINKS | LINKS: **PLAINS (5T472)** IN
EVERGREEN (71334) + LANDING (5T471) IN PRISTINE
(71595) + **LANDING EDGE (5T470)** IN PRISTINE
EVERGREEN (71334) / INSTALLED MONOLITHIC
| POSE MONOLITHIQUE | GEÏNSTALLEERD
KAMERBREED | VERLEGT IN RICHTUNGSGLEICH
OHNE VERSATZ


Plains. Vast, windswept plains and grasslands form a visual field for a multi-directional, large-scale pattern.

Plains. De vastes plaines et prairies battues par les vents forment un champ visuel pour un motif multidirectionnel à grande échelle.

Plains. Uitgestrekte, door de wind gezeselde vlaktes en graslanden vormen een visueel veld voor een multidirectioneel, grootschalig patroon.

Plains. Weite, vom Wind gepeitschte Ebenen und Weiden bilden ein Blickfeld für ein multidirektionales, großflächiges Muster.

Idea starters | Inspirations| Ideeën om mee aan de slag te gaan | Inspirationsquellen

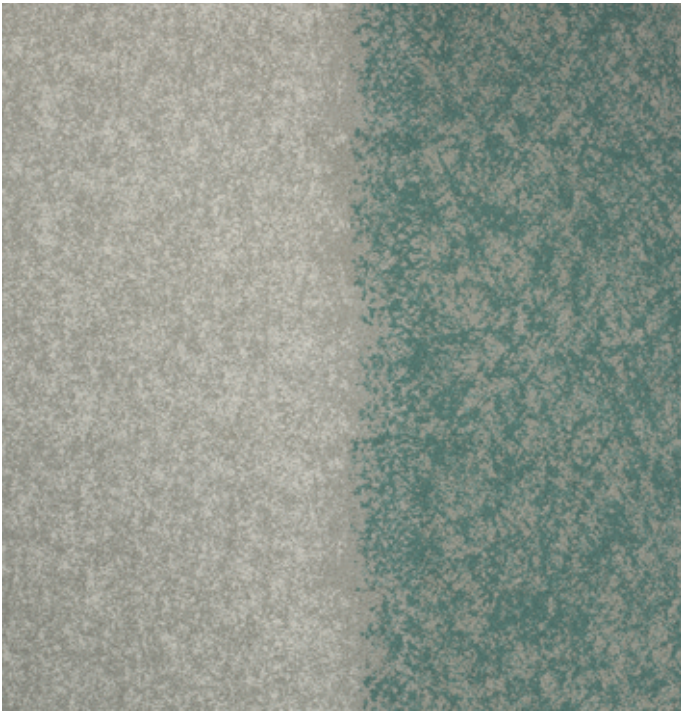

Shown here is a transitional layout using styles Landing, Landing Edge and Plains.


Illustré ici, un agencement de transition utilisant les styles Landing, Landing Edge et Plains.

Hier wordt een overgangsendeling getoond met de stijlen Landing, Landing Edge en Plains.


Gezeigt wird hier ein Übergangslayout mit den Styles Landing, Landing Edge und Plains.




Landing
Desert
71106



Landing Edge
Desert Tide
71327



Plains
Tide
71327

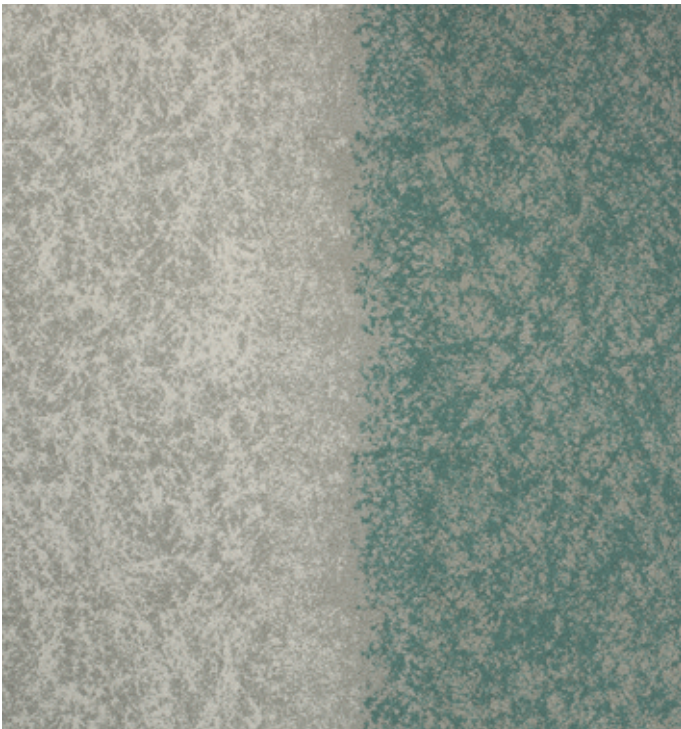

Beautiful transitions can also be created using Plains, Landing edge into Plains.


On peut aussi créer de belles transitions en associant Plains, Landing Edge et Plains.

Er kunnen ook mooie overgangen worden gemaakt met Plains, Landing Edge en Plains in combinatie.


Wunderschöne Übergänge lassen sich auch mit Plains und einer Kombination aus Landing Edge und Plains kreieren. Sie können Abgrenzungs- oder



Plains
Desert
71106



Landing Edge
Desert Tide
71327



Plains
Tide
71327

Light Reflectance Values and L*

LRV is a measurement that indicates how much light a surface reflects and how much it absorbs.

Understanding the Light Reflectance Values of surfaces enables interior lighting levels to be optimised and colours to be contrasted.

Designers can use the L* value for determining lighting levels or the LRV (Y) value to compare the carpet tile colours to edgings and other surface finishes.

Coefficient de Réflexion Lumineuse et L*

La LRV (de l'anglais Light Reflectance Value) est un indicateur de la quantité de lumière réfléchie ou absorbée par une surface.

Bien comprendre le coefficient de réflexion lumineuse permet d'optimiser la luminosité et les contrastes de couleurs.

Les décorateurs et designers peuvent utiliser la valeur L* pour déterminer les niveaux de luminosité ou la LRV (Y) pour comparer les couleurs des dalles de moquette avec celles des bordures et des autres finitions de surface.

Lichtreflectiewaarden (LRV) en L*

LRV geeft aan hoeveel licht een oppervlak reflecteert en hoeveel het opneemt.

Een goed inzicht in de lichtreflectiewaarden van de oppervlakken maakt het mogelijk om het verlichtingsniveau van de binnenruimte te optimaliseren en de kleuren te contrasteren.

Ontwerpers kunnen gebruikmaken van de L*-waarde om de verlichtingsniveaus te bepalen of van de LRV (Y)-waarde om de kleuren van de tapijttegels te vergelijken met randen en andere afwerkingen van de oppervlaktes.

Lichtreflexionswerte und L*

Der Lichtreflexionswert, kurz LRV, gibt an, wie viel Licht eine Oberfläche reflektiert und absorbiert.

Unter Beachtung des Lichtreflexionswertes können Innenraumbeleuchtungen ebenso wie die Farbkontraste optimiert werden.

Raumgestalter und Innenarchitekten können mit Hilfe des L* Wertes die Beleuchtungsstärke bestimmen. Mit Hilfe des LRV (Y) Wertes lassen sich die Farben der Teppichfliesen mit Abschlusskanten und anderen Oberflächenelementen in Beziehung setzen.

LRV & L*: Light Reflectance Values


| Indice de réflexion lumineuse | Licht Reflectie Waarde | Lichtreflexionswerts

	Colour name Nom de la couleur Kleurnaam Farbbezeichnung	Colour number Numéro de la couleur Kleurnummer Farbnummer	LRV	L*
Landing 5T471 Colours available	desert	71106	29.7	61.37
	pristine	71535	17.8	49.27
	remote	71580	13.8	43.99
Landing Edge 5T470 Colours available	remote coast	71323	10.4	38.48
	desert tide	71327	27	58.98
	pristine evergreen	71334	13.3	43.28
	remote reservoir	71485	11.8	40.86
	pristine stone	71595	15.3	45.99
	desert sunset	71675	24.5	56.59
Plains 5T472 Colours available	desert	71106	32.4	63.71
	coast	71323	7	31.71
	tide	71327	19.2	50.91
	evergreen	71334	7.6	33.13
	reservoir	71485	5.4	27.93
	pristine	71535	21	52.92
	remote	71580	16.5	47.6
	stone	71595	9.3	36.65
	sunset	71675	18.5	50.13


Swatches at a glance | Échantillons en un coup d'oeil | Patronen in een oogopslag | Verfügbare Farben und Designs auf einen Blick

Colours available | Couleurs disponibles | Beschikbare kleuren | Erhältliche Farben:


Landing Edge tile 5T470 50 x 50 cm

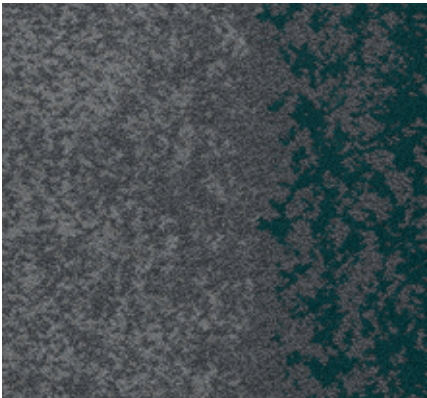


Remote coast 71323

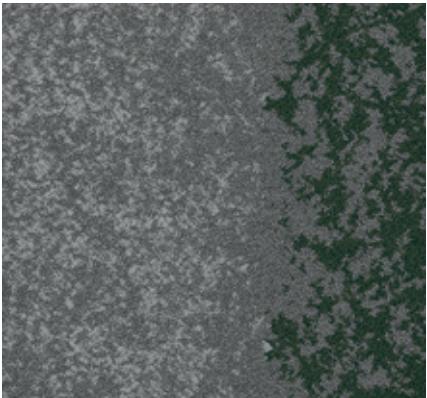


Pristine evergreen 71334

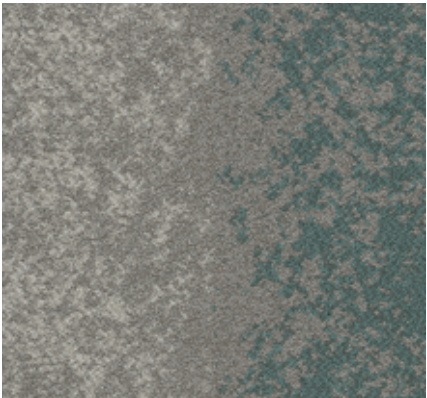


Desert tide 71327

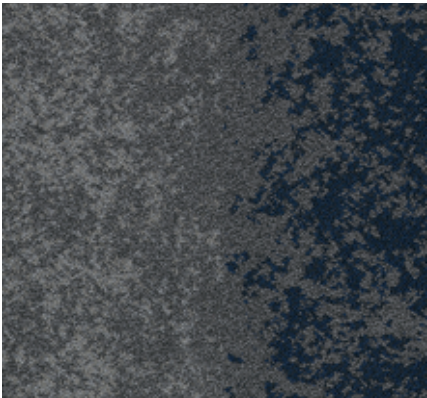

Remote reservoir 71485

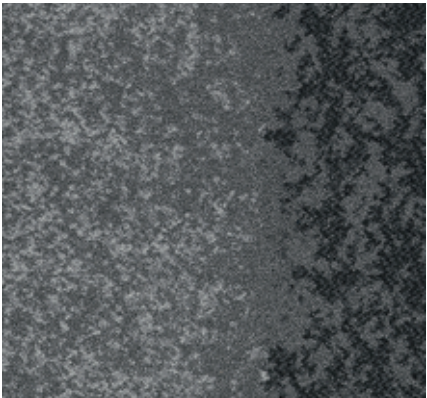


Pristine stone 71595

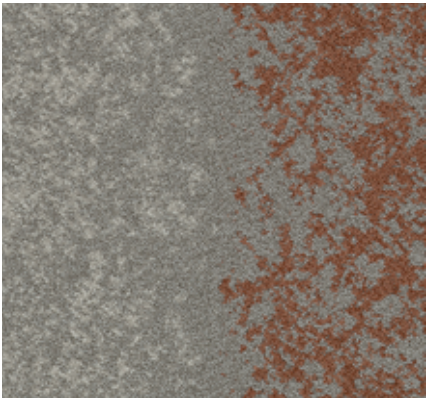


Desert sunset 71675


Landing tile 5T471 50 x 50 cm

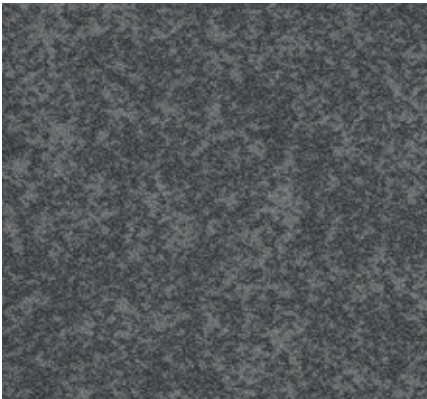

Remote 71580

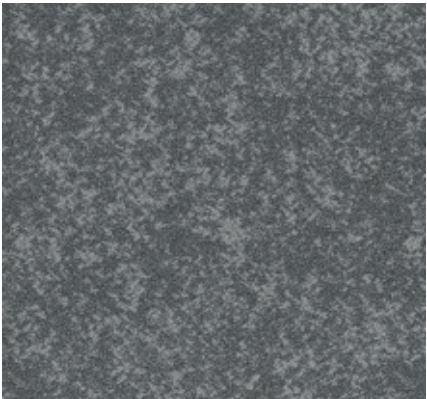


Pristine 71535

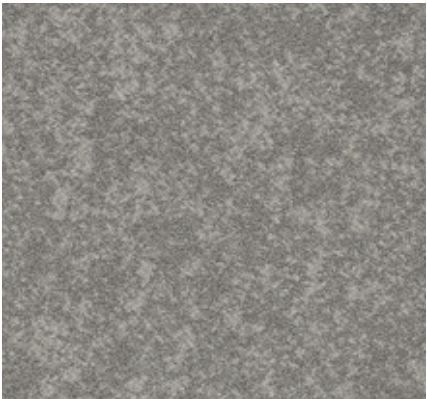


Desert 71106

Plains tile 5T472


50 x 50 cm

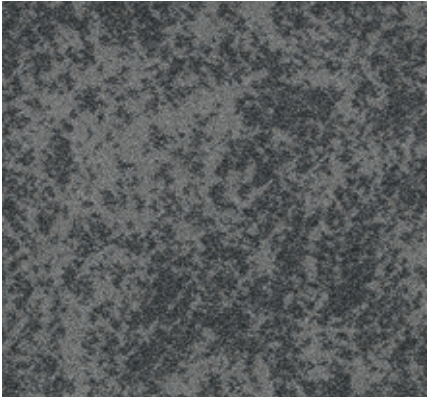


Remote 71580

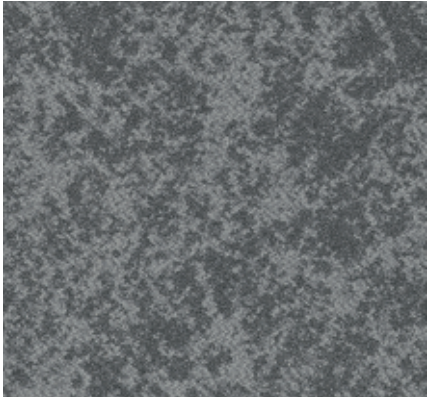


Pristine 71535

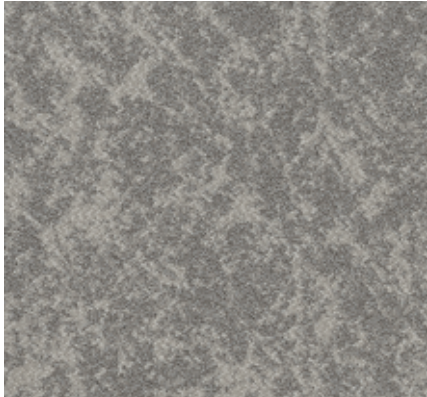


Desert 71106

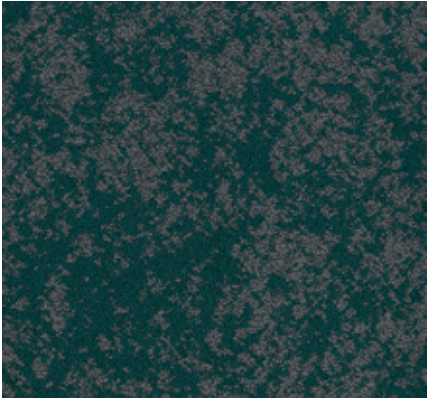


Coast 71323

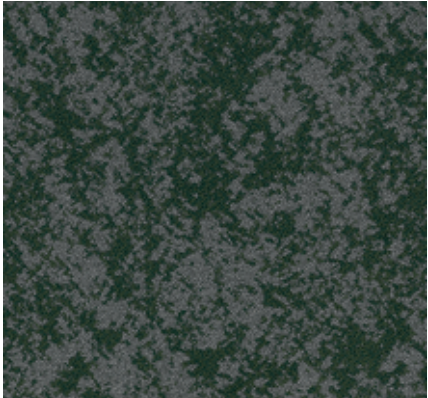


Evergreen 71334

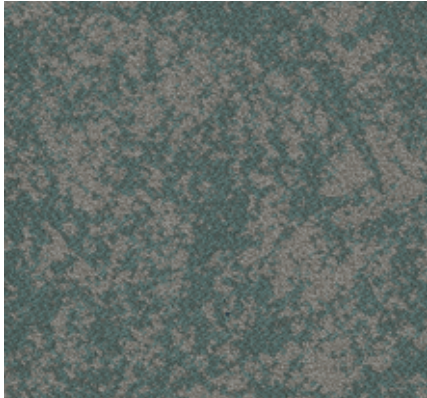


Tide 71327

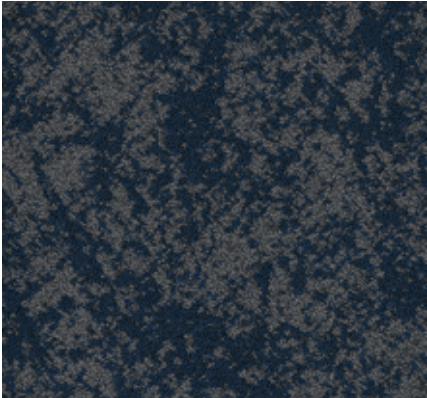

Reservoir 71485

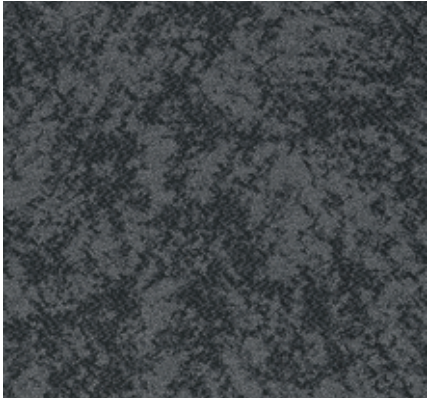

Stone 71595

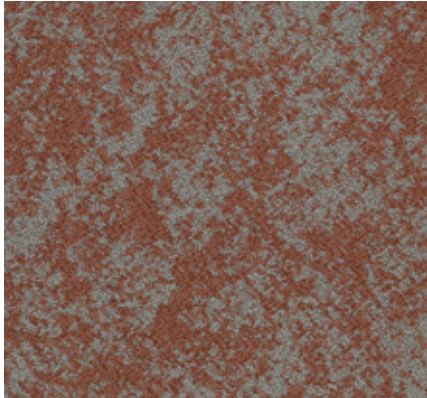

Sunset 71675

Landing edge

Style number | Numéro du style | Stijlnummer | Stilnummer:
Collection | Collection | Collectie | Kollektion:
Product type | Type de produit | Producttype | Produkttyp:


5T470
Shifting Fields
Carpet tile

Construction	Standard	Data + Performance
Type of manufacture Type de fabrication Fabricagemethode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/10" / 39.4 per 10cm 39,4 par 10 cm Getuft 1/10" / 39,4 per 10 cm Getuftet 1/10" / 39,4 pro 10 cm
Aspect Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Dye method Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:		100% solution dyed 100% teint masse 100% oplossing geveerd 100% spritzdüsengefärbt
Dimensions Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	50 x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box 20 dalles (5 m²) par carton 20 tegels (5 m²) per doos 20 Fliesen (5 m²) pro Karton
Primary backing 1er dossier Drager Trägergewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
Secondary backing 2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	Taskworx® Polymer Modifield Bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen 75% recycled content
Pile fibre composition Composition de la fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	EcoSolution Q100® - polyamide 6 100% recycled content
Total thickness Epaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	7.4 mm
Effective pile thickness Epaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	2.4 mm
Total mass Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4472 g/m²
Nominal total pile mass Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	746 g/m²
Effective pile mass Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	283 g/m²
Pile density Densité du velours Pooldichtheid Polrohndichte:	ISO 8543	0.116 g/cm³



For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com
Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com

Recommended installation methods
Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen | Empfohlene Installationsmethoden



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

22
EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Oosterhout Showroom
Vaartweg 10, 4905 BL Netherlands (NLD)
Notified Body 0493

22
UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT

Blackadde Road Industrial Estate,
Sanquhar, DG4 6DB, UK
Approved Body 0338

EN 14041:2004/AC 2006

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com for more information.
L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com
Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com voor meer informatie.
Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com

Landing


Style number | Numéro du style | Stijlnummer | Stilnummer:
Collection | Collection | Collectie | Kollektion:
Product type | Type de produit | Producttype | Produkttyp:

Construction	Standard	Data + Performance
Type of manufacture Type de fabrication Fabricagemethode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/10" / 39.4 per 10cm 39,4 par 10 cm Getuft 1/10" / 39,4 per 10 cm Getuftet 1/10" / 39,4 pro 10 cm
Aspect Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Dye method Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:		100% solution dyed 100% teint masse 100% oplossing geveerd 100% spritzdüsengefärbt
Dimensions Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	50 x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box 20 dalles (5 m2) par carton 20 tegels (5 m2) per doos 20 Fliesen (5 m2) pro Karton
Primary backing 1er dossier Drager Trägergewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
Secondary backing 2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	Taskworx® Polymer Modifield Bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen 75% recycled content
Pile fibre composition Composition de la fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	EcoSolution Q100® - polyamide 6 100% recycled content
Total thickness Epaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	7.1 mm
Effective pile thickness Epaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	2.2 mm
Total mass Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4582 g/m²
Nominal total pile mass Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	746 g/m²
Effective pile mass Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	268 g/m²
Pile density Densité du velours Pooldichtheid Polrohndichte:	ISO 8543	0.119 g/cm³



For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit [shawcontract.com](#)
Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur [shawcontract.com](#)
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar [shawcontract.com](#)
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter [shawcontract.com](#)

Recommended installation methods
Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen | Empfohlene Installationsmethoden



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

22
EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Oosterhout Showroom
Vaartweg 10, 4905 BL Netherlands (NLD)
Notified Body 0493

22
UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT

Blackadde Road Industrial Estate,
Sanquhar, DG4 6DB, UK
Approved Body 0338

EN 14041:2004/AC 2006

For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit [shawcontract.com](#) for more information.
L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur [shawcontract.com](#)
Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar [shawcontract.com](#) voor meer informatie.
Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter [shawcontract.com](#)

Plains


Style number | Numéro du style | Stijlnummer | Stilnummer: 5T472
Collection | Collection | Collectie | Kollektion: Shifting Fields
Product type | Type de produit | Producttype | Produkttyp: Carpet tile

Construction	Standard	Data + Performance
Type of manufacture Type de fabrication Fabricagemethode Herstellungsverfahren:	ISO 2424	Tufted 1/10" / 39.4 per 10cm 39,4 par 10 cm Getuft 1/10" / 39,4 per 10 cm Getuftet 1/10" / 39,4 pro 10 cm
Aspect Aspect Zijkant Oberflächengestaltung:	ISO 2424	Multi-level pattern loop Multi-structure bouclé Meerlaags patroonherhaling Strukturierte Schlinge
Dye method Méthode de coloration Verfmethode Färbemethode:		100% solution dyed 100% teint masse 100% oplossing geveerd 100% spritzdüsengefärbt
Dimensions Dimensions Dimensies Abmessungen:	EN 994	50 x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box 20 dalles (5 m2) par carton 20 tegels (5 m2) per doos 20 Fliesen (5 m2) pro Karton
Primary backing 1er dossier Drager Trägergewebe:	ISO 2424	PET non-woven PET non tissé Gebonden PET PET-Spinnvlies
Secondary backing 2ème dossier Rug Rückenaustrüstung:	ISO 2424	Taskworx® Polymer Modifield Bitumen Bitume modifié par polymère Polymeergemodificeerd bitumen Polymermodifiziertes Bitumen 75% recycled content
Pile fibre composition Composition de la fibre Poolmateriaal Polnutschicht:	ISO 2424	EcoSolution Q100® - polyamide 6 100% recycled content
Total thickness Epaisseur totale Totale dikte Gesamtdicke:	ISO 1765	7.3 mm
Effective pile thickness Epaisseur du velours Effectieve pooldikte Poldicke:	ISO 1766	2.3 mm
Total mass Poids total Totale massa Gesamtgewicht:	ISO 8543	4595 g/m²
Nominal total pile mass Poids total du velours Nominale totale poolmassa Poleinsatzgewicht:	ISO 2424	746 g/m²
Effective pile mass Poids du velours utile Effectieve poolmassa Polnutschichtgewicht:	ISO 8543	276 g/m²
Pile density Densité du velours Pooldichtheid Polrohndichte:	ISO 8543	0.122 g/cm³



For detailed warranty information and the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com
Pour plus de détails sur les garanties et plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com
Voor meer informatie over de garantie en voor de meest recente informatie over recycling, ga naar shawcontract.com
Detaillierte Informationen über Gewährleistungen und den genauen Recyclinganteil finden Sie unter shawcontract.com

Recommended installation methods
Méthodes d'installation conseillées | Advies tapijttegels leggen | Empfohlene Installationsmethoden



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955

22
EU.DOP/0493/CPR/0621/0422/BT

Oosterhout Showroom
Vaartweg 10, 4905 BL Netherlands (NLD)
Notified Body 0493

22
UK.DOP/0338/CPR/1220/0422/BT

Blackdiddle Road Industrial Estate,
Sanquhar, DG4 6DB, UK
Approved Body 0338

EN 14041:2004/AC 2006
For use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer

Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. Visit shawcontract.com for more information.
L'approvisionnement des matériaux et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications de caractéristiques sans avertissement. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur shawcontract.com
Specificaties voor de levering van materialen en/of productieprocessen kunnen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar shawcontract.com voor meer informatie.
Die Spezifikationen unterliegen den nominalen Fertigungsschwankungen. Materialversorgungs- und/oder Fertigungsprozesse können ohne Vorankündigung zu Spezifikationsänderungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter shawcontract.com

Circular Design



Carbon neutral manufacturing

All Shaw Contract carpet tiles are manufactured in facilities that are 100% carbon-neutral.

Carbon neutral manufacturing

Toutes les dalles de moquette Shaw sont produites dans des installations 100% neutres en carbone.

Koolstofneutrale productie

Alle Shaw Contract tapijttegels worden vervaardigd in fabrieken die 100% koolstofneutraal zijn.

CO2-neutrale Herstellung

Alle Teppichfliesen von Shaw Contract werden in Fabriken hergestellt, die 100% CO2-neutral sind.



EcoSolution Q100™ Fibre

Manufactured with Shaw's EcoSolution Q100™ nylon fibre - 100% recycled content.

EcoSolution Q100™ Fibre

Fabriqu  avec la fibre de nylon EcoSolution Q100™ - un produit 100% recycl  de Shaw.

EcoSolution Q100™ Fibre

Vervaardigd met Shaw's EcoSolution Q100™ nylonvezel - 100% gerecycleerd materiaal.

EcoSolution Q100™ Fibre

Hergestellt mit Shaws EcoSolution Q100™-Nylonfaser - 100% recyceltes Material



Material Innovation

We are committed to innovative sustainable solutions. Our TaskWorx™ backing contains 75% recycled content. Our ComfortWorx™ backing uses 90% post-consumer PET bottles.

Innovation mati rielle

Nous proposons des solutions durables innovantes, c'est notre engagement. Notre sous-couche TaskWorx™ contient 75% de mati re recycl e. Notre sous-couche ComfortWorx™ utilise 90% de bouteilles PET post-consommation.

Materiaalinnovatie

Wij gaan steeds op zoek naar innovatieve, duurzame oplossingen. Onze TaskWorx™-backing bevat 75% gerecycleerd materiaal. Onze ComfortWorx™-backing bestaat voor 90% uit gebruikte PET-flessen.

Materialinnovation

Wir sind stets auf der Suche nach innovativen, nachhaltigen L sungen. Unser TaskWorx™-Backing enth lt 75% recyceltes Material. Unser ComfortWorx™-Backing besteht zu 90% aus gebrauchten PET-Flaschen.



Available on ComfortWorx™

These styles are available on our ComfortWorx™ backing that provides a solution for both acoustic and underfoot comfort.

Disponible sur ComfortWorx™

Ces styles sont disponibles sur notre sous-couche ComfortWorx™, qui allie confort acoustique et confort des pieds.

Beschikbaar op ComfortWorx™

Deze stijlen zijn verkrijgbaar op onze ComfortWorx™ backing. Die biedt een oplossing voor zowel het akoestisch comfort als het comfort onder de voeten.

Erh ltlich auf ComfortWorx™

Diese Stile sind auf unserem ComfortWorx™-Backing erh ltlich. Es bietet eine L sung f r Komfort bei der Akustik wie auch unter den F  en.



Indoor Air Quality

This product is Indoor Air Comfort Gold certified for low-emitting products and demonstrates our focus on quality and contribution to a healthy indoor environment.

Indoor Air Quality

Ce produit a la certification Air Comfort Gold pour les produits   faibles  missions. Il illustre notre souci de la qualit  et notre volont  de contribuer   un environnement int rieur sain.

Indoor Air Quality

Dit product is Indoor Air Comfort Gold-gecertificeerd voor producten met een lage uitstoot. Het illustreert onze focus op kwaliteit en onze bijdrage aan een gezond binnenmilieu.

Raumluftqualit t

Dieses Produkt ist mit dem Label Indoor Air Comfort Gold f r emissionsarme Produkte zertifiziert. Es illustriert unseren Fokus auf Qualit t und unseren Beitrag zu einem gesunden Raumklima.



Take-back scheme

Re-use and recycling are part of our re[TURN]™ reclamation programme for EMEA.

Programme de reprise

La r utilisation et le recyclage font partie de notre programme de r cup ration re[TURN]™ pour la r gion EMEA.

Terugnameprogramma

Hergebruik en recycling maken deel uit van ons re[TURN]™ terugvorderingsprogramma voor EMEA.

R cknahmesystem

Wiederverwendung und Recycling sind Teil unseres re[TURN]™-R ckgewinnungsprogramms f r EMEA.

Find out more at
shawcontract.com

Pour en savoir plus, consultez
le site shawcontract.com

Ontdek meer op
shawcontract.com

Erfahren Sie mehr unter
shawcontract.com



ShawContract®

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (0)1 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956 | Oosterhout +31 20 2620955
UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infomea@shawcontract.com | Netherlands: infonl@shawcontract.com

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nanjing +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901

shawcontract.com