



LUXURY VINYL TILES & LOOSE LAY TILES



# OVER 35 YEARS EXPERIENCE AND SUCCESS WITH VINYL FLOORING IN EUROPE



Tajima is one of the leading suppliers globally and the market leader of vinyl floorings in Japan. The target markets include offices, healthcare and retail stores.

## **Delivery time**

We can deliver within 5 days from our European warehouse. Specific bestseller colours are immediately available from stock in quantities of 4.000 m<sup>2</sup> and above.

## **Environment**

We use recycled, ecologically sound materials to make our production methods environmentally-friendly.



Tajima ist einer der größten Hersteller von vinyl Bodenbelägen weltweit und Marktführer in Japan. Zielgruppen sind Bürogebäude, Gesundheitsbereich und Ladeneinrichtung.

## **Lieferzeit**

Wir können innerhalb von 5 Tagen aus unserem europäischen Lager liefern. Bestimmte Bestseller-Farben sind sofort ab Lager in Mengen von 4.000 m<sup>2</sup> und mehr verfügbar.

## **Umwelt**

Wir benutzen recyceltes, umweltfreundliches Material, um unsere Produkte herzustellen.



Tajima is wereldwijd een van de grootste producenten van vinylvloeren en marktleider in Japan. Doelgroepen zijn kantoorgebouwen, gezondheidssector en winkelinrichting.

## **Levertijd**

We kunnen binnen 5 dagen leveren vanuit ons Europese magazijn. Specifieke bestsellerkleuren zijn direct beschikbaar uit voorraad in hoeveelheden van 4.000 m<sup>2</sup> en meer.

## **Milieu**

Wij gebruiken gerecycled en milieuvriendelijk materiaal om onze producten te produceren.



Tajima figure parmi les fabricants leader du sol vinyle au Japon. Nos produits correspondent aux environnements tels que les bureaux, magasins et les espaces de santé.

## **Délais de livraison**

Nous pouvons livrer en 5 jours ouvrés de notre stockage Européen. Les produits les plus populaires sont disponibles immédiatement en quantités de 4.000m<sup>2</sup> et plus.

## **Environnement**

Nous utilisons des matériaux recyclables et écologiques pour rendre nos processus de production respectueux de l'environnement.



Tajima es uno de los mayores productores de suelos de vinilo en el mundo y líder del mercado en Japón. Los grupos objetivo son oficinas, el sector de la salud y el diseño de tiendas.

## **Plazo de entrega**

Podemos entregar dentro de 5 días desde nuestro almacén en Europa. Los colores más vendidos específicos están disponibles de inmediato en stock en cantidades de 4.000 m<sup>2</sup> y más.

## **Medio ambiente**

Utilizamos materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente para producir nuestros productos.

# AMBIENTE

## LUXURY VINYL TILES



### **20 colours Ambiente / 12 colours Ambiente-Uniq**

The wood designs are available in 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm and 612 x 153 mm. The stone designs are available in 914,4 x 457,2 mm. Our floorings are of the best quality with a PU coating. The Ambiente product has a 0,55 mm wear layer and an overall thickness of 3 mm.



### **20 Farben Ambiente / 12 Farben Ambiente-Uniq**

Die Holzdesigns sind verfügbar in 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm und 612 x 153 mm. Die Steindesigns sind verfügbar in 914,4 x 457,2 mm. Unsere Böden erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche mit PU Versiegelung. Ambiente hat eine 0,55 mm Nutzschicht und 3 mm Gesamtstärke.



### **20 kleuren Ambiente / 12 kleuren Ambiente-Uniq**

De houtdesigns zijn beschikbaar in de afmeting 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm en 612 x 153 mm. De steendesigns zijn beschikbaar in 914,4 x 457,2 mm. Onze vloeren zijn van de hoogste kwaliteit en zijn voorzien van een PU coating. Het Ambiente product heeft een toplaag van 0,55 mm en 3 mm totaal dikte.



### **20 couleurs Ambiente / 12 couleurs Ambiente-Uniq**

Les décors bois sont disponibles en 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm et 612 x 153 mm. Les décors pierre sont disponibles en 914,4 x 457,2 mm. Nos revêtements de sol sont de haute qualité avec traitement PU. Ambiente dispose d'une couche d'usure de 0,55 mm et une épaisseur de 3 mm.




### **20 colores Ambiente / 12 colores Ambiente-Uniq**

Los diseños de madera están disponibles en los tamaños 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm y 612 x 153 mm. Los diseños de piedra están disponibles en 914,4 x 457,2 mm. Nuestros suelos son de la más alta calidad y están equipados con un recubrimiento de PU. El producto Ambiente tiene una capa superior de 0,55 mm y un grosor total de 3 mm.

# AMBIENTE

## PLANKS



TRC-8003




TRC-8004



TRC-8006







TRC-8007



TRC-8008




TRC-8009



# AMBIENTE

## PLANKS



TRC-8010




TRC-8011



TRC-8012





TRC-8017



TRC-8018




TRC-8012



# AMBIENTE

## PLANKS



TRN-3309



TRN-6206



TRN-6420









# AMBIENTE

## PLANKS



TRN-6603

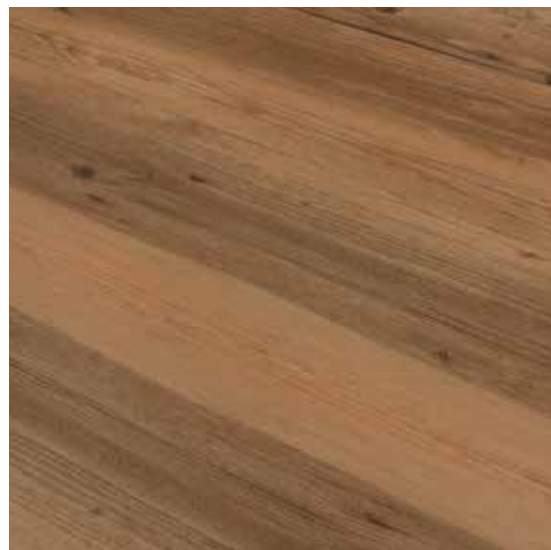

TRN-6607




TRN-6620





# AMBIENTE

## PLANKS



TRN-6652



TRN-6660




TRN-6661





# AMBIENTE-UNIQ

## HERRINGBONE



THB-8003



THB-8004




THB-8007





# AMBIENTE-UNIQ

## HERRINGBONE



THB-8009



THB-8010



THB-8011








# AMBIENTE-UNIQ

## TILES



XLT-7110



XLT-7121



XLT-7130









XLT-7131



XLT-7140



XLT-7141







# CONTRACT-LOCK

## INTERLOCKING TILES



### **9 colours Contract-Lock**

The 457,2 x 457,2 mm tiles have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. Due to the dovetail connection, the tiles can be installed without any glue.



### **9 Farben Contract-Lock**

Die 457,2 x 457,2 mm Fliesen haben eine 0,7 mm Nuttschicht und eine PU Versiegelung. Die Gesamtstärke ist 5 mm. Durch die Schwalbenschwanzverbindung können die Fliesen ohne jeglichen Kleber verlegt werden.



### **9 kleuren Contract-Lock**

De 457,2 x 457,2 mm tegels hebben een 0,7 mm toplaag en zijn voorzien van een PU coating. De totaaldikte is 5 mm. De tegels kunnen door de zwaluwstaartverbinding volledig zonder lijm verlegd worden.



### **9 couleurs Contract-Lock**

Les dalles de 457,2 x 457,2 mm ont une couche d'usure de 0,7mm et un traitement PU de haute qualité. L'épaisseur mesure 5mm. Grace à son emboîtement par queue d'aronde, les dalles peuvent être installées sans colle.




### **9 colores Contract-Lock**

Las baldosas de 457,2 x 457,2 mm tienen una capa superior de 0,7 mm y están equipadas con un recubrimiento de PU. El grosor total es de 5 mm. Las baldosas se pueden instalar completamente sin pegamento gracias a la conexión de cola de milano.



# TILES



CL-1001



CL-1003




CL-1020




# CONTRACT-LOCK

## TILES



CL-1021

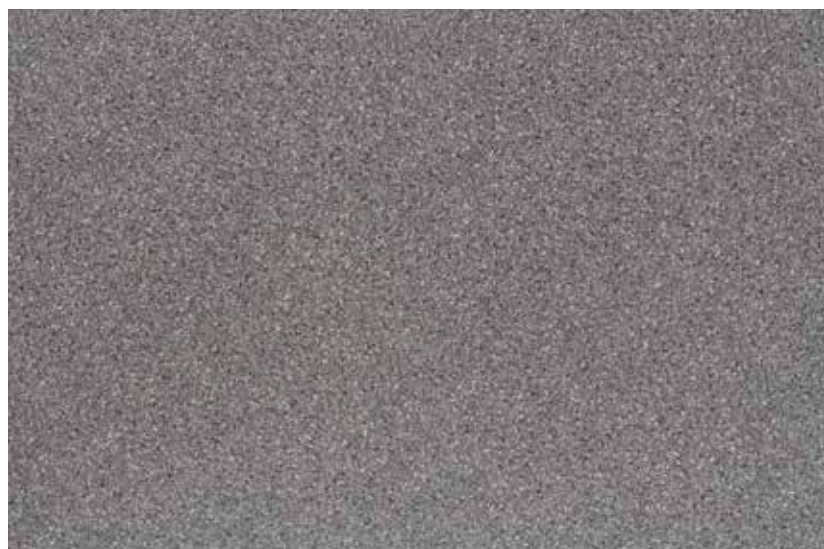

CL-1030



CL-1050







CL-1051



CL-1060



CL-1061





# CONTRACT-SL

## LOOSE LAY TILES



### 19 colours Contract-SL

The 500 x 500 mm tiles and 1.000 x 200 mm planks have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. The product has a patented anti-slip backing. The Contract-SL product can be installed on an underfloor with a humidity level of up to 8%.



### 19 Farben Contract-SL

Die 500 x 500 mm Fliesen und 1.000 x 200 mm Planken haben eine 0,7 mm Nuttschicht und eine PU Versiegelung. Die Gesamtstärke ist 5 mm. Das Produkt hat einen patentierten Antirutschrücken. Durch diesen Rücken darf auf einen Unterboden mit 8% Feuchtigkeit verlegt werden.



### 19 kleuren Contract-SL

De tegels van 500 x 500 mm en planken van 1.000 x 200 mm hebben een slijtlaag van 0,7 mm en een hoogwaardige PU-coating. De totale dikte is 5 mm. Het product heeft een gepatenteerde antislip-onderlaag. Het Contract-SL product kan worden geïnstalleerd op een ondervloer met een vochtigheidsniveau tot 8%.



### 19 couleurs Contract-SL


Les dalles de 500 x 500 mm et les lames de 1.000 x 200 mm ont une couche d'usure de 0,7mm et un traitement de surface haute qualité. L'épaisseur mesure 5mm. Le produit à un envers antidérapant breveté. Il peut s'installer sur une surface avec un niveau d'humidité jusque 8%.



### 19 colores Contract-SL

Las baldosas de 500 x 500 mm y las tablas de 1.000 x 200 mm tienen una capa superior de 0,7 mm y un recubrimiento de PU. El grosor total es de 5 mm. El producto Contract SL se puede instalar gracias a la parte trasera antideslizante patentada con un grado de humedad del subsuelo del 8%.

# TILES



3201



3203




3251





# CONTRACT-SL

## TILES



3252




3254




3251 & 3515




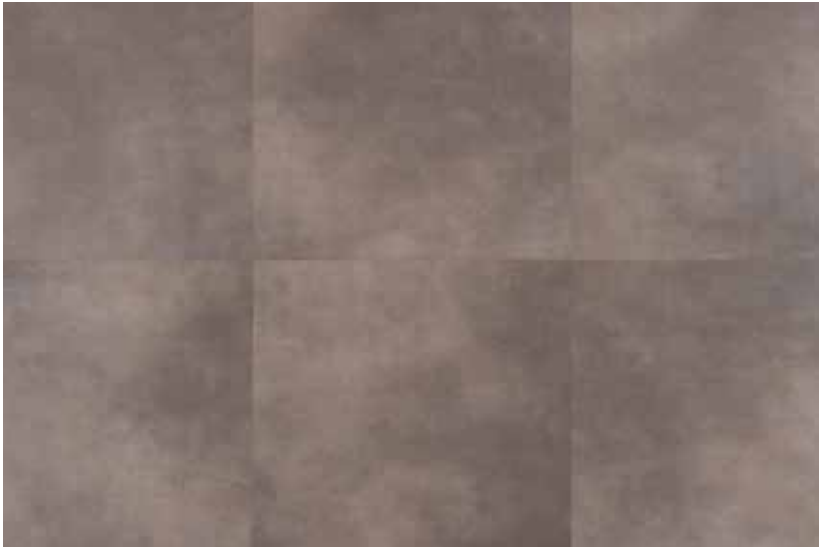

3408

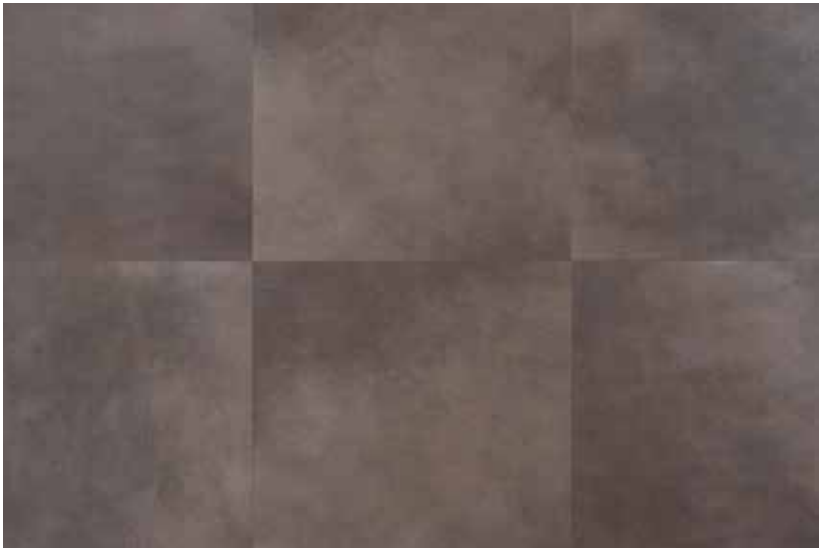

3409

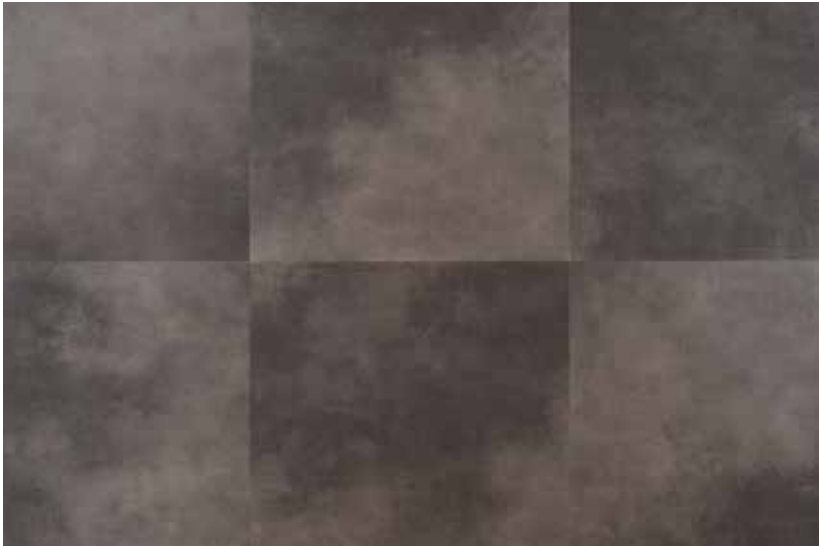

3410




# CONTRACT-SL

## PLANKS



3427

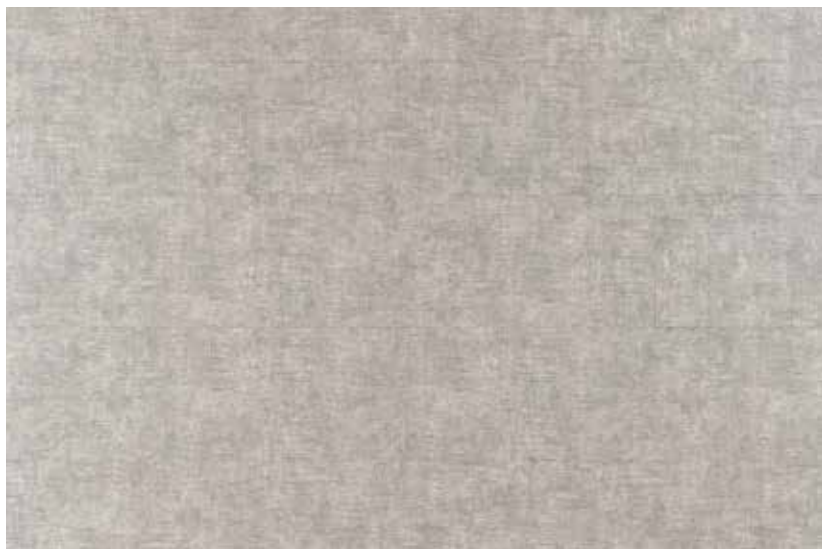

3428



3429





3515



3516




3517





# CONTRACT-SL

## PLANKS



3520



3521




5020





5105

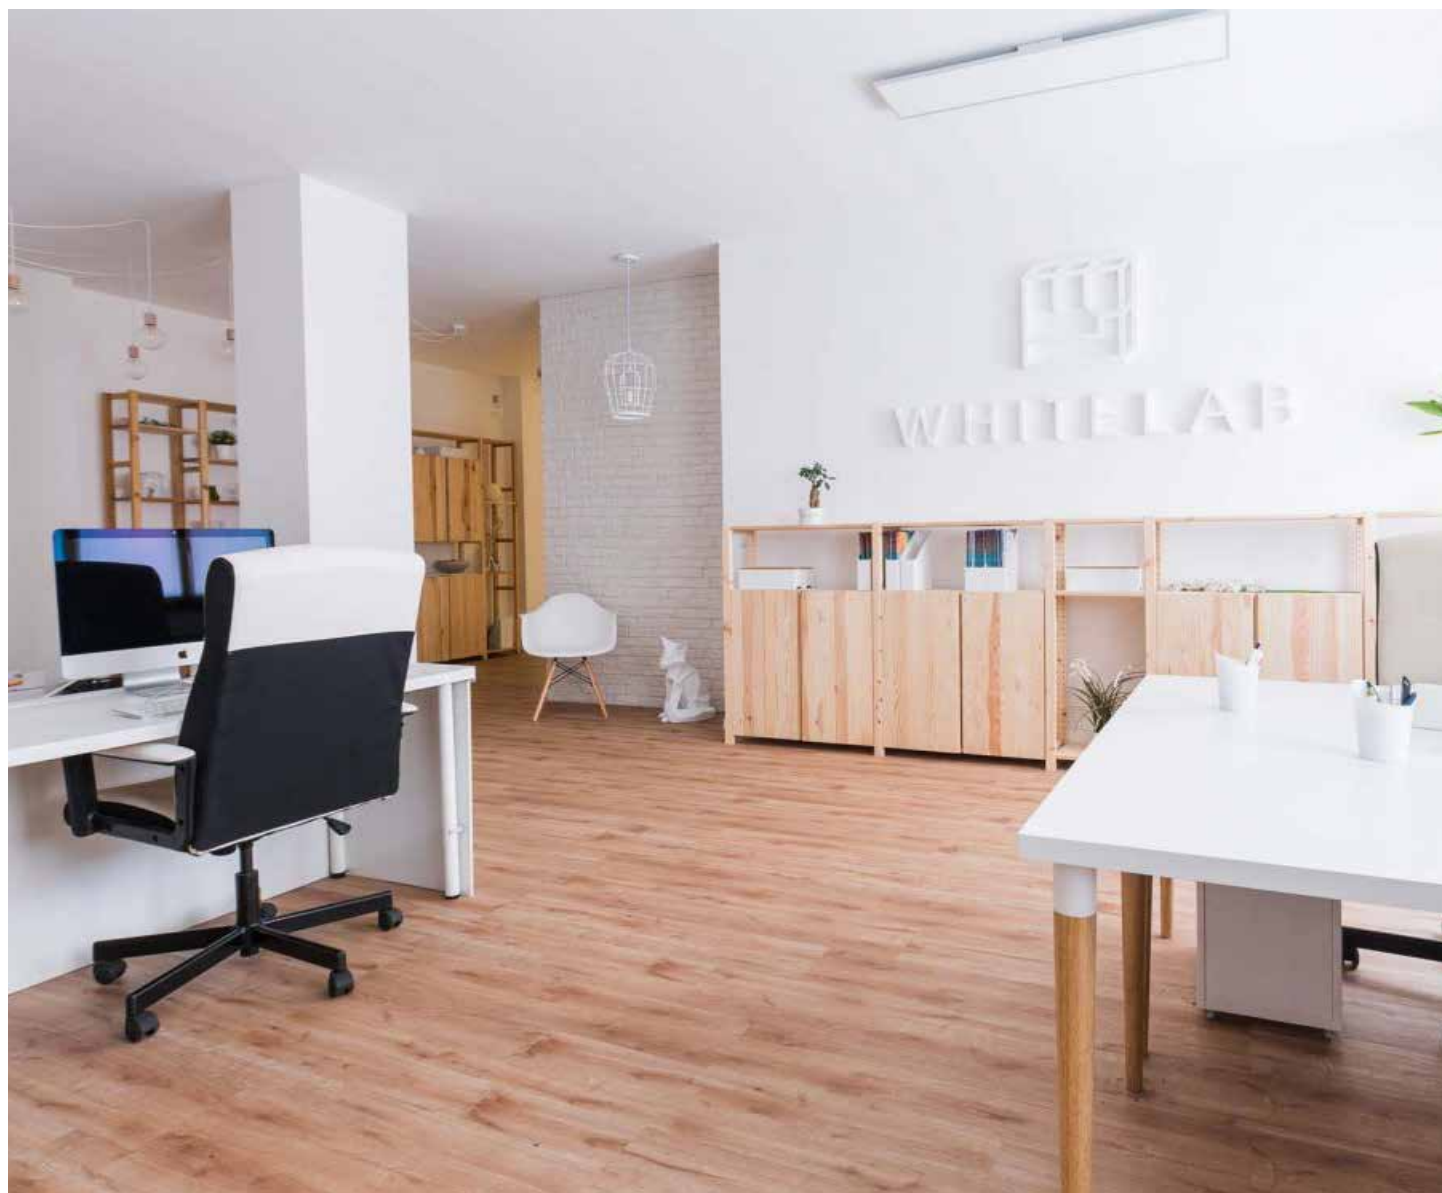

3520

# DENIM

## LOOSE LAY TILES



### Denim

The Denim floor was dyed with indigo.

The Denim fabrics are used as a surface material for vinyl tiles. Friction, like walking, changes the colour of the Denim surface. With a total thickness of 5 mm, this tile is perfect for combining with Contract-SL, which has the same thickness.



### Denim

Der Denim Boden wurde mit Indigo gefärbt.

Die Denimstoffe sind als Oberflächenmaterial für die Verlegung von Vinylfliesen verwendet. Durch Reibung, wie Gehen, verändert sich der Farbton der Denimstoffoberfläche. Mit einer Gesamtdicke von 5 mm ist diese Fliese perfekt mit Contract-SL zu kombinieren, das die gleiche Dicke hat.



### Denim

De Denim vloer is geveerd met indigo.

De spijkerstoffen worden gebruikt als oppervlaktemateriaal voor het leggen van vinyltegels. Wrijving zoals lopen verandert de kleur van het denimoppervlak. Met een totale dikte van 5 mm is deze tegel perfect te combineren met Contract-SL, die dezelfde dikte heeft.



### Denim

Le sol Denim a été teint à l'indigo.

Les tissus Denim sont utilisés comme couche d'usure pour les dalles Vinyles. La friction, comme la marche, transforme la couleur de surface du Denim. Avec une épaisseur totale de 5 mm, ce carreau est parfait pour être combiné avec Contract-SL, qui a la même épaisseur.




### Denim

El suelo de Denim está teñido con índigo. Las telas vaqueras se utilizan como material de superficie para la instalación de baldosas de vinilo. La fricción, como caminar, cambia el color de la superficie del Denim. Con un grosor total de 5 mm, este azulejo es perfecto para combinar con Contract-SL, que tiene el mismo grosor.



# TILES



DML-0101



Before aging



After aging

# SHOWCASES




Contract-SL colour 3408



Ambiente-Uniq colour 7130



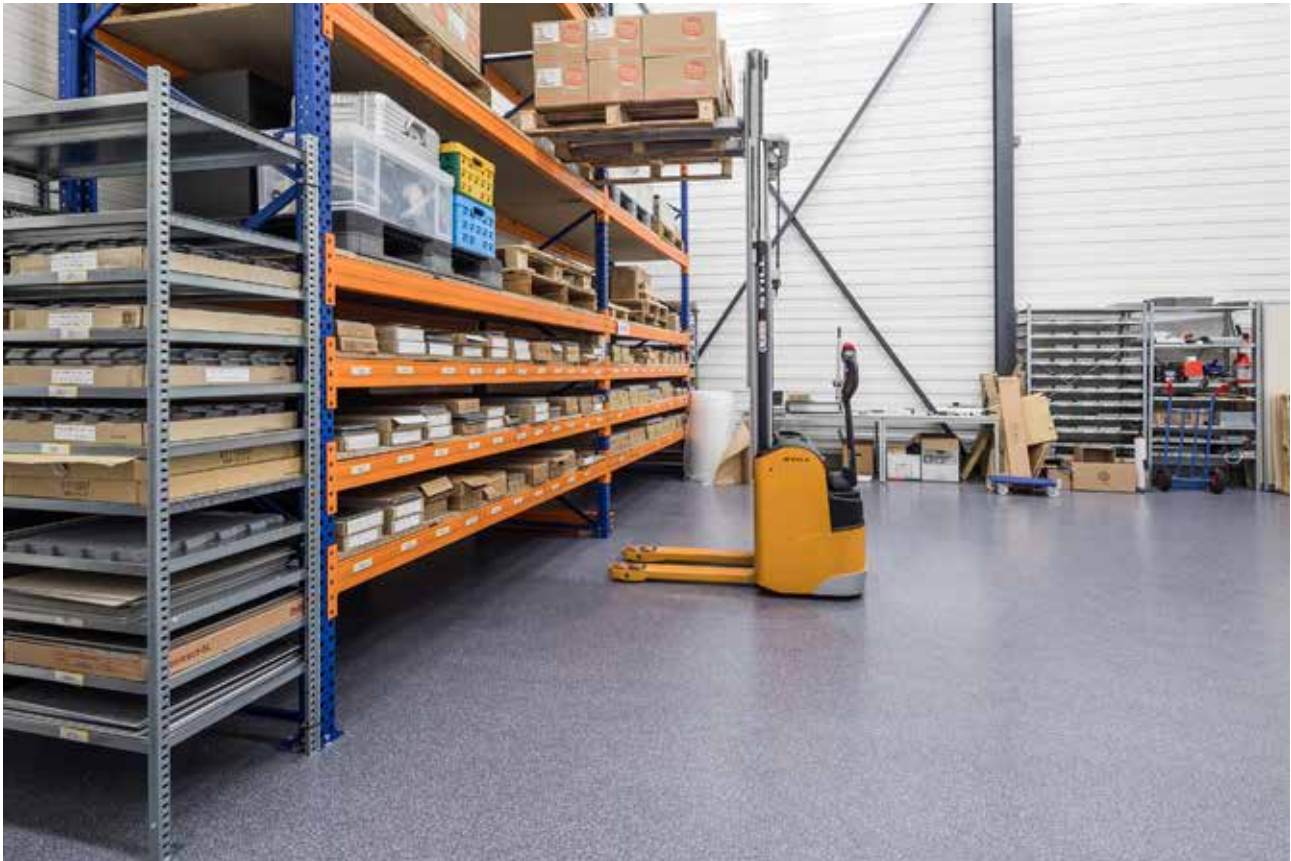

Contract-Lock colour 1030



Contract-SL colour 3515, 3516 and 3517





Contract-SL colour 3516



Contract-Lock 1030

# AMBIENTE / AMBIENTE -UNIQ



|                             |                           |                              |                                 |                                       |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Total thickness             | Gesamtdicke               | Totaaldikte                  | Espesor Total                   | Epaisseur totale                      | <b>3,0 mm</b>                                                |
| Wear layer                  | Nutzschicht               | Slijtlaag                    | Espesor Capa de Uso             | Couche d'usure                        | <b>0,55 mm</b>                                               |
| Total weight                | Flächengewicht            | Gewicht                      | Peso                            | Poids total                           | <b>5 kg/m²</b>                                               |
| Fire resistance             | Brandverhalten            | Brandklasse                  | Reacción al Fuego               | Résistance au feu                     | <b>Bfl-S1</b>                                                |
| Colour fastness             | Lichtbeständigkeit        | Kleurvastheid                | Solidez a la Luz                | Tenue des couleurs                    | <b>≥ 6</b>                                                   |
| Dimensional stability       | Maßbeständigkeit          | Maatvastheid                 | Estabilidad Dimensional         | Stabilité dimensionnelle              | <b>EN 434</b>                                                |
| European classification     | Beanspruchungsklasse      | Gebruiksclassificatie        | Clasificación Tráfico Comercial | Classement d'usage                    | <b>33/42</b>                                                 |
| Residual indentation        | Resteindruck              | Indrukgevoeligheid           | Punzonamiento Residual          | Poinçonnement résiduel                | <b>&lt; 0,10 mm EN 433</b>                                   |
| Thickness loss              | Dickenverlust             | Dikteverlies                 | Resistencia a la Abrasión       | Perte d'épaisseur                     | <b>&lt; 0,08 mm EN 660-1</b>                                 |
| Slip resistance             | Rutschhemmstufe           | Slipvastheid                 | Resistencia al Deslizamiento    | Résistance au glissement              | <b>R10</b>                                                   |
| Electrical resistance value | Ableitwiderstand RA       | Elektrische geleidingswaarde | Resistencia Eléctrica           | Résistance électrique transversale    | <b>&lt; 10<sup>10</sup>Ω</b>                                 |
| Electrostatic voltage       | Elektrostatische Spannung | Statische elektriciteit      | Carga Electrostática            | Accumulation charges électrostatiques | <b>&lt; 2kV</b>                                              |
| Underfloor heating          | Bodenheizung              | Vloerverwarming              | Suelo radiante                  | Chauffage au sol                      | <b>suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté</b> |
| Castor chair resistance     | Stuhlrollenbeanspruchung  | Geschikt voor bureaustoelen  | Resistencia a sillas de ruedas  | Résistance à la chaise à roulette     | <b>suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté</b> |
| Sound absorption            | Trittschallverbesserung   | Geluidsreductie              | Reducción al Sonido de Impacto  | Absorption acoustique                 | <b>6 dB (ISO 140-8)</b>                                      |

# CONTRACT-LOCK



|                             |                           |                              |                                 |                                       |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Total thickness             | Gesamtdicke               | Totaaldikte                  | Espesor Total                   | Epaisseur totale                      | <b>5,0 mm</b>                                                |
| Wear layer                  | Nutzschicht               | Slijtlaag                    | Espesor Capa de Uso             | Couche d'usure                        | <b>0,7 mm</b>                                                |
| Total weight                | Flächengewicht            | Gewicht                      | Peso                            | Poids total                           | <b>8 kg/m<sup>2</sup></b>                                    |
| Fire resistance             | Brandverhalten            | Brandklasse                  | Reacción al Fuego               | Résistance au feu                     | <b>Bfl-S1</b>                                                |
| Colour fastness             | Lichtbeständigkeit        | Kleurvastheid                | Solidez a la Luz                | Tenue des couleurs                    | <b>≥ 6</b>                                                   |
| Dimensional stability       | Maßbeständigkeit          | Maatvastheid                 | Estabilidad Dimensional         | Stabilité dimensionnelle              | <b>EN 434</b>                                                |
| European classification     | Beanspruchungsklasse      | Gebruiksclassificatie        | Clasificación Tráfico Comercial | Classement d'usage                    | <b>34/43</b>                                                 |
| Residual indentation        | Resteindruck              | Indrukgevoeligheid           | Punzonamiento Residual          | Poinçonnement résiduel                | <b>&lt; 0,10 mm EN 433</b>                                   |
| Thickness loss              | Dickenverlust             | Dikteverlies                 | Resistencia a la Abrasión       | Perte d'épaisseur                     | <b>&lt; 0,08 mm EN 660-1</b>                                 |
| Slip resistance             | Rutschhemmstufe           | Slipvastheid                 | Resistencia al Deslizamiento    | Résistance au glissement              | <b>R10</b>                                                   |
| Electrical resistance value | Ableitwiderstand RA       | Elektrische geleidingswaarde | Resistencia Eléctrica           | Résistance électrique transversale    | <b>&lt; 10<sup>10</sup>Ω</b>                                 |
| Electrostatic voltage       | Elektrostatische Spannung | Statische elektriciteit      | Carga Electrostática            | Accumulation charges électrostatiques | <b>&lt; 2kV</b>                                              |
| Underfloor heating          | Bodenheizung              | Vloerverwarming              | Suelo radiante                  | Chauffage au sol                      | <b>suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté</b> |
| Castor chair resistance     | Stuhlrollenbeanspruchung  | Geschikt voor bureaustoelen  | Resistencia a sillas de ruedas  | Résistance à la chaise à roulette     | <b>suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté</b> |
| Sound absorption            | Trittschallverbesserung   | Geluidsreductie              | Reducción al Sonido de Impacto  | Absorption acoustique                 | <b>12 dB (ISO 140-8)</b>                                     |



# CONTRACT-SL



|                             |                           |                              |                                 |                                       |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Total thickness             | Gesamtdicke               | Totaaldikte                  | Espesor Total                   | Epaisseur totale                      | <b>5,0 mm</b>                                                |
| Wear layer                  | Nutzschicht               | Slijtlaag                    | Espesor Capa de Uso             | Couche d'usure                        | <b>0,7 mm</b>                                                |
| Total weight                | Flächengewicht            | Gewicht                      | Peso                            | Poids total                           | <b>8 kg/m<sup>2</sup></b>                                    |
| Fire resistance             | Brandverhalten            | Brandklasse                  | Reacción al Fuego               | Résistance au feu                     | <b>Bfl-S1</b>                                                |
| Colour fastness             | Lichtbeständigkeit        | Kleurvastheid                | Solidez a la Luz                | Tenue des couleurs                    | <b>≥ 6</b>                                                   |
| Dimensional stability       | Maßbeständigkeit          | Maatvastheid                 | Estabilidad Dimensional         | Stabilité dimensionnelle              | <b>EN 434</b>                                                |
| European classification     | Beanspruchungsklasse      | Gebruiksclassificatie        | Clasificación Tráfico Comercial | Classement d'usage                    | <b>34/43</b>                                                 |
| Residual indentation        | Resteindruck              | Indrukgevoeligheid           | Punzonamiento Residual          | Poinçonnement résiduel                | <b>&lt; 0,10 mm EN 433</b>                                   |
| Thickness loss              | Dickenverlust             | Dikteverlies                 | Resistencia a la Abrasión       | Perte d'épaisseur                     | <b>&lt; 0,08 mm EN 660-1</b>                                 |
| Slip resistance             | Rutschhemmstufe           | Slipvastheid                 | Resistencia al Deslizamiento    | Résistance au glissement              | <b>R10</b>                                                   |
| Electrical resistance value | Ableitwiderstand RA       | Elektrische geleidingswaarde | Resistencia Eléctrica           | Résistance électrique transversale    | <b>&lt; 10<sup>10</sup>Ω</b>                                 |
| Electrostatic voltage       | Elektrostatische Spannung | Statische elektriciteit      | Carga Electrostática            | Accumulation charges électrostatiques | <b>&lt; 2kV</b>                                              |
| Underfloor heating          | Bodenheizung              | Vloerverwarming              | Suelo radiante                  | Chauffage au sol                      | <b>suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté</b> |
| Castor chair resistance     | Stuhlrollenbeanspruchung  | Geschikt voor bureaustoelen  | Resistencia a sillas de ruedas  | Résistance à la chaise à roulette     | <b>suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté</b> |
| Sound absorption            | Trittschallverbesserung   | Geluidsreductie              | Reducción al Sonido de Impacto  | Absorption acoustique                 | <b>12 dB (ISO 140-8)</b>                                     |

Tajima Europe B.V.  
The Netherlands  
info@tajima-europe.com  
www.tajima-europe.com  
V2.5





HYDRORESISTA  
**OUTDOOR FLOORING**





# TAJIMA HYDRORESISTA



**Discover the ultimate outdoor solution with Tajima HydroResista vinyl flooring!** These floors offer excellent slip resistance, even in changing weather conditions.

**Available in four stylish patterns,** Tajima HydroResista is perfect for patios, terraces, and pool areas where safety and aesthetics come together. The impermeable surface prevents water and moisture buildup, protecting your subfloors.

**Weather-resistant and durable,** these floors can withstand intense sunlight and extreme temperatures without cracking. The low, stepped relief provides comfort underfoot and makes cleaning easy while maintaining slip resistance.

Choose Tajima HydroResista and enjoy a safe, stylish, and low-maintenance outdoor space!



**Entdecken Sie die ultimative Außenlösung mit Tajima HydroResista Vinylböden!** Diese Böden bieten hervorragende Rutschfestigkeit, selbst bei wechselnden Wetterbedingungen.

**Erhältlich in vier stilvollen Mustern,** ist Tajima HydroResista perfekt für Terrassen, Patios und Poolbereiche, wo Sicherheit und Ästhetik zusammenkommen. Die undurchdringliche Oberfläche verhindert Wasser- und Feuchtigkeitsansammlungen und schützt so Ihre Unterböden.

**Wetterbeständig und langlebig,** können diese Böden starkes Sonnenlicht und extreme Temperaturen aushalten, ohne zu reißen. Das niedrige, gestufte Relief sorgt für Komfort unter den Füßen und erleichtert die Reinigung, während die Rutschfestigkeit erhalten bleibt.

Wählen Sie Tajima HydroResista und genießen Sie einen sicheren, stilvollen und pflegeleichten Außenbereich!



**Ontdek de ultieme buitenoplossing met Tajima HydroResista vinylvloeren!** Deze vloeren bieden uitstekende slipweerstand, zelfs onder wisselende weersomstandigheden.

**Beschikbaar in vier stijlvolle patronen,** Tajima HydroResista is perfect voor patio's, terrassen en zwembadomgevingen waar veiligheid en esthetiek samenkomen. Het ondoordringbare oppervlak voorkomt regenwater- en vochtophoping, waardoor je ondervloeren beschermd blijven.

**Weerbestendig en duurzaam,** deze vloeren kunnen fel zonlicht en extreme temperaturen aan zonder te barsten. Het lage, getrapte reliëf zorgt voor comfort onder de voeten en maakt schoonmaken eenvoudig, terwijl de slipweerstand behouden blijft.

Kies voor Tajima HydroResista en geniet van een veilige, stijlvolle en onderhoudsvriendelijke buitenruimte!




**¡Descubre la solución definitiva para exteriores con los suelos de vinilo Tajima HydroResista!** Estos suelos ofrecen una excelente resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones climáticas cambiantes.

**Disponibles en cuatro patrones elegantes,** Tajima HydroResista es perfecto para patios, terrazas y áreas de piscina donde la seguridad y la estética se unen. La superficie impermeable evita la acumulación de agua y humedad, protegiendo tus subsuelos.

**Resistentes a la intemperie y duraderos,** estos suelos pueden soportar la luz solar intensa y temperaturas extremas sin agrietarse. El relieve bajo y escalonado proporciona comodidad bajo los pies y facilita la limpieza, manteniendo la resistencia al deslizamiento.

Elige Tajima HydroResista y disfruta de un espacio exterior seguro, elegante y de bajo mantenimiento.

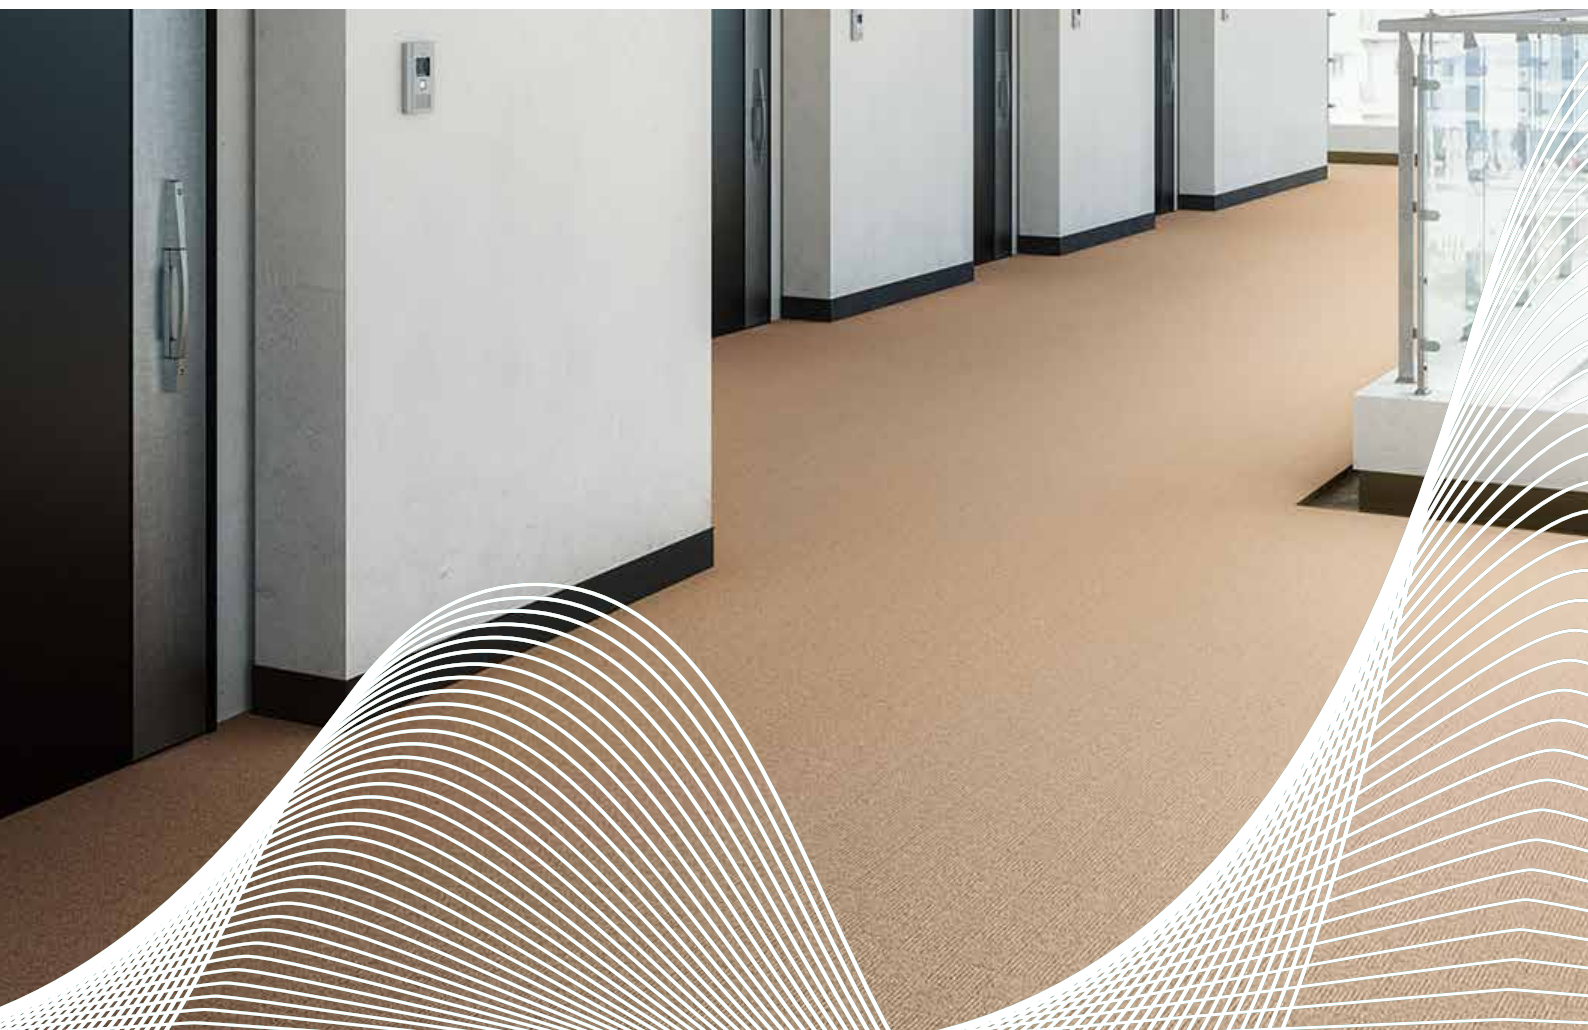

#### **Features + benefits**

- Withstands outdoor conditions
- Durable
- Slip-resistant
- Enhanced cleanability
- Low-depth embossing
- Low VOC's



#### **Functies + Voordelen**

- Bestand tegen buitenomstandigheden
- Duurzaam
- Antislip
- Eenvoudig reinigbaar
- Ondiepe met diepte reliëf
- Lage VOC's



#### **Funktionen + Vorteile**

- Widersteht Außenbedingungen
- Langlebig
- Rutschfest
- Verbesserte Reinigungsfähigkeit
- Prägen mit geringer Tiefe
- Niedrige VOC's



#### **Características + beneficios**

- Resiste condiciones exteriores
- Duradero
- Antideslizante
- Fácil de limpiar
- Relieve de baja profundidad
- Bajos COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

# MULTI

## HARDWOOD



VML-630




VML-631



# SAND

## STONE

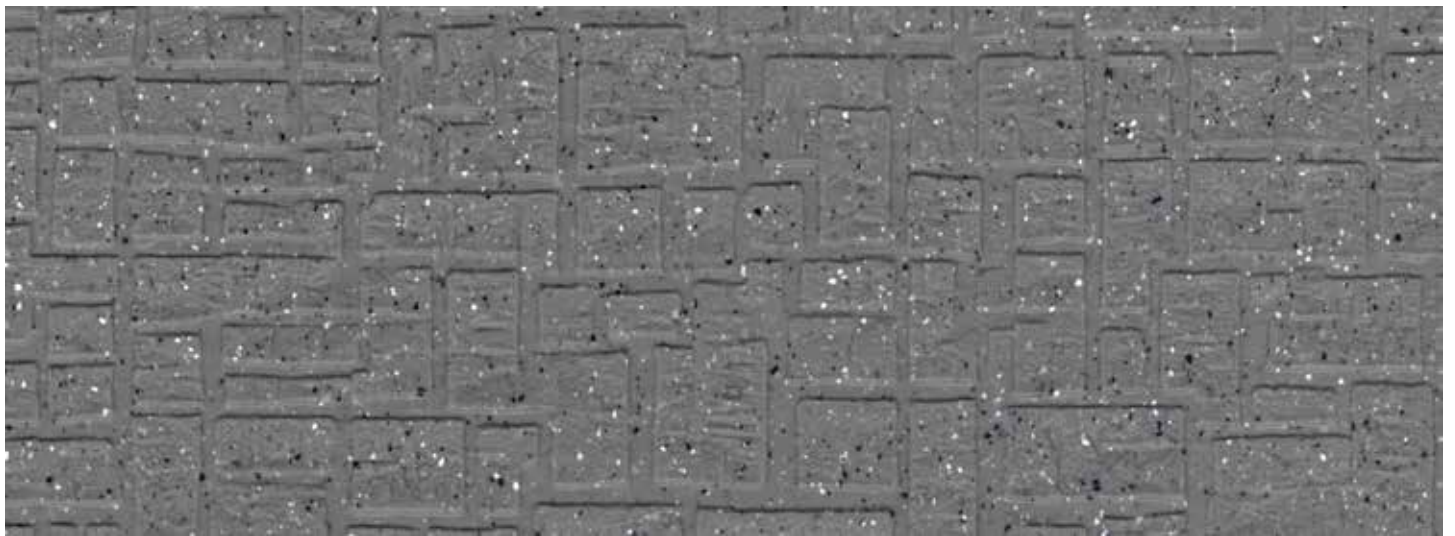

VSS-403




VSS-404



# AQUA



VAQ-801

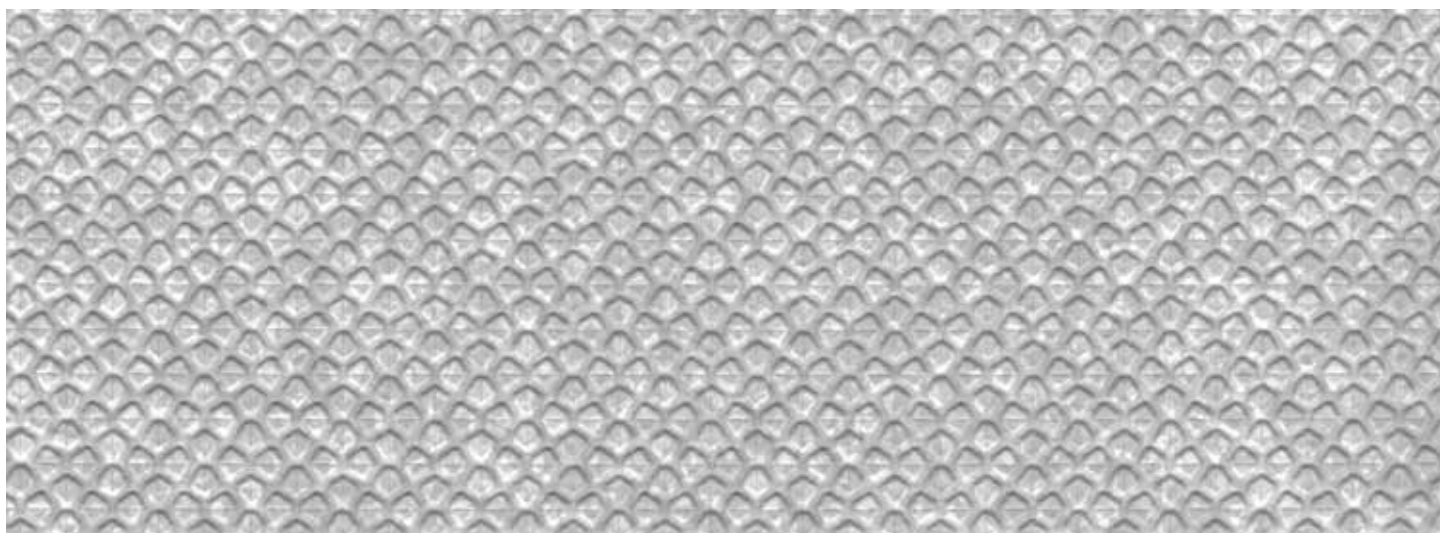


VAQ-805

# PLUS

## EASY-WALK




VPD-640

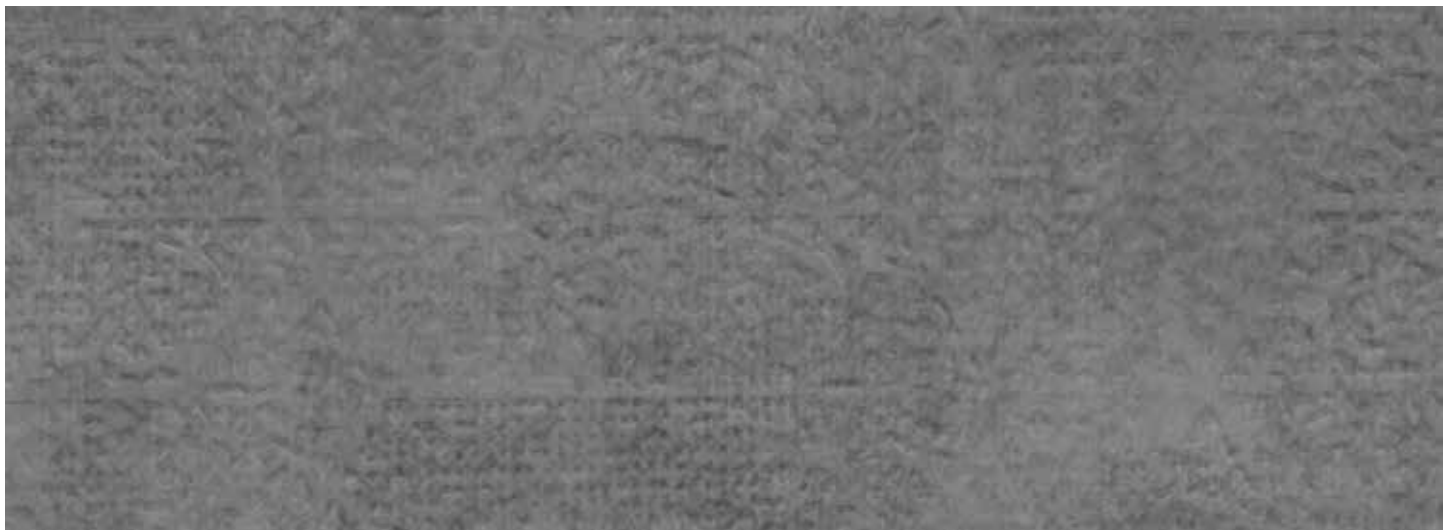

VPD-642





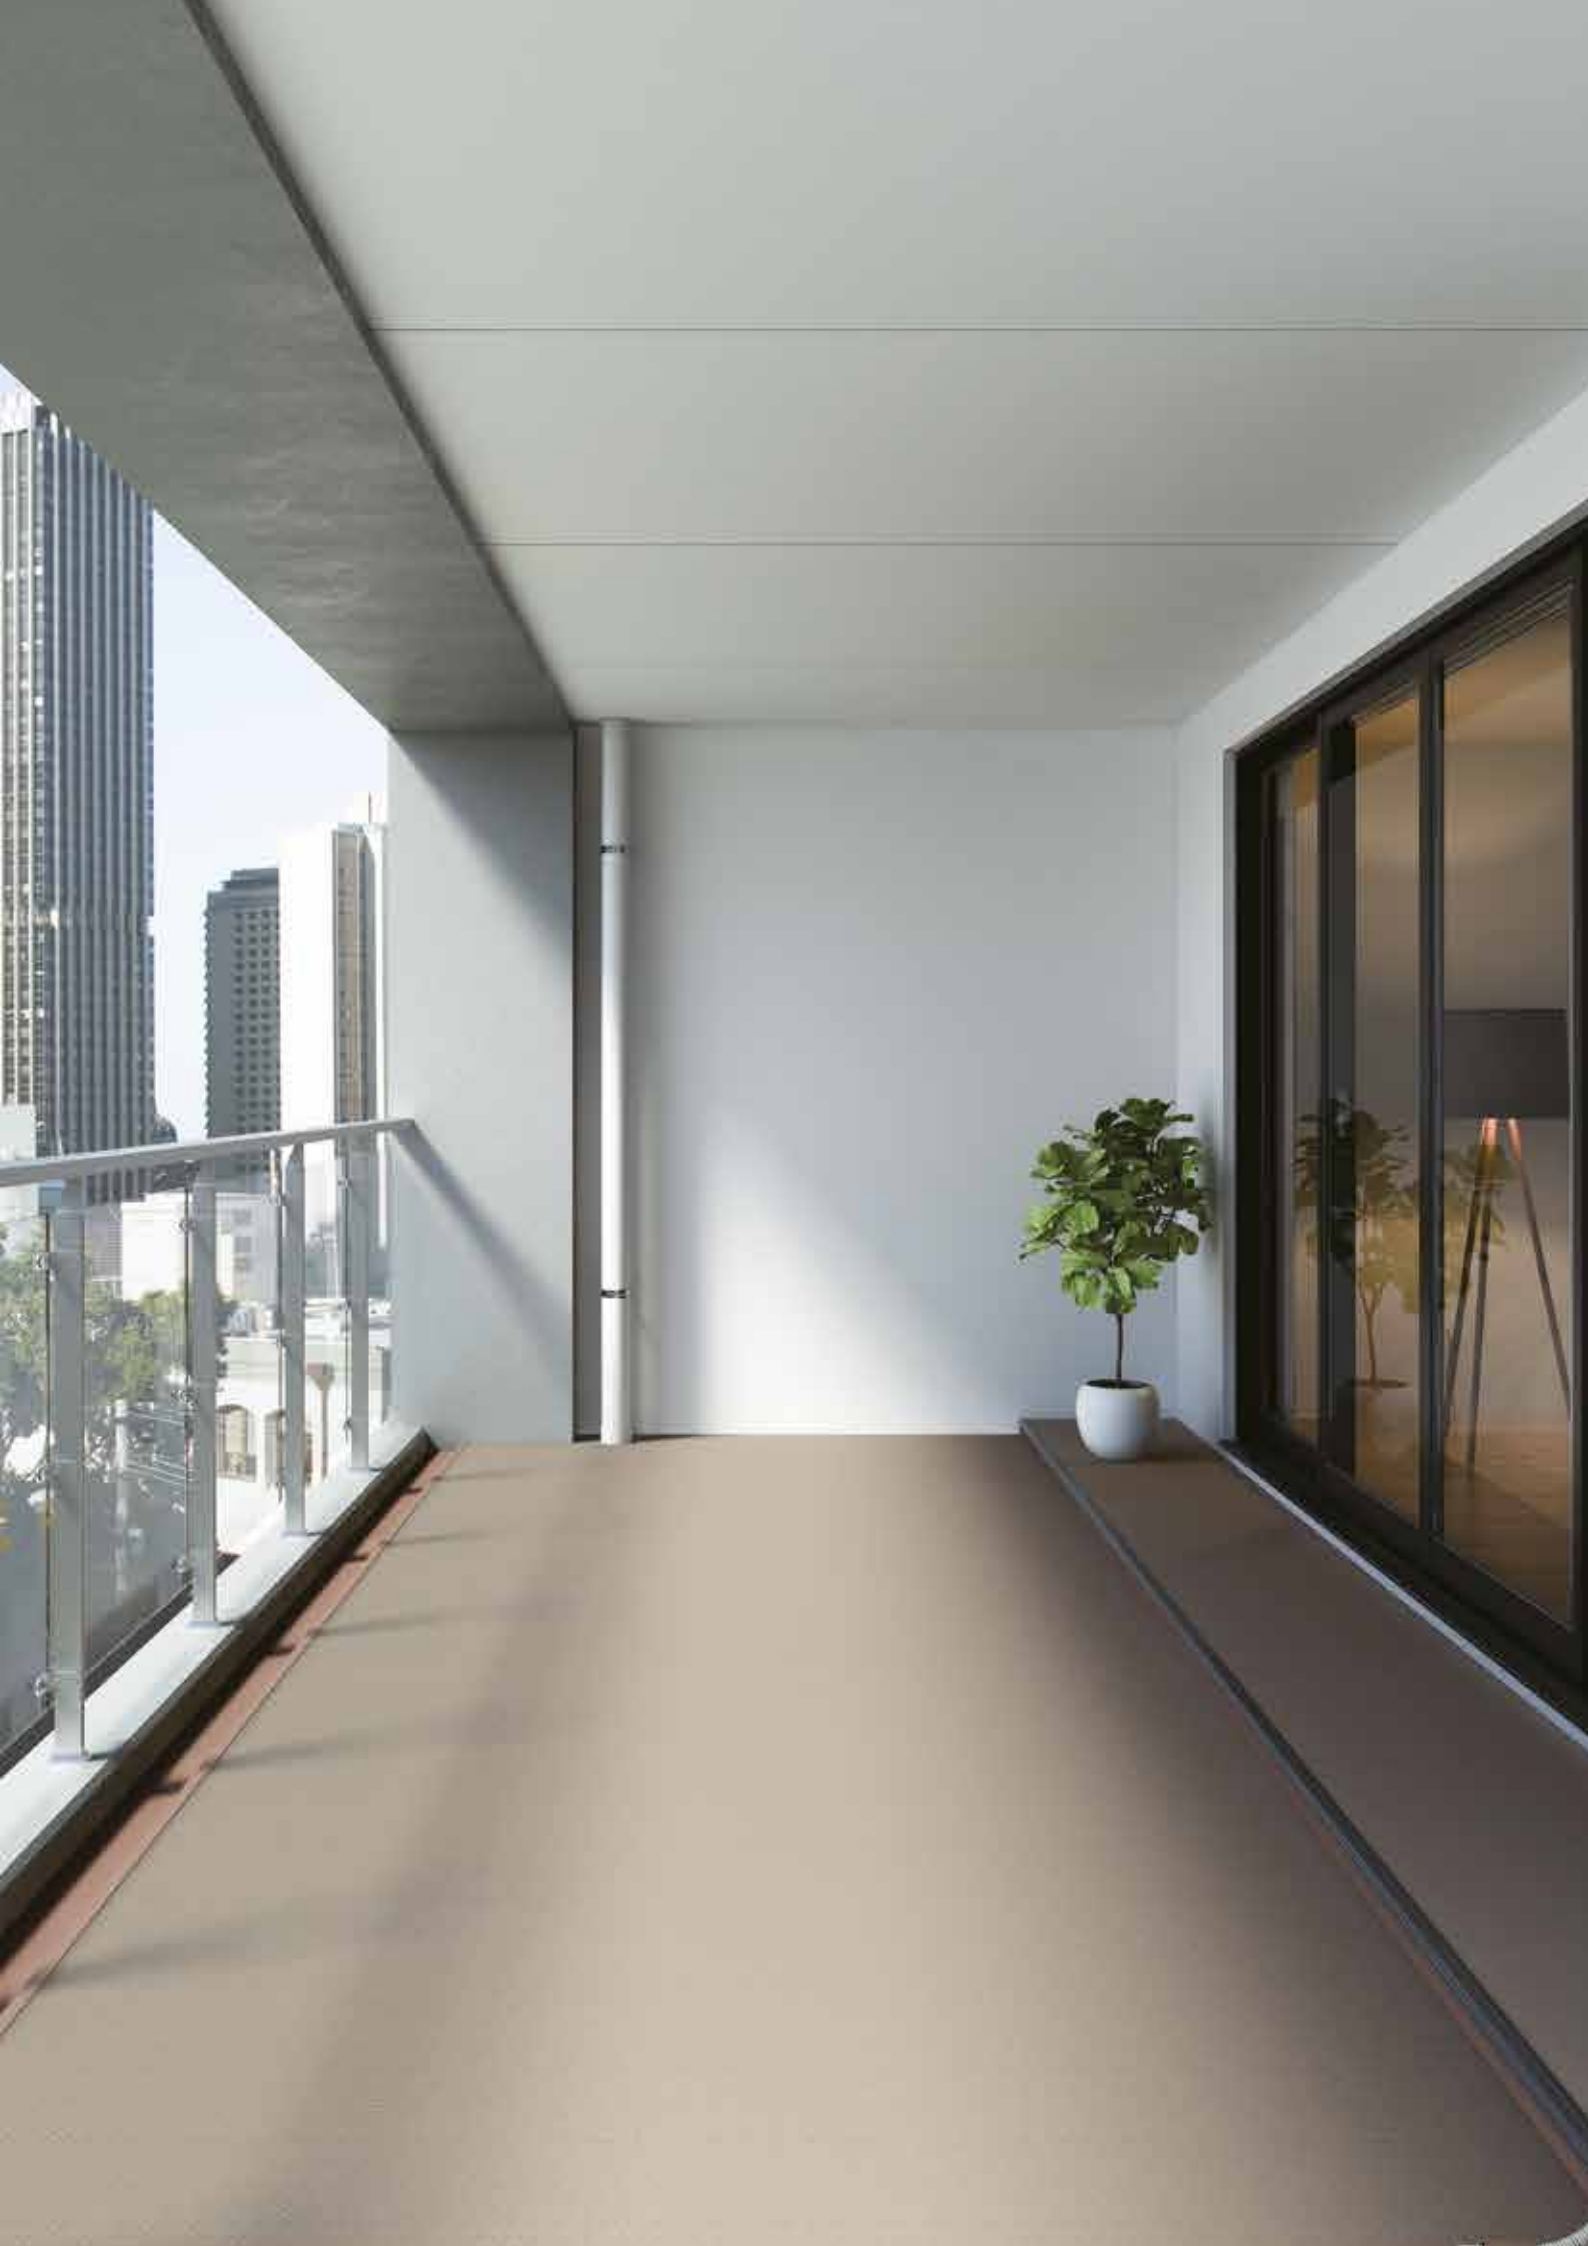











| Product Features EN ISO 10582                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Standard         | Technical Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total thickness                                                                     | EN ISO 24346     | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wear layer                                                                          | EN ISO 24340     | 0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weight                                                                              | ISO 23997        | 2,8 kg / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wear layer binder content                                                           | EN ISO 24342     | Typ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Size                                                                                | EN ISO 24342     | 10 m x 1,82 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Packaging                                                                           |                  | 1 Cage / 24 Rolls = 432 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classification                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| European classification                                                             | EN ISO 10874     | Class 34-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fire resistance                                                                     | EN-13501         | Bfl-S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Electrical resistance                                                               | EN-1815          | < 2 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Slip resistance                                                                     | DIN 51130        | R10/R11 depending on embossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technical Features                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensional stability                                                               | EN ISO 23999     | ≤ 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Residual Indentation                                                                | EN ISO 24343-1   | ≤ 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chemical resistance                                                                 | EN ISO 26987     | Very good                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thermal resistance                                                                  | EN ISO 10456     | 0,05 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Light fastness                                                                      | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coating                                                                             |                  | PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CE Mark                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | EN-14041         |    <br>    |

| Produktbeschreibung nach EN ISO 10582                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Standard         | Technische Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gesamtdicke                                                                         | EN ISO 24346     | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dicke der Nutzschicht                                                               | EN ISO 24340     | 0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flächengewicht                                                                      | ISO 23997        | 2,8 kg / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bindemittelgehalt                                                                   | EN ISO 24342     | Typ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abmessung                                                                           | EN ISO 24342     | 10 m x 1,82 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackung                                                                          |                  | 1 Palette / 24 Rollen = 432 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klassifizierung                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Europäische Klassifizierung                                                         | EN ISO 10874     | Klasse 34-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brandverhalten                                                                      | EN-13501         | Bfl-S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Begehauf Ladung                                                                     | EN-1815          | < 2 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rutschhemmung                                                                       | DIN 51130        | R10/R11 je nach Oberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technische Eigenschaften                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensionsstabilität                                                                | EN ISO 23999     | ≤ 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resteindruck                                                                        | EN ISO 24343-1   | ≤ 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chemikalieneinwirkung                                                               | EN ISO 26987     | Sehr gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wärmedurchlasswiderstand                                                            | EN ISO 10456     | 0,05 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lichtechtheit                                                                       | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberflächenvergütung                                                                |                  | PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CE Kennzeichnung                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | EN-14041         |    <br>    |

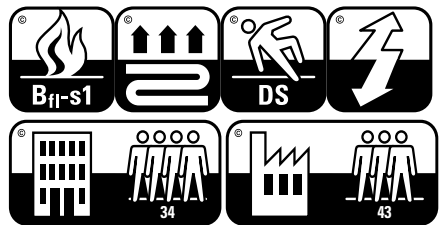

| Productkenmerken EN ISO 10582 |                  |                                                                                      |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Standaard        | Technische gegevens                                                                  |
| Totale dikte                  | EN ISO 24346     | 2,5 mm                                                                               |
| Slijtlaag                     | EN ISO 24340     | 0,7 mm                                                                               |
| Gewicht                       | ISO 23997        | 2,8 kg / m <sup>2</sup>                                                              |
| Inhoud van het bindmiddel     | EN ISO 24342     | Typ 1                                                                                |
| Grootte                       | EN ISO 24342     | 10 m x 1,82 m                                                                        |
| Verpakking                    |                  | 1 Kooi / 24 Rollen = 432 m <sup>2</sup>                                              |
| <b>Classificatie</b>          |                  |                                                                                      |
| Europese classificatie        | EN ISO 10874     | Klasse 34-43                                                                         |
| Brandwerendheid               | EN-13501         | Bfl-S1                                                                               |
| Weerstand                     | EN-1815          | < 2 kV                                                                               |
| Slipweerstand                 | DIN 51130        | R10/R11 afhankelijk van reliëf                                                       |
| <b>Technische kenmerken</b>   |                  |                                                                                      |
| Dimensionale stabiliteit      | EN ISO 23999     | ≤ 0,05 %                                                                             |
| Resterende inkeping           | EN ISO 24343-1   | ≤ 0,10 mm                                                                            |
| Chemische bestendigheid       | EN ISO 26987     | Heel goed                                                                            |
| Thermische weerstand          | EN ISO 10456     | 0,05 m <sup>2</sup> K/W                                                              |
| Lichtechtheid                 | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7                                                                                  |
| Coating                       |                  | PU                                                                                   |
| <b>CE-markering</b>           |                  |                                                                                      |
| CE                            | EN-14041         |  |

| Características del Producto EN ISO 10582                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Estándar         | Datos técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Espesor total                                                                       | EN ISO 24346     | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capa de desgaste                                                                    | EN ISO 24340     | 0,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                                                                                | ISO 23997        | 2,8 kg / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contenido del aglutinante de la capa de desgaste                                    | EN ISO 24342     | Tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tamaño                                                                              | EN ISO 24342     | 10 m x 1,82 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Embalaje                                                                            |                  | 1 Jaula / 24 Rollos = 432 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clasificación                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Clasificación europea                                                               | EN ISO 10874     | Clase 34-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistencia al fuego                                                                | EN-13501         | Bfl-S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistencia                                                                         | EN-1815          | < 2 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistencia al deslizamiento                                                        | DIN 51130        | R10/R11 en función del gofrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Características técnicas                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Estabilidad dimensional                                                             | EN ISO 23999     | ≤ 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hendidura residual                                                                  | EN ISO 24343-1   | ≤ 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistencia química                                                                 | EN ISO 26987     | Muy buena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistencia térmica                                                                 | EN ISO 10456     | 0,05 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solidez a la luz                                                                    | EN ISO 105 – B02 | ≥ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capa                                                                                |                  | PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marcado CE                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | EN-14041         |    <br>    |

**Tajima Europe B.V.**  
info@tajima-europe.com  
www.tajima-europe.com

