

Pisos Vinílicos Shaw Contract

LVT con ExoGuard™

Recursos + Beneficios:

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Rango de precios competitivo.
- Garantía Comercial Limitada, que cubre defectos de fabricación y desgaste.
- Garantía de 10 años para cargas rodantes, garantía de adherencia cuando usado con los productos apropiados.
- Disponible en espesores de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm.
- Las opciones de 5 mm de espesor se pueden instalar junto a la mayoría de los módulos de alfombra modular sin la necesidad de tiras de transición.
- Las opciones de 5 mm de espesor reducen la transmisión del sonido y el impacto sonoro.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes (excepto estilos Shift + Tilt).
- La terminación con pulido opcional puede reducir el costo de mantenimiento anual (excepto estilos Shift + Tilt).
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas pesadas, según métodos de ensayo de ASTM (excepto estilos Shift + Tilt).
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO LIGERO

Reside
8 mil | 2 mm
4099V

Terrain
8 mil | 2 mm
0655V

Brush
12 mil | 2.5 mm
0565V

Native Origins
12 mil | 2.5 mm
0116V

Reside
12 mil | 2 mm
4094V

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Brush
20 mil | 2.5 mm
0552V

Crete
20 mil | 3 mm
0203V

Cut
20 mil | 5 mm
0922V

Emerge
20 mil | 2.5 mm
0618V

Grain
20 mil | 2.5 mm
0502V

Interval
20 mil | 2.5 mm
0514V

Intricate
20 mil | 2.5 mm
0692V

Jeogori
20 mil | 3 mm
0215V

Level
20 mil | 4 mm
0551V

Line
20 mil | 2.5 mm
0554V

Plaster
20 mil | 2.5 mm
0553V

Pigment
20 mil | 2.5 mm
0503V

Shear
20 mil | 5 mm
0945V

Solitude
20 mil | 5 mm
0648V

Strand
20 mil | 2.5 mm
0516V

Surface
20 mil | 2.5 mm
0515V

**Uncommon
Ground 4"**
20 mil | 3 mm
0187V

**Uncommon
Ground 6"**
20 mil | 3 mm
0188V

Amalgam
22 mil | 5 mm
4113V

Eon
22 mil | 5 mm
4112V

Unveil
30 mil | 3 mm
0601V

Shift
40 mil | 5 mm
0709V

Tilt
40 mil | 5 mm
0710V



STRAND (0516V) EN COLOR SILT (16595) + WOOL (16115)
AND **SURFACE (0515V)** EN COLOR GRAVEL (15530)



COMPOUND (4074V OR 4077V) EN COLOR BASE (77504)

LVT con ExoGuard+™

Recursos + Beneficios:

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Rango de precios competitivo.
- Garantía Comercial Limitada, que cubre defectos de fabricación y desgaste.
- Garantía de 10 años para cargas rodantes, garantía de adherencia cuando usado con los productos apropiados.
- Disponible en los espesores de 2,5 mm, 3 mm y 5 mm.
- Las opciones de 5 mm de espesor se pueden instalar junto a la mayoría de los módulos de alfombra modular sin la necesidad de tiras de transición.
- Las opciones de 5 mm de espesor reducen la transmisión del sonido y el impacto sonoro.
- ExoGuard+™ es líder en la industria al ofrecer resistencia a manchas y mayor facilidad de limpieza para uso en ambientes exigentes, y aún trae calidades de durabilidad superiores, como la resistencia a rayones y arañazos.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual.
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas pesadas, según métodos de ensayo de ASTM.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO LIGERO

Terrain II
12 mil | 2.5 mm
0453V

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Abide
20 mil | 2.5 mm
4107V

Cast
20 mil | 2.5 mm
4097V

Cast
20 mil | 5 mm
4098V

Coded
20 mil | 5 mm
4143V

Compound
20 mil | 2.5 mm
4074V

Compound
20 mil | 5 mm
4077V

Inspire
20 mil | 2.5 mm
0884V

Inspire
20 mil | 5 mm
4120V

Joy Squared
20 mil | 2.5 mm
0993V

Kind
20 mil | 5 mm
4123V

Mindset
20 mil | 2.5 mm

Terrain II
20 mil | 2.5 mm
0454V

Terrain II
20 mil | 5 mm
4110V

Terrace
20 mil | 2.5 mm
4108V

Terrace
20 mil | 5 mm
4216V

Thoughtful
20 mil | 5 mm
4122V

Type
20 mil | 5 mm
4142V

Terrain II
30 mil | 3 mm
0892V

LVT

on Base Acústica

Recursos + Beneficios:

- La base acústica reduce la transmisión de sonido y el impacto sonoro.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación y desgaste.
- Disponible en espesor de 5 mm.
- Las opciones de 5 mm de espesor se pueden instalar junto a la mayoría de los módulos de alfombra modular sin la necesidad de tiras de transición.
- La instalación es rápida y fácil con una base adicional de aislamiento anexada que reduce tiempo y costos de trabajo.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual.
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas moderadas, según métodos de ensayo de ASTM.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Soundscape
20 mil | 5 mm
4063V



SOUNDSCAPE (4063V) EN COLOR SAND (63250)



QUIET COVER (0186V) EN COLOR MINK (00720)

LVT Flotante con In Step Locking

Recursos + Beneficios:

- Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de adhesivos.
- Puede ser pisado inmediatamente después de la instalación.
- Tolera hasta 10 libras de CaCl y 95% de humedad relativa.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación y desgaste.
- Las opciones de 5 mm de espesor poseen una capa de aislamiento acústico que reduce la transferencia de sonido.
- Disponible en los espesores de 4 mm y 5 mm.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO NORMAL A SEVERO

Grain

20 mil | 4 mm
0364V

Pigment

20 mil | 4 mm
0365V

Quiet Cover

20 mil | 5 mm
0186v

Woven

Recursos + Beneficios:

- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación y desgaste.
- Por ser de material textil, esos productos no presentan una repetición de imagen tradicional, lo que resulta en un visual suave y orgánico en la mezcla de colores.
- Proyectado para resistir a manchas y arañazos, a la vez que previene los bordes desgastados normalmente vistos en productos textiles.
- El diseño se concentra en la estructura de la tela, combinando la durabilidad de la superficie dura y la estética de la superficie suave.
- Disponible en espesor de 3 mm.
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas pesadas, según métodos de ensayo de ASTM.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

reFrame

3 mm
4004V

reThink

3 mm
0733V

Tailored

3 mm
4111V



RETHINK (0733V) EN COLOR CARBON (33505)



COVE (0927V) EN COLOR GESSO (27520)

LVT Autoposante

Recursos + Beneficios:

- Facilidad de instalación y reparo.
- Recomendado con adhesivo para ambientes con tráfico intenso o cargas dinámicas.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación y desgaste.
- Garantía de 10 años para cargas rodantes, garantía de adherencia cuando usado con los productos apropiados.
- Base de dupla utilización, permitiendo instalaciones con o sin adhesivo.
- Disponible en espesor de 5 mm.
- Las opciones de 5 mm de espesor se pueden instalar junto a la mayoría de los módulos de alfombra modular sin la necesidad de tiras de transición.
- Las opciones de 5 mm de espesor reducen la transmisión del sonido y el impacto sonoro.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual.
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas moderadas, según métodos de ensayo de ASTM.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Cove

20 mil | 5 mm
0927V

Inlet

20 mil | 5 mm
0926V

COREtec® (WPC – Wood Polymer Composite)

Recursos + Beneficios:

- 100% resistente al agua en sus uniones y se puede instalar en áreas con humedad tónica.
- Instalación 12 veces más rápida que la de productos comparables, pronto para uso, sin necesitar tiempo de aclimatación del producto.
- Por ser flotante, permite la instalación sobre superficies duras pre-existentes con poca o ninguna preparación del piso, ocultando imperfecciones del contrapiso.
- Estabilidad dimensional superior, con menos expansión y contracción que el LVT estándar.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Presenta una base de corcho anexada que suaviza los pasos arriba y abajo, reduciendo la transmisión del sonido.
- Permite instalación con adhesivo o flotante.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación, humedad proveniente de arriba, no aclimatación y desgaste.
- Disponible en espesores de 8,1 mm, 8,2 mm y 8,5 mm.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD), y certificaciones FloorScore y GreenGuard Gold.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO NORMAL A SEVERO

Defined
20 mil | 8 mm
058UV

Stratum 1200
20 mil | 8 mm
032UV

Stratum Eiris
30 mil | 8.5 mm
053UV

Stratum 500
20 mil | 8 mm
023UV

Stratum 1800
20 mil | 5.16 mm
033UV

Stratum Linear
30 mil | 8.2 mm
055UV

Stratum 700
20 mil | 8 mm
024UV

Stratum XL
20 mil | 8.1 mm
034UV

Todos los productos COREtec® que poseen una capa de uso de 20 mil o más son recomendados para niveles de tráfico normal cuando instalados por método flotante, y recomendados para niveles de tráfico severo cuando instalados por método con adhesivo.



STRATUM 500 (023UV) EN COLOR TARGHEE WALNUT (00503)



COMPOSED (098UV) EN COLOR GRAND TETON (00506)

COREtec® (SPC – Solid Polymer Composite)

Recursos + Beneficios:

- 100% resistente al agua en sus uniones y se puede instalar en áreas con humedad tónica.
- Instalación 12 veces más rápida que la de productos comparables, pronto para uso, sin necesitar tiempo de aclimatación del producto.
- Por ser flotante, permite la instalación sobre superficies duras pre-existentes con poca o ninguna preparación del piso, ocultando imperfecciones del contrapiso.
- Estabilidad dimensional superior, con menos expansión y contracción que el LVT estándar.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Presenta una base de corcho anexada que suaviza los pasos arriba y abajo, reduciendo la transmisión del sonido.
- Permite instalación con adhesivo o flotante.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación, humedad proveniente de arriba, no aclimatación y desgaste.
- Disponible en espesores de 4.4 mm, 5 mm y 5,5 mm.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD), y certificaciones FloorScore y GreenGuard Gold.
- Resistencia premium a la indentación.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE
TRÁFICO NORMAL Y SEVERO

Repose
12 mil | 4.4 mm
4089V

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO LIGERO

Composed
20 mil | 5.5 mm
098UV

Inclusive
20 mil | 5.5 mm
4068V

Concrete
20 mil | 5.5 mm
094UV

Respite
20 mil | 5 mm
4090V

Expression
20 mil | 5.5 mm
4069V

Todos los productos COREtec® que poseen una capa de uso de 20 mil o más son recomendados para niveles de tráfico normal cuando instalados por método flotante, y recomendados para niveles de tráfico severo cuando instalados por método con adhesivo.

COREtec® con ExoGuard+™ (SPC – Solid Polymer Composite)

Recursos + Beneficios:

- 100% resistente al agua en sus uniones y se puede instalar en áreas con humedad tóxica.
- Instalación 12 veces más rápida que la de productos comparables, pronto para uso, sin necesitar tiempo de aclimatación del producto.
- La construcción de núcleo rígido permite la instalación sobre superficies duras pre-existentes con poca o ninguna preparación del piso, ocultando las imperfecciones del contrapiso.
- Estabilidad dimensional superior, con menos expansión y contracción que el LVT estándar.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Instalación con adhesivo.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación, humedad proveniente de arriba, no aclimatación y desgaste.
- Sin garantía para la indentación.
- Disponible en espesor de 4mm.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual.
- Piso vinílico con certificación FloorScore Gold.
- Resiste a la indentación debido a un PSI de alta tolerancia.
- La construcción provee amortiguación de sonido adicional para transferencia sonora de piso a piso.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Cover

20 mil | 4 mm
4140V

Envelop

20 mil | 4 mm
4141V

Todos los productos COREtec® que poseen una capa de uso de 20 mil o más son recomendados para niveles de tráfico normal cuando instalados por método flotante, y recomendados para niveles de tráfico severo cuando instalados por método con adhesivo.



ENVELOP (098UV) EN COLOR KEEP (00100)



INNATE TILE (0895V) EN COLOR CONCRETE (95515)

Bio-Based

Recursos + Beneficios:

- Piso vinílico libre de PVC con certificación Cradle to Cradle™ Silver; certificación FloorScore®, y con Declaración de Salud de Producto, Declaración Ambiental de Producto, y sello Declare, que contribuyen para LEED v4.
- Construcción de poliuretano de base biológica, derivada de aceites de canola, ricino y colza - libre de ortoftalatos, cloro y solventes.
- La tecnología avanzada de la capa adicional ExoGuard+™ ofrece resistencia a arañazos con la más alta clasificación en la prueba Martindale, y resiste a la degradación por luz ultravioleta, desinfectantes de manos, desinfectantes en general y manchas comunes.
- Disponible en manta y módulo para versatilidad y transiciones impecables.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación y desgaste. En las mantas, también hay cobertura para humedad de arriba para abajo.
- La construcción no porosa permite requisitos de mantenimiento sencillos que no involucran terminación, encerado, pulido o decapado, reduciendo el costo total de propiedad a largo plazo y evitando productos químicos agresivos.
- País de origen — Alemania
- La alta tolerancia PSI del producto aumenta la resistencia a la indentación, ideal para altas cargas estáticas y dinámicas.
- Disponible en espesor de 2,5 mm.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

In tandem Tile

2.5 mm
0896V

Innate Tile

2.5 mm
0895V

In Tandem Sheet

2.5 mm
0897V

Rollo Homogéneo

Recursos + Beneficios:


- La construcción a partir de una masa única legítima ofrece excelente durabilidad y resistencia superior a la abrasión, pliegues y surcos.
- Proyectado para ambientes exigentes con tráfico intenso de peatones.
- Fácil para aplicación de soldadura caliente y rodapiés hospitalarios para control de infecciones.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación, desgaste y humedad proveniente de arriba.
- Garantía de 10 años para cargas rodantes, garantía de adherencia cuando usado con los productos apropiados.
- Resistente a manchas del ambiente médico-hospitalario, incluyendo betadina, sangre y desinfectante de manos.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual.
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas pesadas, según métodos de ensayo de ASTM.
- Disponible en espesor de 2 mm.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Validity
2 mm
0873V

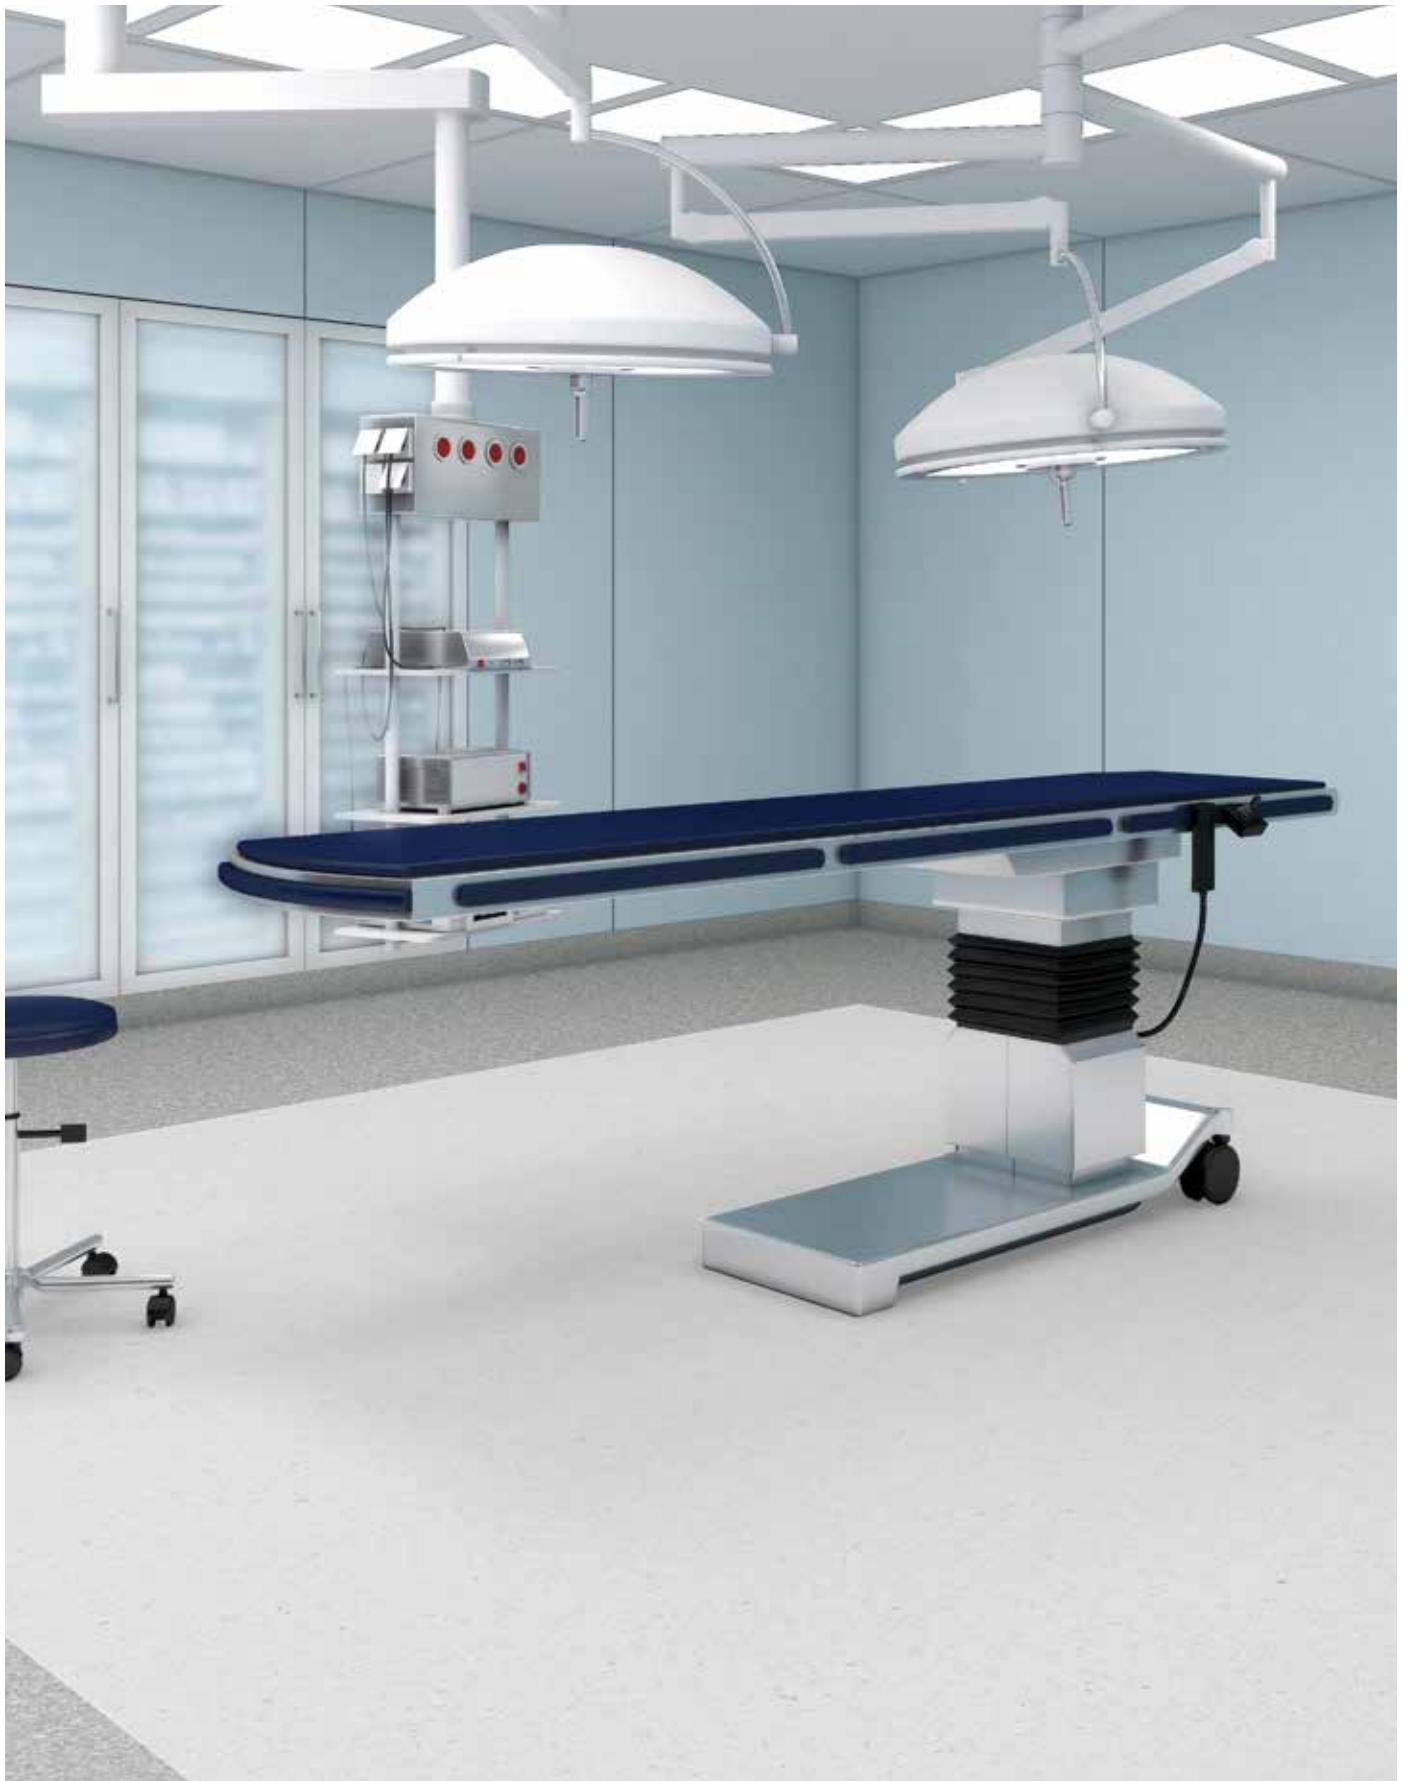

VITALITY (0873V) EN COLOR REJUVENATE (73100) + EXCITE (73515)



NATURELIFE WOOD II (0002V) EN COLOR VINTAGE HICKORY (09635)

Rollo Heterogéneo

Recursos + Beneficios:

- Camadas de alto desempeño ofrecen la flexibilidad de diseño ideal para un tráfico comercial severo.
- Terminación ExoGuard™ que agrega resistencia a manchas, rayones y arañazos, haciendo con que el piso sea duradero en ambientes exigentes.
- Garantía Comercial Limitada de 15 años, que cubre defectos de fabricación, desgaste y humedad proveniente de arriba.
- Garantía de 10 años para cargas rodantes, garantía de adherencia cuando usado con los productos apropiados.
- Resistente a manchas comunes del ambiente médico-hospitalario.
- Buen desempeño en ambientes con cargas estáticas y dinámicas pesadas, según métodos de ensayo de ASTM.
- Fácil aplicación de soldadura caliente rodapiés hospitalarios para control de infecciones.
- Disponible en espesores de 1.4 mm, 2 mm y 2,2 mm.
- Terminación con pulido opcional que puede reducir el costo de mantenimiento anual (excepto estilos Adventure + Rendition).
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO LEVE

Artesian
10 mil | 2 mm
0718V

Adventure
12mil | 1.4 mm
4057V

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Basstones
20 mil | 2.2 mm
0301V

Constant
20 mil | 2.2 mm
0512V

Inhabit
20 mil | 2.2 mm
4106V

Naturelife Wood II
20 mil | 2.2 mm
0002V

Reed
20 mil | 2.2 mm
0797V

Rendition
20 mil | 2.2 mm
4062V

Roji
20 mil | 2.2 mm
0798V

Tatami
20 mil | 2.2 mm
0796V

Piso Deportivo

Recursos + Beneficios:

- Cumple con las normas NCAA (National Collegiate Athletic Association de EUA) y Normas Europeas (EN) para el porcentaje de rebote de la pelota y tiene una acústica más suave para un gimnasio más silencioso.
- Base en espuma de células cerradas proyectada específicamente para pisos deportivos.
- Disponible en patrones visuales sólidos y de madera.
- Garantía Comercial Limitada de 10 años para pisos deportivos, cubriendo defectos de fabricación.
- Absorbe golpes, impactos y ofrece una tracción y una resistencia al deslizamiento óptimas para prevenir la fatiga y las lesiones.
- El revestimiento de poliuretano aísla la suciedad y elimina la necesidad de pulido o terminaciones.
- Mantenimiento sencillo, que consiste en pasar fregona seca diariamente y húmeda cuando sea necesario.
- Disponible en espesor de 6,5 mm.
- Buen desempeño en ambientes con tráfico intenso, según métodos de ensayo de ASTM.
- Piso vinílico con Declaración Ambiental de Producto (EPD) y certificación FloorScore.
- Libre de plastificantes ortoftalatos.

*Consulta la tabla de uso para informaciones sobre áreas a evitar y más detalles sobre instalaciones específicas recomendadas.

Todos los productos ofrecidos en esta plataforma

ESPACIO COMERCIAL DE TRÁFICO SEVERO

Rexcourt 6.5

37-57 mil | 6.5 mm

0004V



REXCOURT (0004V) EN COLOR GOLDEN CHERRY (01451)

Términos + Informaciones importantes

Vinílicos Bio-Based (de base biológica)

Materiales de renovación rápida que son libres de ortoftalatos, cloro y solventes. Tampoco son porosos y no requieren pulido. Los pisos vinílicos de base biológica de Shaw Contract son fabricados con aceites de canola, ricino y colza.

Corte en Cuadrado / Pieza

Proceso durante el corte de módulos de superficie dura donde el material sale de la línea de laminación como un rollo continuo y es cortado en grandes piezas para facilitar el proceso de matrices de corte.

Corte de Matriz

Un proceso durante el corte de módulos de superficie dura, cuando las piezas son cortadas del tamaño exacto del módulo usando una prensa de matriz.

Piso Flotante

Un método de instalación que significa que el piso no necesita clavarse o pegarse al contrapiso y puede ser instalado sobre la mayoría de los pisos existentes, incluyendo hormigón, cerámica, vinílico, madera e, incluso, algunas alfombras interiores/exteriores, excepto alfombras de fibra alta.

Brillo

Se refiere a la cantidad de luz que se refracta en la superficie de un producto y puede ser influenciado por el relieve y por la cantidad de talco adicionado a la capa ExoGuard. Shaw Contract busca un nivel de brillo de 8 a 10, este rango más alto es ideal en términos de desempeño.

- Alto brillo significa... menos talco en Exoguard, lo que se traduce en arañazos menos perceptibles,
- una cura más fuerte del UV resultando en un producto más resistente a rayones

Pegado


Método de instalación en el que el piso es adhesivado o pegado directamente al piso, contrapiso o base adicional de aislamiento.

Rollo Heterogéneo

La manta Heterogénea se hace sobreponiendo una base, núcleo, película de impresión, una capa de desgaste y una capa de uso adicional para crear un producto multicapas. Estos productos tienen amplia gama visual debido a la película impresa y se pueden unir con soldadura caliente, creando uniones impenetrables a líquidos y suciedad. Esta construcción es ideal para locales de tratamiento intensivo y algunos ambientes residenciales para ancianos. En las instalaciones de tratamiento intensivo, es usado en pasillos, cuartos de pacientes, puestos de enfermería y salas de emergencia, entre otros. En residencias para ancianos, se pueden usar en las cocinas de los residentes, baños, comedores o salones.

Rollo Homogéneo

La manta homogénea es creada prensando pequeños chips de vinil de color sólido usando calor y presión para crear un único producto en manta. Una manta verdaderamente homogénea posee apenas una capa y es más limitada visualmente, pues no posee película de impresión. Sin embargo, su visual se puede manipular con base en el tamaño, forma y color de los chips de vinil que se mezclan. También se les puede soldar por calor para crear uniones impenetrables a líquidos y suciedad. Una construcción ideal para ambientes de cuidados intensivos. Estos productos son hechos para ambientes estériles como salas de cirugía y laboratorios. Son ideales para esos ambientes porque si se dejan caer herramientas médicas afiladas que perforan la superficie del piso, el color y el material bajo la ranura son iguales al de la parte superior del material.

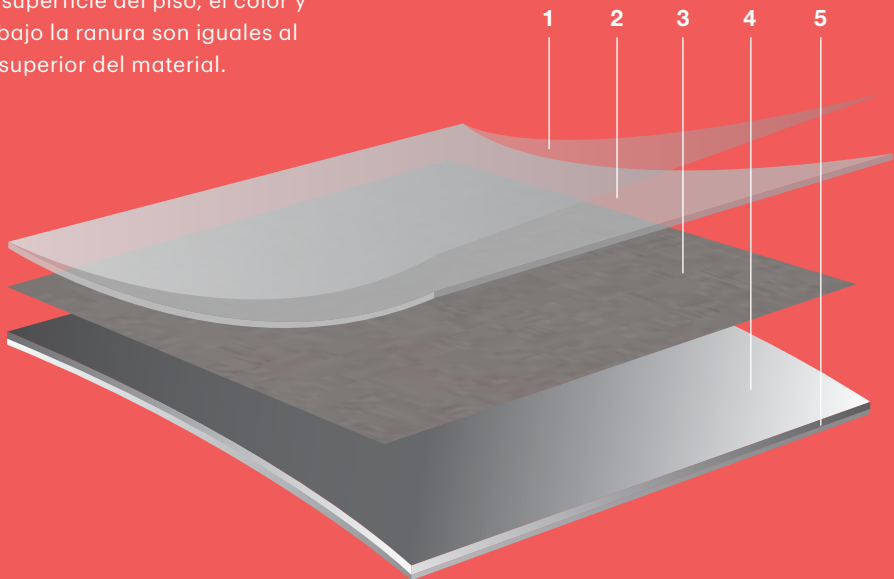

Laminación

Los productos se hacen por la superposición por laminación de diferentes capas. Productos diferentes tienen construcciones ligeramente diferentes, pero su LVT Shaw Contract estándar tendrá las siguientes capas:

1. ExoGuard Quartz Uretano Perfeccionado
2. Capa de uso
3. Película de impresión
4. Núcleo
5. Capa de base comercial

***Exoguard™** es un tratamiento tópico que cubre la capa de uso para una protección adicional. Es una capa adicional de defensa antes de la capa de uso.

- Hecha a base de poliuretano
- Base mate que ayuda a disminuir el nivel de brillo
- Revestimiento que fue curado con luz ultravioleta para adicionar resistencia a la luz
- Cuarzo adicionado para resistencia extra contra rayones y arañazos

La capa de uso es una película de PVC que va sobre la capa de la película de impresión durante la laminación, y se mide en mils (milésimo de pulgada):

- capa de uso de 8 mil residencial / multifamiliar
- capa de uso de 12 mil residencial / multifamiliar / residencias para ancianos / comercial leve
- capa de uso de 20 mil comercial estándar a severo
- capa de uso de 30 mil comercial severo

Autoposante

Método de instalación para pisos de manta vinílica con base de fibra de vidrio en el que ningún adhesivo (autoposante) o adhesivo apenas para puntos estratégicos, como bajo electrodomésticos (autoposante modificado), es usado en la instalación del piso.

Molienda y Corte

LVT – Las piezas losas pasan por una matriz de corte y son moldeadas en sus dimensiones

- LVT clicado — Los módulos son cortados usando una matriz, en seguida, pasan por máquinas de mecanizado para entallar la arista y abrir espacio para el perfil
- Manta — los rollos pasan por una línea que corta el orillo

mm v.s. mil

Estas son dos unidades diferentes de medida, mm es usado para expresar el espesor general del producto, y el mil se usa para expresar el espesor de la capa de uso.

- mil — es una unidad de medida, 1/1000 de pulgada, y no una abreviatura de milímetro. Mide el espesor de la capa de uso

Importancia del LVT de 5 mm

El LVT de 5 mm no tiene transición cuando instalado al lado de alfombra modular y presenta una ligera mejora en la absorción sonora de impacto (IIC).

Corte de precisión

Proceso durante el corte de módulos de superficie dura, donde el visual es perfectamente alineado con la matriz de corte para garantizar que un área exacta del patrón sea cortada en todos los módulos.

PVC

(Policloreto de vinila) es un plástico sintético.

SPC

Compuesto de polímero sólido.

WPC

Compuesto de Polímero de Madera.

Tabla de Valores + Productos

● = Leve ● = Normal ● = Severo

[illegible]

230 Douthit Ferry Road
Cartersville, GA 30120

Phone: 877.502.7429
Email: hablecon@shawcontract.com
Website: shawcontract.com

ShawContract®